

OMGEVINGSVERGUNNING

AANVRAGER

Technische Handelsonderneming van Dooren B.V.
In de Cramer 17
6411 RS HEERLEN

BESLUIT

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Heerlen hebben op 28 mei 2019 een aanvraag voor een revisie van een omgevingsvergunning ontvangen van Technische Handelsonderneming van Dooren B.V. De aanvraag betreft de gehele inrichting gelegen aan In de Cramer 17, 6411 RS Heerlen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-204525.

Besluit

Burgemeester en Wethouders van Heerlen besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Technische Handelsonderneming van Dooren B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan In de Cramer 17, 6411 RS Heerlen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met regels Ruimtelijke Ordening;
 - het veranderen en reviseren van het in werking hebben van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning voorschriften verbonden zijn, zoals vermeld in de paragraaf 'Voorschriften';
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - OLO formulier no 4382643 d.d. 28 mei 2019;
 - Milieuraapportage projectnummer 0414375.00 definitief revisie 7 d.d. 26 november 2021 met bijlage 1 en 8.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 18 oktober 2022.

De burgemeester
Drs. R. Wever



De gemeentesecretaris a.i.
L. Schouterden



Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de gemachtigde zijnde Antea Nederland B.V, Postbus 40, 4900 AA Oosterhout. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Technische Handelsonderneming van Dooren B.V., In de Cramer 17, 6411 RS Heerlen;
- de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten.

Rechtsbescherming

Beroep

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Ook niet-belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Limburg sector Bestuursrecht beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Beroep kan worden ingediend tegen betaling van de verschuldigde griffierechten. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aanhouding inwerkingtreding

Omgevingsvergunning voor activiteiten bouwen, aanleggen werk of slopen treedt niet in werking dan nadat de vergunning voor het verrichten van handelingen m.b.t. een beschermd archeologisch monument in werking is getreden.

Omgevingsvergunning voor activiteiten bouwen treedt niet in werking nadat de vergunning als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder b van de Kernenergiewet in werking is getreden.

Omgevingsvergunning voor activiteiten bouwen treedt niet in werking dan nadat op grond van de betreffende bepalingen van de Wet bodembescherming ofwel is vastgesteld dat geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging ofwel is ingestemd met het saneringsplan ofwel een melding van een voornemen tot sanering in het kader van het Besluit uniforme saneringen is gedaan en de termijn die in acht moet worden genomen alvorens met de uniforme sanering te beginnen is verstreken.

PROCEDURE

De aanvraag

Op 28 mei 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Technische Handelsonderneming van Dooren B.V. (verder te noemen: Van Dooren) voor de inrichting gelegen aan In de Cramer 17, 6411 RS Heerlen.

Het verzoek is ingediend door Antea Nederland B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft een LPG tankstation, gashandel en handel in gereedschappen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het veranderen en reviseren van het in werking hebben van de betrokken (deel)inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 2.6, van de Wabo).

Huidige vergunningsituatie

Op 26 oktober 1993, kenmerk 12.05/4682/4659 hebben wij aan Van Dooren Technische Handelsonderneming een revisievergunning ingevolge Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor een tankstation en de opslag van brandbare vloeistoffen en gassen, gelegen In de Cramer 15, 17b en 24b. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Heerlen sectie L nummers 523, 524 en 658. Verder hebben wij voor de inrichting op 15 februari 2014 een veranderingsvergunningen verleend in verband met het ambtshalve opnemen van lozingsvoorschriften.

Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 2.1 onder a, 2.7 onder e, f, j, l, m en n en categorie 5.1 van bijlage 1, onderdeel C en in categorie 1 onder a van bijlage 1, onderdeel B (inrichting waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is) van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarom zijn wij het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 30 september 2019 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens in te dienen. Op 26 november 2021 hebben wij een herziene versie van de aanvraag (revisie 7) ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de activiteiten "strijdig gebruik" onderdeel uit maakt van het project en dat zij onlosmakelijk zijn verbonden met de aangevraagde activiteit(en). Deze activiteit moet daarom onderdeel uitmaken van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager op 30 september 2019 in de gelegenheid gesteld deze activiteit op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen. Op 26 november 2021 hebben wij een herziene versie van de aanvraag ontvangen (revisie 7).

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag betrekking heeft op:

- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, voor zover er strijd is met het bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1;
- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde Zuid-Limburg.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Veiligheidsregio Zuid Limburg

Op 2 september 2020 heeft de Veiligheidsregio Zuid Limburg een advies toegestuurd. Dit is een advies in het kader van de Wet op de veiligheidsregio.

Naar aanleiding van de reactie van Antea van 6 oktober 2020 als adviseur van Van Dooren heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 29 september 2021 haar advies van 2 september 2020 en 6 oktober 2020 opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast. In dit aangepaste advies is beschreven hoe de eerdere door de Veiligheidsregio geconstateerde risico's zijn gereduceerd:

- de organisatorische en bouwkundige maatregelen zoals omschreven in de reactie van 6 oktober 2020 zullen het risico op aanrijden van de gasflessen reduceren;
- De afstand tussen gasflessen en vrachtauto's mag kleiner zijn dan 10 m omdat uit berekeningen in de reactie van 6 oktober 2020 blijkt dat de maximale stralingsbelasting 4 kW/m² bedraagt;
- Het risico op een BLEVE door een brandende LPG en propaan auto is gereduceerd doordat alleen gecoate vrachtwagens LPG en propaan zullen leveren.

SAMENHANG OVERIGE WETGEVING

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- Hoofdstuk 2: afdeling 2.10 (financiële zekerheid) voor over binnen de inrichting vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse tank wordt opgeslagen;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen):
 - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
 - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen);

- § 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke of CMR stoffen zijn;
- § 3.4.8. Het vullen van gasflessen met propaan of butaan;
- hoofdstuk 5: afdeling 5.3 (overige installaties):
 - § 5.3.1 LPG tankstations.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend.

OVERWEGINGEN

Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening

Het bestemmingsplan "Antwerpen Eikenderveld" kent een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid. Een vrijstelling/ontheffing van het bestemmingsplan kan worden verleend ten behoeve van de vestiging van bedrijven die niet opgenomen zijn in de bedrijvenlijst, indien en voor zover die bedrijven naar hun aard en invloed op de omgeving zijn gelijk te stellen met de krachtens artikel 22 lid 1.1 van het bestemmingsplan toegelaten bedrijven en in de gegeven situatie geen overwegende milieu hygiënische bezwaren ontmoeten.

Dus de milieugevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor de aspecten stof, geur, gevaar en geluid mogen niet groter zijn dan die van bedrijven in de maximaal toegestane milieucategorie. Echter ons inziens is deze bedrijfsactiviteit qua milieugevolgen vergelijkbaar met de reeds toegestane bedrijven. Hiermee biedt de binnenplanse ontheffingsmogelijkheid een oplossing. We zien ons hierin gesteund door het advies dat wij hebben gevraagd aan WSP adviseurs. In het advies d.d. 25 april 2022 wordt geconcludeerd dat het is toegestaan om ook andere bedrijfsactiviteiten toe te staan, als deze naar aard en invloed gelijk te stellen zijn met de wel toegelaten activiteiten en er geen overwegende milieu hygiënische bezwaren aan verbonden zijn. Uit een analyse van de onderhavige aanvraag voor omgevingsvergunning is gebleken dat aan deze voorwaarden wordt voldaan en dat wij bevoegd zijn om gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan.

Milieu

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het reviseren van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

- ondergronds opslaan van LPG en Propaan;
- ondergronds opslaan van vloeibare brandstoffen (benzine en diesel);
- afleveren van LPG; benzine en diesel aan motorvoertuigen;
- opslag van gasflessen;
- afvullen van gasflessen met LPG of Propaan;
- tankshop;
- winkel voor de verkoop van o.a. gereedschappen.

Hoewel gasflessen worden gevuld met LPG en propaan wijzen wij erop dat deze inrichting niet is aangevraagd als een depot zoals bedoeld in PGS 18.

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten:

- NRB 2012
- PGS 15; 16; 19; 23 en 28

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afvalstoffen

Algemeen

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet dan ook getoetst worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen. Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Daarnaast richt het LAP zich op het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt met de doelstellingen uit het LAP een bijdrage geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het terrein van het materiaalketenbeleid en het klimaatbeleid.

Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ca. 23 m³ per jaar daarbij is slechts een zeer beperkte hoeveelheid gevaarlijk afval. De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld

dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting geen afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom niet redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen.

Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- Bedrijfsafvalwater (afvalwater van tankplaatsen);
- Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
- Niet verontreinigd hemelwater.

Bedrijfsafvalwater

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- § 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- § 3.3.2 Stallen van motorvoertuigen;
- § 5.3.1 LPG tankstation.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Voor lozingen vanuit de overige activiteiten is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing.

In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen

voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. Deze voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Het afvalwater wordt via een olie- en bezinkselafscheider (OBAS) geloosd op het gemeenteriool.

Beoordeling en conclusie

Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt op de gemeentelijke riolering geloosd. De aard en omvang van de lozing zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

De inrichting Van Dooren beschikt over vloeistofdichte vloeren op de plaatsen waar met bodembedreigende stoffen wordt gewerkt. Het overige deel van het terrein is geheel verhard en als een verwaarloosbaar bodemrisico te beschouwen. In de aanvulling op de aanvraag is aangegeven dat er meerdere onderzoeken naar de bodemsituatie op het terrein van Van Dooren zijn opgesteld. Deze onderzoeken zijn alle bij ons bekend. De nulsituatie is in voldoende mate vastgelegd, in onderhavige vergunning leggen wij derhalve geen verplichting op de nulsituatie nogmaals vast te leggen.

Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB 2012 is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB 2012 onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB 2012 worden de activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB 2012 zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven deze activiteiten daarom niet te worden beoordeeld. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- § 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- § 3.3.2 Stallen van motorvoertuigen;
- § 5.3.1 LPG tankstation.

Deze activiteiten worden daarom in het kader van deze vergunning niet beoordeeld.

De volgende bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting verricht worden zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Het betreft de aanwezigheid van diverse stoffen in de winkelruimte. In de winkelruimte is een vloeistofkerende vloer aanwezig. In geval van morsen of lekkage zal het personeel direct adequate maatregelen worden getroffen. Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

Beëindiging activiteiten

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

Ondergrondse tanks

Binnen de inrichting zijn ondergrondse opslagtanks voor diesel en benzine aanwezig. Op grond van het Activiteitenbesluit (§ 3.2.1) gelden rechtstreeks werkende regels voor de opslag van vloeibare brandstoffen.

Energie

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag 4.000 m³ gas/jaar en 120.000 kWh/jaar elektriciteit). In het landelijke beleid zoals vastgelegd in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgas(equivalenten) of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord zuinig energiegebruik te komen.

De aanvraag bevat geen energiebesparingsonderzoek. Met behulp van algemeen beschikbare informatie kan onvoldoende worden vastgesteld welke rendabele energiebesparende maatregelen voor de inrichting gelden. Aan de vergunning zijn daarom voorschriften verbonden waarin van de vergunninghouder wordt verlangd dat periodiek een energieonderzoek wordt opgesteld, met daarin opgenomen de te treffen energiebesparende maatregelen.

Een energiebesparende maatregel moet genomen worden als de terugverdientijd vijf jaar of minder is. Welke maatregelen dit zijn, moet blijken uit het energieonderzoek. Daarnaast moet bij het nemen van energierelevante investeringsbeslissingen die niet zijn opgenomen in het meest recente onderzoek, voorafgaand aan het investeringsbesluit worden nagegaan of er energiezuinigere alternatieven zijn. Als dat het geval is, en een alternatief is binnen vijf jaar terug te verdienen, moet voor dat alternatief gekozen worden. Investerings die energierelevant zijn, zijn bijvoorbeeld aanschaf, renoveren of grootschalig onderhouden van verwarmingstoestellen, machines en apparaten, maar ook het vervangen van verlichting.

Omdat technieken, bedrijfsprocessen en inzichten in de tijd kunnen veranderen, is de mogelijkheid opgenomen om een energiemaatregel te vervangen door een andere maatregel die (achteraf) beter blijkt te passen in de bedrijfsvoering. Een randvoorwaarde is dan wel dat de vervangende maatregel

minimaal hetzelfde energiebesparende effect heeft als de maatregel die niet wordt uitgevoerd. Hiervoor dient het bevoegd gezag vooraf om toestemming te worden gevraagd.

In het licht van de verdragen, afspraken en doelstellingen die op alle niveaus, van internationaal tot lokaal, bestaan, is het noodzakelijk om de energievoorziening en het energieverbruik verder te verduurzamen. Daartoe moet in het vierjaarlijkse onderzoek worden gekeken naar de maatregelen die noodzakelijk zijn om de energievoorziening van de inrichting volledig te verduurzamen, met als streefjaar 2050.

(Externe) veiligheid en brandveiligheid

Bij Van Dooren technische Handelsonderneming zijn onder andere de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig: benzine, diesel, LPG en Propaan. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Met het in werking treden van het Brzo 2015 is de Europese Seveso III-richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo 2015 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken.

De aangevraagde hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen overschrijdt de drempelwaarden uit bijlage 1 van de Seveso III-richtlijn niet. Dit betekent dat er geen sprake van een inrichting waarop het Brzo 2015 van toepassing is.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

De activiteiten binnen de onderhavige inrichting hebben betrekking op onder andere een LPG-tankstation als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de opslag van maximaal 30 m³ propaan. Deze activiteiten zijn aangewezen in artikel 2, eerste lid onder e Bevi (LPG-tankstation) en artikel 2, eerste lid onder h Bevi juncto artikel 1c onder b Bevi (opslag propaan). Hierdoor is het Bevi op de inrichting van Van Dooren van toepassing.

In het Bevi zijn de milieukwaliteitseisen geformuleerd op het gebied van externe veiligheid, met als doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in een inrichting tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Conform de artikelen 4 en 12 Bevi moeten wij in bepaalde gevallen rekening houden met de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en de richtwaarde voor het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico (PR)

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden.

De gehanteerde norm voor het plaatsgevoonden risico in Nederland is in beginsel 10⁻⁶ per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Bevi. In het Bevi is eveneens aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Groepsrisico (GR)

Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte groepsrisico is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. In het Bevi is aangegeven in welke gevallen het groepsrisico moet worden verantwoord. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

Het bepalen van het PR en GR geschiedt middels een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), die uitgevoerd moet worden met behulp van de zogenaamde rekenmethodiek Bevi. De rekenmethodiek Bevi bestaat uit het softwareprogramma Safeti-NL en de Handleiding Risicoberekening Bevi (versie 3.3 van 1 juli 2015).

Sinds 2009 is de versie 6.54 van het softwareprogramma Safeti-NL verplicht voor het berekenen van het PR en GR. Op 1 april 2020 is de rekenmethodiek gewijzigd en bestaat deze nu uit Safeti-NL versie 8 en de Handleiding Risicoberekening Bevi versie 4, uitgave 2019. De wijziging van de rekenmethodiek is echter niet van toepassing op een aanvraag die voor 1 april 2020 is ingediend. Voor bepaalde aangewezen inrichtingen en activiteiten zijn in artikel 4, vijfde lid onder a Bevi juncto artikel 2, eerste lid onder a Bevi en in artikel 4, vijfde lid onder d Bevi juncto artikel 1c onder b Bevi en artikel 2, eerste lid onder g Bevi voor het PR en GR afstanden vastgesteld, de zogenaamde categoriale inrichtingen. Dit betreft LPG-tankstations en de opslag van maximaal 50 m³ propaan in een insluitsysteem en waar de jaarlijkse doorzet van propaan maximaal ten hoogste 600 m³ bedraagt.

Bij de aanvraag is in bijlage 2 een QRA opgenomen, opgesteld door Anteagroup met projectnummer 0414375.00, definitieve versie 2.0 van 9 december 2019. De QRA is op ons verzoek opgesteld en heeft betrekking op de opslag van propaan, het vullen van gasflessen in het gasflessenvulstation en de opslag van gasflessen. Tevens zijn ook de scenario's met betrekking tot de activiteiten die vallen onder het LPG-tankstation meegenomen voor het berekenen van het Groepsrisico ten gevolge van alle activiteiten binnen de inrichting.

Wij stemmen in met de uitgangspunten en de scenario's die in de QRA zijn opgenomen.

Plaatsgebonden risico (PR)


De activiteiten binnen de inrichting van Van Dooren vinden al geruime tijd plaats. In de vigerende vergunning uit 1993 zijn geen beperkingen aan de doorzet van LPG gesteld. Dit betekent dat de maximale afstand waarop de PR 10⁻⁶-contour gelegen is, 110 meter bedraagt. Het centrum van deze contour wordt gevormd door de ligging van het vulpunt. In 2016 heeft een wijziging van het Bevi plaatsgevonden en is deze afstand aangepast, mede op grond door toepassing van hittewerende bekleding voor LPG-tankauto's waarmee de risico's bij het aanleveren van LPG bij een LPG-tankstation aanzienlijk worden verkleind.

Gelet op tabel 1 van de bijlage 1 Bevi gelden voor de PR 10⁻⁶-contour bij de thans aangevraagde jaarlijkse doorzet aan LPG tussen 500 en 1000 m³ de volgende afstanden:

- afstand vanaf het vulpunt 35 m;
- afstand vanaf de ondergrondse tank 25 m;
- afstand vanaf de afleverzuil 15 m.

Gelet op deze afstanden wordt voldaan aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten en de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico voor beperkt kwetsbare objecten voor de activiteiten met betrekking tot LPG.

Voor de activiteiten met betrekking op de opslag van propaan, het vullen van gasflessen in het gasflessenvulstation en de opslag van gasflessen, met toepassing van artikel 4, zesde lid Bevi, is de ligging van de PR 10^{-6} -contour berekend. In figuur 1 is de ligging van deze contour (paars) weergegeven.

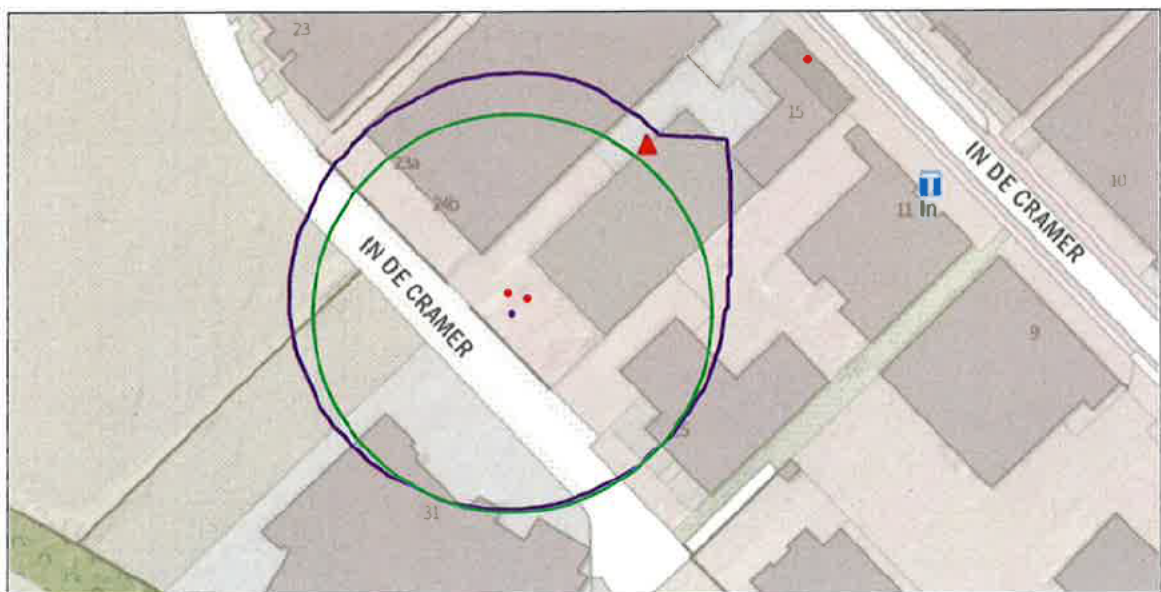


Figuur 1 Berekende PR 10^{-6} -contour activiteiten Van Dooren zonder LPG

Binnen de PR 10^{-6} contour zijn geen kwetsbare objecten gelegen. Beperkt kwetsbare objecten die binnen de genoemde contour zijn gelegen, zijn reeds van oudsher aanwezig en behoeven thans geen nadere afweging. Gelet hierop wordt voor wat betreft het plaatsgebonden risico voldaan aan de grenswaarde voor kwetsbare objecten en de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten voor de activiteiten met betrekking tot de opslag van propaan, het vullen van gasflessen in het gasflessenvulstation en de opslag van gasflessen.

In figuur 1 is ter vergelijking tevens de ligging van de PR 10^{-6} -contour (groen) weergegeven conform de categoriale afstand zoals opgenomen in tabel 9 van bijlage 1 Revi voor een jaarlijkse doorzet aan propaan van 300 – 600 m³, ter grootte van 40 m.

Tevens hebben wij aan de hand van de aangereikte gegevens een berekening gemaakt van de ligging van de cumulatieve PR 10^{-6} -contour (rood) vanwege alle activiteiten binnen de inrichting. Deze is weergegeven in figuur 2. Ter vergelijking is tevens ligging van de PR 10^{-6} -contour vanwege de activiteiten zonder LPG (paars) weergegeven.

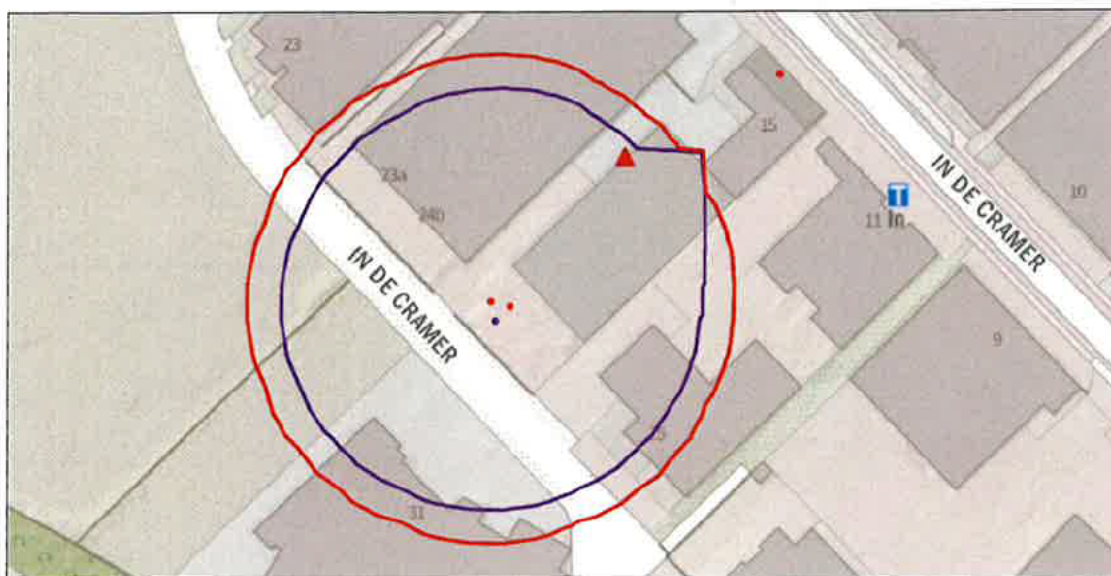


Figuur 2 Berekende PR 10^{-6} -contour activiteiten Van Dooren inclusief LPG

Binnen de PR 10^{-6} -contour zijn geen kwetsbare objecten aanwezig. Wel zijn beperkt kwetsbare objecten aanwezig. Gelet op de omstandigheid dat deze beperkt kwetsbare objecten reeds langer aanwezig zijn en dat de ligging van de PR 10^{-6} -contour niet negatief verandert behoeft dit geen verdere afweging in dit besluit.

Groepsrisico (GR)

In de QRA is een verbeelding opgenomen van het berekende groepsrisico (GR). In de verbeelding is het GR (blauwe lijn in figuur 3) afgezet tegen de oriëntatiewaarde zoals opgenomen in artikel 12 Bevi. Het GR ligt volledig onder de richtwaarde.

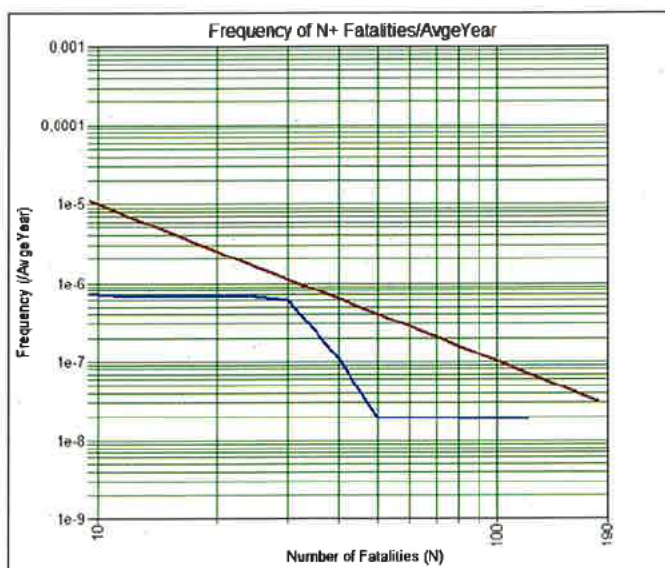

Figuur 3 Berekend Groepsrisico t.g.v. de activiteiten Van Dooren inclusief LPG

Het GR is berekend rekening houdend met alle activiteiten binnen de inrichting van Van Dooren, dus inclusief de LPG-activiteiten. Het GR is in het verleden niet kwantitatief vastgesteld. Kwalitatief wordt in de QRA aangenomen dat het GR lager zal zijn dan dit in het verleden het geval was. Dit vanwege de omstandigheid dat met name het risico van de activiteiten met betrekking tot LPG kleiner is geworden doordat de jaarlijkse doorzet is verminderd.

Conclusie externe veiligheid

Op grond van de activiteiten met gevaarlijke stoffen valt de inrichting van Van Dooren onder de werkingssfeer van het Bevi. Door de aanvrager is een QRA opgesteld voor de activiteiten met gevaarlijke stoffen waarbij het PR en het GR inzichtelijk worden gemaakt. Wij stemmen in met de opzet van de QRA.

Gelet op de uitkomsten van de QRA is er geen sprake van een overschrijding van grenswaarden of richtwaarden en wordt voldaan aan de milieukwaliteitseisen zoals geformuleerd in het Bevi.

In afwijking van het Bevi hebben wij tevens een berekening van de PR 10^{-6} contour uitgevoerd voor alle activiteiten met gevaarlijke stoffen. De resulterende contour leidt evenmin tot een overschrijding van grenswaarden of richtwaarden.

Het onderhavig besluit ziet niet toe op een wijziging van activiteiten met gevaarlijke stoffen die nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico. Gelet hierop is het opstellen van een QRA dan wel het beoordelen van de milieukwaliteitseisen zoals opgenomen in het Bevi niet aan de orde. Inhoudelijke toetsing aan de artikelen 4 en 12 van het Bevi kan achterwege blijven. In dit kader vindt dan ook geen verantwoording van het Groepsrisico plaats. De aangevraagde activiteiten kunnen gelet op de risico's met betrekking tot externe veiligheid worden vergund.

Regeling provinciale risicokaart

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie. De inrichting van Van Dooren valt onder de criteria van het Registratiebesluit en de Regeling. Wijzigingen in externe risico's moeten na afronding van een vergunningprocedure worden geactualiseerd in het risicoregister. In casus betekent dit dat de meest actuele PR 10^{-6} contouren worden opgenomen.

PGS richtlijnen voor de opslag en handling van gevaarlijke stoffen en opslag in tanks

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor (voorheen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten).

Binnen de Technische Handelsonderneming vinden diverse opslagen plaats waar PGS-en op van toepassing zijn:

- PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, (versie 1.0 september 2016);
- PGS 16 LPG: afleverinstallaties, (versie 1.0 2010);
- PGS 19 Opslag propaan en butaan, (versie 2021 versie 1.0);

Gelet op de maatregelen zoals genoemd in tabel 5.1 van de aanvraag wordt hieraan voldaan.

PGS 19 Propaan en butaan: opslag

Voor de ondergrondse propaantank zijn de afstandseisen opgenomen in tabel 4.3 van PGS 19: minimumafstand van objecten binnen de inrichting tot een propaanreservoir.

In paragraaf 4.2.8 van de PGS 19 zijn de afstandseisen opgenomen ten opzichte van de opstelplaats van de tankwagen en het vulpunt.

De propaantank betreft een ondergrondse tank met een volume van 40 m³. Volgens de aanvraag bedraagt de vullingsgraad 75 % en kan maximaal 30 m³ propaan worden opgeslagen in de ondergrondse tank, hiertoe is de tank van een vulbeveiliging voorzien.

In PGS 19 de volgende afstandseisen opgenomen die van toepassing zijn:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • opstelplaats tankwagen en vulpunt | 5 m; |
| • ondergrondse tank met brandbare vloeistoffen | ½ diameter met een minimum van 1 m; |
| • erfafscheiding | 5 m; |
| • straatkolken e.d. | 5 m. |

In de bestaande situatie wordt niet voldaan aan de afstandseis voor vulstation tot bedrijfsgebouw. Met de maatregelen zoals genoemd in tabel 5.1 van de aanvraag kan aan de afstandseisen worden voldaan.

PGS 23 LPG vulstations voor flessen en ballonvaarttanks

Bij Van Dooren kunnen zowel gasflessen als ballonvaarttanks met LPG of propaan gevuld worden vanuit de ondergrondse tanks. Het vulstation is daarom zowel type II (gasflessen) als type III (ballonvaarttanks). PGS 23 is eigenlijk bedoeld voor LPG vulstations. In dit speciale geval worden onderdelen van PGS 23 echter voor zowel het LPG- als het propaanvulstation opgenomen in de voorschriften.

De afstandseisen volgen uit tabel 4.1 voor de flessenvulstation en tabel 4.2 voor de afstand tussen de vulplaats en het reservoir van de PGS 23.

Afstand van de flessenvulplaats:

- | | |
|----------------------------|-------|
| • tot de ondergrondse tank | 11 m; |
| • gasflessenopslagplaats | 5 m; |
| • straatkolken e.d. | 5 m; |
| • erfafscheiding | 5 m. |

Afstand vulplaats tot reservoir:

De inhoud van de LPG- en propaantanks (reservoir) is begrensd op 30 m³ en dus tussen 13 en 100 m³. Volgens tabel 4.2 bedraagt de minimale afstand dan 11 m.

In de bestaande situatie wordt niet voldaan aan de afstandseis voor vulstation tot bedrijfsgebouw en de stallingsplaats voor vrachtauto's.

Met de maatregelen zoals genoemd in tabel 5.1 van de aanvraag kan wel aan de afstandseisen worden voldaan.

PGS 28 Vloeibare brandstoffen ondergrondse installaties

Voor de ondergrondse tanks is paragraaf 3.2.1 rechtstreeks van toepassing. Hierin wordt verwezen naar PGS 28. Er worden daarom in deze vergunning hiervoor geen voorschriften opgenomen.

Conclusie

Er wordt in de huidige situatie op diverse plaatsen niet voldaan aan afstandseisen uit PGS 15, (PGS 16;) PGS 19 en PGS 23. In de aanvraag is in tabel 5.1 aangegeven met welke (bouwkundige) maatregelen wel aan de diverse afstandseisen kan worden voldaan.

Gelet op het belang van deze eisen in het kader van (brand)veiligheid dienen de maatregelen binnen 6 dan wel 12 maanden na het van kracht worden van de vergunning te zijn gerealiseerd zodat aan alle van toepassing zijnde eisen uit de genoemde PGS-en wordt voldaan.

Geluid en trillingen

Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door de eigen vrachtwagens en de tankwagens. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze op treedt is in kaart gebracht in een akoestisch rapport (projectnummer 414375; definitief revisie 01; 25 november 2018) behorend tot de aanvraag.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de bedrijfssituatie waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT})

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruik gemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

De inrichting ligt in de gemeente Heerlen. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Heerlen heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De bedrijfswoningen op het industrieterrein kunnen worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad. De richtwaarde hiervoor bedraagt 50-45-40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De overige woonwijken worden aangemerkt als woningen in een rustige woonomgeving. Hiervoor bedraagt de richtwaarde 45-40-35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In het akoestisch onderzoek is de volgende bijdrage van de inrichting bepaald op de in onderstaande tabel aangegeven beoordelingspunten:

beoordelingspunt	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar,LT})		
	dag	avond	nacht
01: In de Cramer 50B	25	18	20
02: Parallelweg 4A	< 15	< 15	< 15

Tabel 1 geluidbijdrage op woningen op het industrieterrein

beoordelingspunt	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)		
	dag	avond	nacht
03: Jan Maenenstraat 11 t/m 15	15	< 15	< 15
04: Jan Maenenstraat 7 t/m 10	21	< 15	18
05: Ds. Pontierstraat 16 t/m 19	22	< 15	19
06: Terworm 7/7A	< 15	< 15	< 15

Tabel 2 geluidbijdrage op woningen buiten het industrieterrein

Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt ruim voldaan. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is zo laag dat hiervoor geen voorschriften worden opgenomen.

Maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Volgens de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen.

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende maximale geluidniveaus berekend.

beoordelingspunt	maximaal geluidsniveau (L_{Amax})		
	dag	avond	nacht
Woningen op het bedrijfsterrein			
01: In de Cramer 50B	52	47	52
02: Parallelweg 4A	40	30	36
Woningen buiten het industrieterrein			
03: Jan Maenenstraat 11 t/m 15	41	36	41
04: Jan Maenenstraat 7 t/m 10	46	43	48
05: Ds. Pontierstraat 16 t/m 19	47	42	47
06: Terworm 7/7A	27	19	28

Tabel 3 maximale geluidsniveaus

Aan de streefwaarde uit de circulaire Industrielawaai wordt voldaan.

De maximale geluidsniveaus, met uitzondering van beoordelingspunt 06, hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer", van 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen

van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A). Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen langs dit traject niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarden.

ZIENSWIJZEN

Tussen 4 juni 2022 en 15 juli 2022 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Op 7 juli 2022, ingeboekt op 8 juli 2022, hebben wij een zienswijze ontvangen van "Van Dooren Technische Handelsonderneming". Het betreft de volgende zienswijze:

- a. In de aanvraag om de vergunning hebben wij zelf maatregelen voorgesteld om de brandwerendheid aan te laten sluiten bij de inzichten zoals die thans vanuit de PGS-en gelden. In tabel 5.1 hebben wij in kolom 4 ten aanzien van de realisatie het volgende aangegeven: "Binnen één jaar nadat de vergunning onherroepelijk is. Ten aanzien van deze termijn wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de beschikbaarheid en planning van de aannemers". In het ontwerpbesluit is nu – ongemotiveerd – in de conclusie aangegeven dat de maatregelen binnen 6 maanden na het kracht worden van de vergunning gerealiseerd dienen te zijn. Dit dan vanwege het belang van de brandveiligheid. Zoals gesteld hebben wij van het begin af aan zelf aangegeven de maatregelen te zullen realiseren. Wij hebben echter ook aangegeven dat wij eerst zekerheid willen hebben over de vergunning en – vanwege de drukte in de bouwwereld – een redelijke realisatietermijn willen hebben.

Terwijl wij bij voortduring hebben moeten aandringen op een snellere behandeling van de vergunningaanvraag, en dat door de trage afhandeling de realisatie van de maatregelen vertraagd is, presenteert het ontwerpbesluit ineens een inhaalslag. Wij zouden zelf de maatregelen al graag gerealiseerd hebben, alleen al omdat de bouwkosten ten opzichte van eerste ramingen inmiddels met een factor 3 toegenomen zijn. Het is pijnlijk dat alle vertraging voor ons tot deze extra kosten leidt. Echter, gezien het gehele doorlopen proces, willen wij eerst de zekerheid hebben van een onherroepelijke vergunning.

Wij zullen de maatregelen zo spoedig mogelijk na het onherroepelijk worden van de vergunning realiseren, en zo mogelijk binnen de aangevraagde termijn van een jaar. Wij gaan niet akkoord met de in het ontwerpbesluit genoemde nieuwe termijn en verzoeken te vergunnen overeenkomstig hetgeen is aangevraagd.

- b. Tijdens de bespreking van de ontwerpbeschikking op 4 mei 2021 en in het briefverslag van Antea Group van 17 mei 2021 is nadrukkelijk verzocht om de vergunningaanvraag geen deel

uit te laten maken van de omgevingsvergunning. Voor de onderbouwing die Antea Group toen gegeven heeft verwijzen wij kortheidshalve naar het briefverslag van Antea Group.

Wij wijzen erop dat de wetgeving niet verplicht dat de aanvraag onderdeel van de vergunning moet zijn, en dat Infomil zelfs expliciet adviseert om dat niet te doen. Dit zowel in belang van de overheid als van de aanvrager.

De ontwerpbeschikking hinkt nu op twee benen: enerzijds maakt de aanvraag onderdeel uit van de ontwerpbeschikking, anderzijds zijn in de ontwerpbeschikking onderdelen uit de aanvraag als normstellend overgenomen. Tegen die laatste keuze maken wij geen bezwaar, maar verzoeken uit de ontwerpbeschikking te verwijderen dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning. De gewenste aanpassing is dus eenvoudig te realiseren.

Daarbij kunt u geen risicocontour vergunnen maar slechts activiteiten, het zijn immers de activiteiten die bepalen of er sprake is van vergunningplicht en /of een risico volle inrichting.

- c. Ten slotte merken wij nog op dat wij geconstateerd hebben dat het energieverbruik in de aanvraag achterhaald is. Inmiddels verbruiken wij veel minder energie, het elektriciteitsverbruik in 2021 bedroeg 80.000 kWh. Wij stellen voor het voorschrift af te stemmen op een verbruik in deze orde van grootte.
- d. Op pagina 3 geeft de 4e alinea informatie over 'strijdig gebruik'. Wij stellen voor om de laatste zin te schrappen, omdat deze suggereert dat Van Dooren de vertragende factor is geweest bij deze beoordeling. Zoals bekend heeft Van Dooren reeds vanaf 2016 op de diverse onvolkomenheden in het bestemmingsplan gewezen.
- e. Op pagina 3 onder procedure wordt ten onrechte gesproken over een vergunning aanvraag op grond van artikel 2.1 eerste lid onderdeel e, dit moet zijn op grond van artikel 2.6 lid 1. Van Dooren beschikt immers al sinds 1965 over een vergunning (toen Hinderwet) en de laatste is van 1993 (Wet milieubeheer). We verzoeken u dan ook de beschrijving aan te passen zoals deze ook op pagina 2 is opgenomen.
- f. In het ontwerpbesluit wordt meermalen gesproken over de levering van LPG met gecoate vrachtwagens. Het is juist dat Van Dooren contractueel heeft geregeld dat de leverancier deze veiligheidsmaatregel toepast, maar voor de propaanlevering heeft Van Dooren de leverancier eenzelfde veiligheidsmaatregel opgelegd.
- g. De bovenste alinea van pagina 12 geeft aan dat het groepsrisico altijd verantwoord moet worden. Verderop in de tekst is aangegeven dat het groepsrisico niet verantwoord hoeft te worden omdat geen sprake is van een nadelige verandering van het plaatsgebonden risico. Deze laatste constatering in het ontwerpbesluit is juridisch gezien juist. Wij verzoeken u om de tekst op pagina 12 hieromtrent aan te passen.
- h. De tekst van pagina 16 geeft aan dat de in de winkel aanwezige spuitbussen (in de aanvraag is een maximaal aantal van 2500 stuks aangegeven), moeten voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 7.1 t/m 7.3 en paragraaf 7.4 van de PGS 15. Gezien de eerdere bespreking van de

voorschriften hadden wij verwacht dat in de voorschriften aansluiting zou zijn gezocht bij tabel 4.8 van de Activiteitenregeling. In tabel 4.8 is de aanwezigheid 1000 en 1500 liter ADR3 stoffen (respectievelijk zonder en met lekbak) toegestaan als er geen woonfunctie boven de verkoopruimte is. Die functie is niet boven de winkelruimte aanwezig. De verschillende soorten spuitbussen hebben verschillende volumes. Door het seizoen verschilt per product de behoefte. Wij zien daarom liever een vrije opslag van maximaal 1000 liter, waarbij een eventueel groter volume in de winkel moet voldoen aan het gestelde in de PGS 15.

- i. Ten slotte wijzen wij erop, zoals ook in de aanvraag om vergunning is aangegeven, dat het bestemmingsplan, buiten onze bedrijfsgrenzen, kwetsbare objecten binnen de 10^{-6} -contour van het bestemmingsplan toestaat. Deze planregeling is destijds, in strijd met de externe veiligheidswetgeving, in het bestemmingsplan vastgesteld. Zoals in de vergunningaanvraag is aangegeven, verzoeken wij u om een bestemmingsplan vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de externe veiligheidswetgeving.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

Ad. a Termijn realisatie maatregelen

In de aanvraag is als termijn voor de realisatie van de maatregelen genoemd "Binnen één jaar nadat het ruimtelijk besluit /bestemmingsplan onherroepelijk is". In de ontwerpbesluit is in voorschrift 5.12 als termijn opgenomen: 6 maanden na van kracht worden van de vergunning.

In tabel 5.1 'Fasering realisatie oplossingen' zijn diverse maatregelen genoemd. Variërend van verplaatsen opgeslagen stoffen tot realiseren van een brandwerende muur. Wij zijn van mening dat een aantal maatregelen, zoals het verplaatsen van opslagen, niet afhankelijk is van externe firma's. Deze kunnen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden na van kracht worden van de vergunning worden uitgevoerd.

Met betrekking tot de maatregelen van bouwkundige aard, zoals het creëren van een brandwerende wand, het slopen van een gebouw of het brandwerend maken ervan, zijn wij bereid de termijn te verlengen tot 1 jaar na van kracht worden van deze vergunning. Voorschrift 5.12 is hierop aangepast.

Ad. b Aanvraag geen deel uit maken van de vergunning

We hebben 3 onderdelen van de aanvraag deel laten uitmaken van het ontwerpbesluit:

- OLO-formulier;
- Milieuraapportage projectnummer 0414375.00 definitief revisie 7 d.d. 26 november 2021;
- Kwantitatieve risico analyse (QRA).

De QRA behoort inderdaad geen deel uit te maken van de vergunning. Deze opmerking is terecht. Het beschrijvende deel van de milieuraapportage (met bijlage 1 en 8) vinden wij echter wel van belang en blijft onderdeel uitmaken van de vergunning.

Ad. c Energieverbruik

Het energieverbruik wordt alleen genoemd in de overwegingen. Voorschrift 4.1 gaat over energiebesparing niet over de hoeveelheid die nu daadwerkelijk gebruikt wordt. Dit voorschrift blijft ongewijzigd van toepassing, ook nu het gebruik al verlaagd is. Bij het voldoen aan dit

voorschrift kunt u de maatregelen die u recent heeft genomen (na indienen van de aanvraag in 2019) ook vermelden.

Ad. d Zinsnede strijdig gebruik

Ten aanzien van de passage "Op 26 november 2021 hebben wij een herziene versie van de aanvraag ontvangen (revisie 7)", delen wij de suggestie niet van de indieners van de zienswijze dat deze op een vertragende factor van de aanvrager zou duiden. Het betreft puur en alleen een zinsnede met feitelijke informatie.

Ad. e Artikel 2.1 eerste lid onder e

Artikel 2.1 eerste lid onder e is ook bedoeld voor revisievergunningen.

Ad. f Bulkauto's propaanlevering

De zin over de levering van LPG met gecoate vrachtwagens op pagina 4 van het ontwerpbesluit is aangepast naar "...LPG en propaan auto is gereduceerd doordat alleen gecoate vrachtwagens LPG en propaan zullen leveren". Voor het overige is op dit punt geen aanpassing van de tekst noodzakelijk.

Ad. g Verantwoording groepsrisico

De betreffende zin "Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden" hebben wij vervangen door "In het Bevi is aangegeven in welke gevallen het groepsrisico moet worden verantwoord".

Ad. h Opslag spuitbussen volgens PGS 15

De in de winkel aanwezige spuitbussen ten tijde van de aanvraag worden niet gezien als opslag. Hierdoor is de PGS 15 hierop niet van toepassing. Het voorschrift is met name bedoeld indien er in de toekomst in een andere ruimte wel opslag ten behoeve van de winkel zou gaan plaatsvinden. Deze tekst is aangepast in de overwegingen.

Ad. i Vaststellen bestemmingsplan conform eisen externe veiligheidswetgeving

Wij als college willen benadrukken dat het inwerking treden van deze revisievergunning onze prioriteit heeft. Door het inwerking treden van deze vergunning ontleent u immers rechten voor uw bedrijfsvoering en kan bovendien gestart worden met de nog te treffen maatregelen. Zie de desbetreffende voorschriften.

Het starten van een ruimtelijke procedure/voorbereidingsbesluit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dit traject zal worden opgestart, maar kan enige tijd duren. Bij het doorlopen van de toekomstige ruimtelijke procedure zal en moet rekening gehouden worden met de aan u verleende revisievergunning en de daaruit voortvloeiende rechten.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- Enkele tekstuele aanpassingen zoals hiervoor beschreven.
- Alleen de milieuraapportage en bijlage 1 en 8 maken onderdeel uit van de vergunning in plaats van de hele aanvraag.
- De termijn in voorschrift 5.12 is voor de maatregelen van bouwkundige aard gewijzigd van 6 maanden naar 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning.

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Instructies

- 1.5 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

Centraal registratiesysteem

- 1.6 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.7 De documenten genoemd in voorschrift 1.6 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

- 1.8 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.9 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalpreventie

- 2.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - asbest;
 - papier en karton;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - kunststoffolie.

Opslag van afvalstoffen

- 2.2 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

3. AFVALWATER

Algemeen

- 3.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of zuiveringstechnisch werk, niet wordt belemmerd;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- 3.2 Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
 - de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
 - het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.
- Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.
- 3.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

Controle

- 3.4 De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

4. ENERGIE

4.1 Vierjaarlijks, te beginnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning, moet een energie onderzoek worden ingediend. Het energie efficiëntie plan moet de volgende elementen bevatten:

- a. Een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfs onderdeel).
- b. Een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen en waarin ook de uitgaande energiestromen, inclusief vermogens en temperatuurniveaus, zijn weergegeven.
- c. Per maatregel (techniek/voorziening):
 1. de jaarlijkse energiebesparing;
 2. de (meer) investeringskosten;
 3. de verwachte economische levensduur;
 4. de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
 5. een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing;
 6. de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is.
- d. Een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good house keeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing.
- e. Een energie uitvoeringsplan voor de energiebesparende maatregelen. In het energie uitvoeringsplan is ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd.

Indien sprake is van actualisatie van het energie onderzoek en de installaties niet zijn gewijzigd, kan volstaan worden met een actualisatie van de onderdelen c, d, en e uit het energie onderzoek. Het energie onderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dit nodig acht, moet het energie onderzoek worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit voorschrift.

4.2 Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting ten opzichte van de vervangen maatregel.

4.3 De maatregelen die zijn aangegeven in energie uitvoeringsplan moeten binnen de daarin aangegeven termijnen worden uitgevoerd.

5. (EXTERNE) VEILIGHEID

- 5.1 LPG en propaan mogen uitsluitend tussen 21.00 uur en 07.00 uur worden beleverd en gelost.
- 5.2 De LPG en propaantank moeten beide zijn voorzien van een vulbeveiliging zodat elke tank maximaal 30 m³ vloeibaar gas kan bevatten.

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15:2016)

- 5.3 De opslag van gasflessen moet voldoen aan paragraaf 6.1 en 6.2 van PGS 15 (2016).
- 5.4 De opslag van spuitbussen moet voldoen aan paragraaf 7.1 t/m 7.4 van PGS 15 (2016).

Jaarlijkse doorzet en registratie LPG en propaan

- 5.5 De jaarlijkse doorzet van LPG mag niet meer bedragen dan 1000 m³.
- 5.6 De jaarlijkse doorzet van propaan vanuit de ondergrondse tank mag niet meer bedragen dan 600 m³.
- 5.7 De jaarlijkse doorzet van LPG en propaan binnen de inrichting moet worden geregistreerd en in het centraal registratiesysteem worden opgenomen.

Propaanopslag (PGS 19: 2013)

- 5.8 De propaantank moet voldoen aan de volgende onderdelen van PGS 19 (2013):
- Paragraaf 2.2.1; 2.2.2
 - Paragraaf 3.5
 - Paragraaf 4.2; 4.8
 - Paragraaf 5.5
 - Paragraaf 6.8

Vulstations voor gasflessen (PGS 23: 2013)

- 5.9 Binnen de inrichting mogen enkel gasflessen tot een maximale inhoud van 150 liter (waterinhoud) worden gevuld.
- 5.10 Het is niet toegestaan buiten het vulstation gasflessen te vullen.
- 5.11 Het vullen van LPG- en propaangasflessen dient te voldoen aan de volgende onderdelen van PGS 23 (2013):
- paragraaf 3.4;
 - hoofdstuk 4 met uitzondering van de voorschriften 4.1.1, 4.1.2; 4.1.7; 4.1.11 t/m 4.1.18; 4.1.30 en uitgezonderd de paragrafen 4.1.7 en 4.1.11;
 - hoofdstuk 5;
 - hoofdstuk 6.

Maatregelen in verband met afstandseisen

- 5.12 Uiterlijk binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning dienen alle bouwkundige maatregelen zoals genoemd in tabel 5.1 'Fasering realisatie oplossingen' van de aanvraag te zijn uitgevoerd om te voldoen aan de afstandseisen in PGS 15, PGS 19 en PGS 23. De in tabel 5.1 genoemde niet bouwkundige maatregelen dienen binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning te zijn uitgevoerd.

6. GELUID EN TRILLINGEN

- 6.1 Onverminderd het gestelde in voorschrift 6.1 is het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen, vervoermiddelen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", mag ter plaatse van onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

beoordelingspunt	maximaal geluidsniveau (L_{Amax})		
	dag	avond	nacht
01: In de Cramer 50B	52	47	52
02: Parallelweg 4A	40	30	36
03: Jan Maenenstraat 11 t/m 15	41	36	41
04: Jan Maenenstraat 7 t/m 10	46	43	48
05: Ds. Pontierstraat 16 t/m 19	47	42	47

- 6.2 Metingen ter controle, beoordeling of berekening van de in de voorschriften 6.1 en 6.2 vastgelegde geluidsniveaus, geschiedt overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten vindt overeenkomstig deze handleiding plaats.
- 6.3 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

BEGRIPPEN

ADR

De op 30 september 1957 te Geneve tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het international vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

Gasfles

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code).

Inspectie

Periodieke controle op de fysieke staat van bron- of effectgerichte voorzieningen.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

Maximaal Geluidniveau (LAmax)

Het maximale geluidsniveau als gevolg van kortstondige verhogingen gemeten in de meterstand "F" of "fast", als gevolg van de in de inrichting verrichtte werkzaamheden.

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN 5740

De Nederlandse norm NEN 5740, getiteld: "Bodem; Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek; Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".

NEN-EN-IEC 62305

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm, betreffende Bliksembeveiliging.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016);

PGS 16

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16: LPG: Afleverinstallaties, PGS 16:2010 versie 1.0 (09-2010);

PGS 19

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19: Propan en butaan: opslag, PGS 19:2013 versie 1.0 (10-2013);.

PGS 23

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 23: LPG: vulstations voor flessen en ballonvaarttanks, PGS 23: versie 1.0 (december 2013).

PGS 28

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28: Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, PGS 28:2011 versie 1.0 (december 2011).

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Adressen

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl)

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl)

PGS-richtlijnen zijn verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl.