

ARCHIEF

provincie limburg



Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen en veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting.

Attero Zuid B.V. te Venlo

Zaaknummer: 2015-2019

Kenmerk: 2017/24684 d.d. 6 april 2017

Verzonden: 10 APR. 2017

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunning- en meldings situatie	7
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	8
2.5	Procedure	8
2.6	Adviezen	8
3	Samenhang overige wetgeving	18
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	18
3.2	Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)	19
4	Overwegingen	20
4.1	Bouwen van een bouwwerk	20
4.2	Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	26
4.3	Milieu	28
5	Zienswijzen	48
6	Voorschriften	49
6.1	Bouwen	49
6.2	Milieu	53

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 8 december 2015 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Attero Zuid B.V.. De aanvraag betreft de productie van grondstof voor substraat, een wijziging van het acceptatieprotocol en een uitbreiding van de oppervlakte van de inrichting gelegen aan de James Cookweg 8 d -10, 5928 LK Venlo. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-2019.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Attero Zuid B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen voor:
 - het produceren van een grondstof voor (tuinbouw)substraat;
 - het actualiseren van het acceptatieprotocol met nieuwe Euralcodes;
 - het uitbreiden van de oppervlakte van de inrichting (opslaggebied 7, conform tekening met kenmerk: VE-04RE-0002, wijziging I, d.d. 20 oktober 2016).

Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan James Cookweg 8 d -10, 5928 LK Venlo.
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijnde het hoger bouwen, van een reactor tank R301 (Annamox) inclusief bordesleuning met een hoogte van circa 9,3 meter en een voorbeluchtingstank inclusief ladder met een hoogte van circa 7,9 meter, dan de in artikel 5.2.2.b van het bestemmingsplan bepaalde maximale hoogte van 6 meter;
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het bouwen van keerwanden, aanrijdbeveiligingen, een scheider staal, een pomptank, een omkasting blower, een IBC, een reactor tank staal (Anammox), een voorbeluchtingstank, een opslagcontainer staal en een skid(gebouw);
 - het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting.
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de voorschriften 2.9. en 2.10 van de op 6 juni 2013 (kenmerk 2013/32850) verleende revisievergunning worden gewijzigd, zoals onder hoofdstuk 6 is vermeld bij het van kracht worden van dit besluit;
5. dat de voorschriften 2.7, 3.5, 5.2 tot en met 5.8 van de bij besluit van 6 juni 2013 (kenmerk 2013/32850) verleende revisievergunning worden ingetrokken bij het van kracht worden van dit besluit;
6. dat de op 6 juni 2013 (kenmerk 2013/32850), 10 april 2014 (kenmerk 2014/19204) en 11 juni 2015 (kenmerk 2015/39106) verleende vergunningen tevens gelden voor deze verandering;

7. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereed melding expireert;
8. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
9. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraag met OLO kenmerk: 2091675, d.d. 8 december 2015;
 - aanvulling vergunningaanvraag Attero Venlo, kenmerk: u.16.00788, d.d. 18 augustus 2016;
 - verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 79674-49963, d.d. april 1995;
 - akoestisch onderzoek in het kader van een veranderingsvergunning, kenmerk: Att.Ven.16AO WB(vv)-01, d.d. 25 maart 2016;
 - 3D-impressie Attero Venlo, plaatsen keerwanden, opslagcontainer en waterzuiveringsinstallatie;
 - 3D-impressie Attero Venlo, bestaande vergistingsinstallatie;
 - 3D-impressie Attero Venlo, aanzichten;
 - geluidsrukniveau blowers, kenmerk: 2110556, d.d. 19 februari 2016;
 - safety Data Sheet, Anammox Micromix Eco, kenmerk: EC 453/2010, d.d. 15 december 2015
 - opslagcontainer, kenmerk: VE-04WA-0008, wijziging c, d.d. 5 augustus 2016;
 - tekening Anammox tank (Ø5977), kenmerk: 206_401_01A, d.d. 4 augustus 2016;
 - tekening voorbeluchtingstank (Ø5123), kenmerk: 100_401_01A, d.d. 4 augustus 2016;
 - tekening mild steel tank ACS-013, kenmerk: 265_400_01, d.d. 30 juni 2016;
 - tekening pomptank, kenmerk: 170_400_01, d.d. 6 juli 2016;
 - datasheet pump skid & coating specifications, kenmerk: 2110020;
 - tekening tie-in/out, kenmerk: 280_700_01, d.d. 16 juni 2016;
 - tekening civiele outline, kenmerk: 480_800_01B, d.d. 15 juni 2016;
 - aanvullend funderingsadvies t.b.v. nieuwbouw ANAMMOX-installatie en funderingsconstructie legioblokken / asfalt, kenmerk: GB160087, R01, V2.0, d.d. 2 augustus 2016;
 - aanvulling vergunningaanvraag Attero Venlo, kenmerk: u.16.01070, d.d. 21 november 2016;
 - inrichtingstekening, kenmerk: VE-04WA-0006, blad 1, wijziging G, d.d. 14 november 2016;
 - opslaggebieden inzoom gebied 7, kenmerk: VE-04RE-0002, blad 2, wijziging I, d.d. 20 oktober 2016;
 - plaatsen keerwanden, kenmerk: VE-04WA-0009, wijziging C, d.d. 16 december 2016;
 - delta blower, productblad;
 - tekening principe constructie reactortank, kenmerk: QN45217-2, d.d. 12 februari 2016;
 - tekening principe constructie voorbeluchtingstank, kenmerk: QN45217-1, d.d. 12 februari 2016;
 - foto variant stalen tank elders;
 - aanvulling vergunningaanvraag Attero Venlo, kenmerk: u.17.00021, d.d. 13 januari 2017;
 - statische berekening, blokkenwand, kenmerk: 36155-02, versie C, d.d. 14 december 2016;
 - statische berekening, tankfundaties, kenmerk: 36155-01, versie C, d.d. 14 december 2016;
 - tekening tankfundaties, constructieoverzicht, palenplan + matenplan en wapening, kenmerk: 36155 V 001f, d.d. 13 december 2016;
 - beschouwing draagkracht blokkenwand t.p.v. opslagterrein Attero, kenmerk: GC160087, R01, V1.0, d.d. 4 januari 2017.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,


afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord ¹

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- € aanvrager van de vergunning, zijnde Attero Zuid B.V., de heer M. Maessen, Postbus 4114, 6080 AC Haelen;
- € het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo;
- € Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

¹De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 8 december 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero Zuid BV, postbus 4114, 6080 AC Haalen voor de inrichting gelegen aan de James Cookweg 10, 5928 LK Venlo.

De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting met:

1. De productie van grondstof voor (tuinbouw)substraat;
2. Actualisering van het acceptatieprotocol met nieuwe Euralcodes;
3. Uitbreiding van de oppervlakte van de inrichting (opslaggebied 7, conform tekening met kenmerk: VE-04RE-0002, wijziging I, d.d. 20 oktober 2016).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo);
- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

Op 6 juni 2013 (kenmerk 2013-32850 en registratienummer 2012-0753) hebben wij aan Attero Zuid BV een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor de inrichting voor de op- en overslag en be- en verwerken van afvalstoffen, gelegen aan de James Cookweg 10 te Venlo. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Venlo sectie W, nummers: 81, 199 (ged.), 208,209, 210 (ged.), 211, 212, 577(ged.) en 585 (ged.).

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende omgevingsvergunningen (veranderingsvergunningen) verleend:

- Op 10 april 2014 onder kenmerk 2014/19204 (registratienummer 2014-0071);
- Op 11 juni 2015 onder kenmerk 2015/39106 (registratienummer 2015-0036).

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde veranderingen, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzet. Tevens gelden de in hoofdstuk 3.1 vermelde en op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 7.4, 11.1 onder h/i en 28.4 onder a, b en c van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor. Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Aanvraagster heeft in het OLO-aanvraagformulier aangegeven dat de aanvraag nog zou worden aangevuld met een akoestisch rapport. Vervolgens is het akoestisch rapport op 21 december 2015 bij ons ingediend.

Op 26 januari 2016 heeft aanvrager aanvullende gegevens ingediend met betrekking tot een bodemonderzoeksrapport voor de locatie van het voormalige kringloopbedrijf.

Op 9 maart 2016 heeft aanvraagster als gevolg van het advies van het Waterschap Peel en Maasvallei verzocht op basis van artikel 4:15, lid 2 van de Awb de termijn voor het geven van een beschikking op te schorten. Wij hebben gehoor gegeven aan dit verzoek en per 11 maart 2016 de termijn opgeschort tot het verzoek van aanvraagster d.d. 19 augustus 2016 om de procedure weer te vervolgen. Tussentijds is de aanvraag op 31 maart 2016 aangevuld. In de aanvulling van 19 augustus 2016 wordt vermeld dat vanwege een onoverzichtelijke dossiervorming de volledige aanvulling van 31 maart 2016 wordt ingetrokken en vervangen door de aanvulling van 19 augustus 2016. Aan de hand van deze aanvulling is vervolgens op 21 november 2016 de aanvraag opnieuw aangevuld als gevolg van een verzoek om aanvullende gegevens. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 163 dagen. Op 13 januari 2017 is de aanvraag aangevuld als reactie op vragen op de aanvulling van 21 november 2016. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing, omdat de aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. Hierbij hebben wij het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandscommissie;
- het Waterschap Peel en Maasvallei (per 1-1-2017 opgegaan in Waterschap Limburg).

Advies college van Burgemeester en Wethouders gemeente Venlo

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo d.d. 5 februari 2016, 10 maart 2016, 3 juni 2016, 23 september 2016, 7 december 2016 en 22 december 2016 de volgende adviezen ontvangen:

Advies 5 februari 2016

Van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo hebben wij per brief met dagtekening 5 februari 2016, het volgende advies ontvangen naar aanleiding van de op dat moment bekende aanvraag en gegevens:

Bestemmingsplan

Voor de desbetreffende locatie geldt het bestemmingsplan Trade Port west-oost'. vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 december 2010. Op het perceel rust ingevolge de plankaart van het bestemmingsplan, de bestemming "Bedrijventerrein" met functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 5", "bedrijf tot en met categorie 2 uitgesloten" en "specifieke vorm van bedrijventerrein - recycling". De aanvraag is in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan.

Milieutoets

Met het veranderen of veranderen van de werking en/of het in werking hebben van de gehele inrichting na die verandering kan worden ingestemd.

Geluid (zonetoets)

Op 8 december 2015 is een voorlopige zonetoets uitgevoerd voor twee situaties. Deze situaties komen overeen met tabel 5.1 van het akoestisch onderzoek van M-tech van 18 december 2015, kenmerk Att.Ven. 15.AO WB (vv)-01. Uit het resultaat van deze zonetoetsen blijkt dat zowel situatie 1 als situatie 2 akoestisch inpasbaar zijn binnen de geluidzone van industrieterrein Trade Port West. De gevraagde veranderingen leiden op vergunningpunten tot een wijziging van de geluid emissie. Geadviseerd wordt de in tabel 5-a berekende LAr,LT niveaus in de nieuwe vergunning op te nemen. De berekende LAmix bij de woning aan de Geliskendijkweg 71 (punt 15A) wijzigt ook. Geliskendijkweg 73 (toetspunt 14) is niet meer bewoond en hoeft niet als beoordelingspunt te worden opgenomen.

Welstandstoets

Gezien de in de aanvraag vermelde wijzigingen, is alleen de plaatsing van de container naast de vergistingsinstallatie relevant.

Hoewel een deel van de inrichting van Attero gelegen is in een gebied waar een bijzonder welstandbeleid geldt (vanwege de ligging aan de A67), wordt voornoemde bouwkundige wijziging doorgevoerd ter plaatse waar welstandsvrij beleid geldt. Hiervoor geldt geen criteria en voldoet daarom aan redelijke eisen van welstand, zoals gesteld in de welstandsnota gemeente Venlo.

Advies 10 maart 2016

Naar aanleiding van de afvalwaterbalans en de eerste concept reactie vanuit het Waterschap Peel en Maasvallei op de aanvraag, is door de gemeente Venlo d.d. 10 maart 2016 nog het volgende aanvullende advies afgegeven:

Effect van veel lozen

Attero wil veel meer water gaan lozen op het dwa-riool. Dit wordt door Attero schoon opgepompt (grondwater) of opgevangen (regenwater). Bij de bedrijfsprocessen van Attero raakt dit water vervolgens sterk vervuild. In hoeverre ziet Attero mogelijkheden dit water zelf te zuiveren of niet te vervuilen?

Indien vergunning wordt verleend dan dient Attero er rekening mee te houden dat er rioolheffing geheven wordt op grond van de verordening rioolheffing 2016. Voor lozingen boven de $1000\text{m}^3/\text{jr}$ geldt een tarief van € 0,28/ m^3 bovenop het vaste jaarlijkse tarief, dat voor 2016 op € 172,98 is vastgesteld. Daarnaast zal ook aan het WBL jaarlijks zuiveringsheffing verschuldigd zijn. Verondersteld wordt dat WBL dit in haar reactie meeneemt.

Omvang maximale lozing op dwa riool

Het dwa-rioolstelsel in Trade Port West kan maximaal belast worden met 0,5 l/s/ha (en eigenlijk is er dan al sprake van enige overbelasting). Voor het complete terrein van Attero betekent dit een maximale belasting op het dwa-riool van 4,725 l/s (op basis van 9,45 ha, paragraaf 2.2 van niet technische samenvatting). Bij constante lozing over een heel jaar staat dit gelijk aan 149.008 m^3 per jaar.

Attero geeft aan op het dwa-riool te willen lozen 141.600 m^3 per jaar (paragraaf 4.9 van niet technische samenvatting). Dit totale volume vormt dus geen probleem.

Attero geeft aan op het dwa-riool een afvoerpiek te willen lozen van $23\text{ m}^3/\text{u}$ (paragraaf 4.9 van niet technische samenvatting). Op basis van 0,5 l/s/ha is de maximale belasting $17\text{ m}^3/\text{u}$. Deze piek is dus te groot. Attero zal de dwa-afvoer zodanig moeten bufferen dat de belasting maximaal $17\text{ m}^3/\text{u}$ wordt. Omdat op dit moment het rioolstelsel nog niet maximaal wordt belast kan daar mogelijk een tijdelijke uitzondering op worden gemaakt. Dat hangt echter af van hoe lang, hoe vaak en wanneer de $17\text{ m}^3/\text{u}$ wordt overschreden. En daarbij moet die eventuele uitzondering dan eenzijdig door de gemeente Venlo kunnen worden opgeheven zodra de totale belasting op het rioolstelsel toeneemt door uitbreiding van de lozing van andere bedrijven.

Overig

Uit de stukken die Attero stuurt blijkt tevens een toename van de lozing op het dwa-rioolstelsel van de gemeente, als gevolg van een vloeistofkerend voorterrein. Indien er sprake is van uitbreiding van verharding of uitbreiding van dakverharding dan dient er op eigen terrein regenwater geborgen te worden. Uit de stukken is niet duidelijk of dat hier het geval is.

Uit de tabel in paragraaf 3.1 van de niet technische samenvatting blijkt dat er aanzienlijke vuilconcentraties geloosd gaan worden. Wij nemen aan dat WBL uitspraak doet over mate waarin dit verwerkt kan worden. Overigens is met de desbetreffende tabel iets vreemds aan de hand. De jaarvrachten van de huidige situatie zijn telkens bepaald op basis van de maximale concentratie. De jaarvrachten van de nieuwe situatie daarentegen zijn bepaald op basis van de gemiddelde concentratie, of nog minder dan dat. Dat geeft een vertekend beeld van de toename van de jaarvrachten (die is namelijk groter dan men in eerste instantie uit de tabel zou concluderen).

Advies 3 juni 2016

Naar aanleiding van nieuwe aanvullende informatie hebben wij van de gemeente Venlo d.d. 3 juni 2016 nog het volgende aanvullende advies ontvangen:

Op basis van de nieuwe aanvullende informatie is het ontwerp bouwtechnisch gewijzigd, het gebruik van bestaande tanks blijkt niet haalbaar. De wijziging betreft het plaatsen van een opslagcontainercontainer voor olieopslag (Hoogte 2,55 meter, lengte 3,10 meter en breedte 2,55 meter) en waterzuivering (max. hoogte 7,5 meter). De nieuwe bouwwerken samen (incl. container olieopslag) zorgen ervoor dat het bebouwingsoppervlak binnen de inrichting toeneemt van 19.116 m² naar 19.223 m². De opslagcontainercontainer voor olieopslag is in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. Echter de waterzuivering is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat de bouwhoogte van de waterzuivering 7,5 meter is i.p.v. de toegestane 6 meter.

Het bedrijfsp perceel is gelegen op bedrijventerrein Trade Port aan de James Cookweg, aan dit gedeelte van Trade Port zijn bedrijven met een zware milieucategorie gevestigd. Het realiseren van de nieuwe bouwwerken (waaronder de silo) zijn stedenbouwkundig voorstelbaar op het perceel, waar reeds meerdere bouwwerken en opslagtanks gerealiseerd zijn.

De overschrijding van de bouwhoogte is stedenbouwkundig niet bezwaarlijk, voor het overige voldoet het bouwplan aan de bouwregels van het bestemmingsplan.

Conclusie

Medewerking kan worden verleend middels een afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12. lid 1 sub a onder 1° Wabo (binnenplanse afwijking; reguliere procedure).

Advies 23 september 2016

Naar aanleiding van de bij brief van 24 augustus 2016 doorgezonden aanvullende gegevens, hebben wij van de gemeente Venlo op 23 september nog een aanvullend advies ontvangen met betrekking tot het bestemmingsplan en geluidsbeoordeling:

Bestemmingsplan

Uit de nieuwe aanvullende informatie blijkt dat bij het bedrijfsonderdeel 'Bioconversie' keerwanden (legioblock) met een hoogte van 4 meter geplaatst worden. De keerwanden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde. De keerwanden zoals nu aangegeven, zijn in strijd met de regels van het bestemmingsplan "Trade Port west-oost". De afstand van de keerwand aan de linkerzijde is gelegen binnen 12 meter van de weg. Ingevolge artikel 5.2.2 mag de hoogte van deze keerwand maximaal 3 meter bedragen. De keerwand zoals aangevraagd is 4 meter.

De vraag is of de keerwand aan de rechterzijde meer dan 12 meter van de weg ligt. Dit hebben wij niet na kunnen rekenen omdat er op de tekening geen maatvoering staat aangegeven. Indien de keerwand meer dan 12 meter van de weg ligt, is het conform het bestemmingsplan.

Tevens dient er rekening gehouden te worden met de voorgevelrooilijn. Ingevolge artikel 5.5.1 van het bestemmingsplan is het gebruik van de gebouwen en de gronden voor de opslag van goederen en materialen vóór de voorgevelrooilijn in strijd met het bestemmingsplan. De voorgevelrooilijn is in dit geval de grens van het bouwvlak. De grens van het bouwvlak ligt op 10 meter achter de perceelgrens aan de voorzijde. Hiermee zou de keerwand aan de linkerzijde ook strijdig zijn.

Gelet op het bovenstaande zijn de keerwanden zoals nu aangegeven in strijd met het bestemmingsplan. Hiervoor kan eventueel middels een afwijkingsprocedure op grond van art. 2.12. lid 1 sub a onder 2° Wabo (buitenplanse afwijking; reguliere procedure) medewerking aan worden verleend (een afweging of hier medewerking aan verleend wordt heeft nog niet plaatsgevonden) of de keerwanden dienen aangepast te worden aan bovenstaande regels dan zijn ze in overeenstemming met het bestemmingsplan.


Geluid (zonetoets)

Naar aanleiding van de aanvullende informatie hebben wij een zonetoets uitgevoerd voor twee situaties. Deze situaties komen overeen met tabel 5-a van het akoestisch onderzoek van M-tech van 25 maart 2016, kenmerk Att.Ven.16.AO WB (vv)-01. Uit het resultaat van deze zonetoetsen blijkt dat zowel situatie 1 als situatie 2 akoestisch inpasbaar zijn binnen de geluidzone van industrieterrein Trade Port West. De gevraagde veranderingen leiden op vergunning punten tot een wijziging van de geluidemissie. Gelieve hier rekening mee te houden.

Advies 7 december 2016

Op 7 december 2016 is een nieuwe reactie vanuit de gemeente Venlo ontvangen:

Naar aanleiding van ons telefonisch contact stuur ik u hierbij een verbeelding waarop in het donker gearceerd is aangegeven waar bijzonder welstandsbeleid geldt. Mijn inziens vinden de bouwkundige wijzigingen plaats aan de zijde van de James Cookweg en geldt hier welstandsvrij beleid.

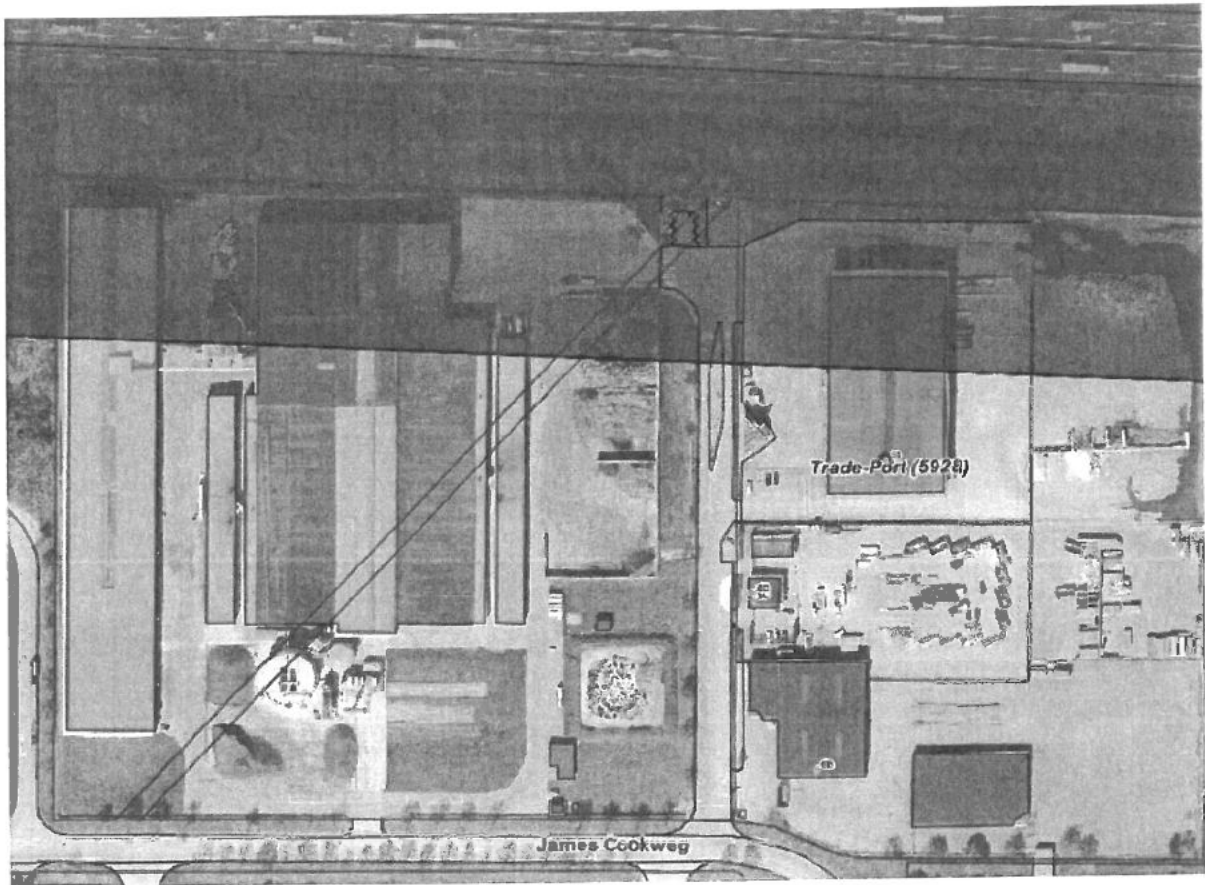

Advies 22 december 2016

Op 22 december 2016 is het advies van de gemeente Venlo andermaal aangevuld:

Naar aanleiding van uw brief d.d. 2 december 2016, vullen wij ons advies met het onderstaande aan. Mocht u ons advies bevestigd willen hebben in een formele brief, dan hoor ik het graag.

Bestemmingsplan

Naar aanleiding van ons vorige advies heeft de aanvrager de hoogte van de keerwanden aangepast. Ze zijn nu 2,80 meter hoog.

Tevens hebben ze het plaatsen van drie procestanks aangevraagd (voorzijde gebouw achter aanrijbeveiliging). Het gaat om een reactortank, een voorbeluchtingstank en een pomptank. De hoogte van deze tanks bedraagt respectievelijk 7,8 meter (9,3 meter met kooiladder en leuningen), 7,2 meter (7,9 meter met kooiladder) en 4,7 meter.

De keerwanden, pomptank en omkasting zijn in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. De reactortank en voorbeluchtingstank zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan (bouwhoogte).

Het bedrijfsperceel is gelegen op bedrijventerrein Trade Port West aan de James Cookweg, op dit gedeelte van Trade Port West zijn bedrijven met een zware milieucategorie gevestigd. Het realiseren van de bouwwerken op het perceel is stedenbouwkundig acceptabel, waar reeds meerdere bouwwerken en opslagtanks gerealiseerd zijn. De bestaande tanks op het terrein (vergistingsinstallatie) zijn 10 en 7 meter hoog waarmee de nieuwe bouwwerken aansluiten bij de reeds bestaande bebouwing. Bovendien staan de bouwwerken op ruime afstand van de weg en worden de voorzieningen geclusterd.

Derhalve is de overschrijding van de bouwhoogte stedenbouwkundig niet bezwaarlijk, voor het overige voldoet het bouwplan aan de bouwregels van het bestemmingsplan.

Er kan medewerking worden verleend middels een afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12. lid 1 sub a onder 1° Wabo (binnenplanse afwijking; reguliere procedure).

Lozing

In de begeleidende brief bij de aanvullende stukken is vermeld dat op basis van voortschrijdend inzicht (nader ontwerp van de zuiveringsinstallatie) verwacht wordt dat de 17 m³/uur niet overschreden wordt en dat dit derhalve als maximum wordt aangehouden. Rekening gehouden moet worden dat het maximum van 17 m³/u echter een absoluut maximum is.

Wat betreft het verhard oppervlak, wordt bij een toename van de verharding een afkoppelbeslisboom gehanteerd. Deze is te vinden via <https://www.venlo.nl/file/247/download>.

Advies Waterschap Limburg (voorheen: Waterschap Peel en Maasvallei)

Van het Waterschap Limburg hebben wij op 2 maart 2016, 10 maart 2016, 20 april 2016 en op 27 juli 2016 adviezen ontvangen. Het advies van 27 juli 2016 vervangt de overige genoemde adviezen. Het advies luidt als volgt:

Advies 27 juli 2016

Bij brief van 20 april 2016, ons kenmerk PaVH/CAEN/2016-004-026637, hebben wij een bindend advies uitgebracht over de indirecte lozing van Attero Zuid BV, gelegen aan de James Cookweg 8d-10 te Venlo, conform het bepaalde in artikel 2.26, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft enkel de lozing van proceswater vanuit het bedrijfsonderdeel bioconversie via lozingspunt 3 op de inrichtingstekening.

Naar aanleiding van aanvullende gegevens die wij met betrekking tot de indirecte lozing van Attero Zuid BV hebben ontvangen en diverse overleggen die er hebben plaatsgevonden, brengen wij bij deze een herzien advies uit.

Attero mag voor een periode van 3 jaar lozen op het vuilwaterriool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Venlo met 2/3^e van de aangevraagde vracht aan chemisch zuurstofverbruik (CZV) (2/3^e resulteert in 1067 kg/dag bij 440 m³/dag). Indien Attero te zijner tijd kan aantonen dat het onderzoeken implementeren van technologieën voor de reductie van CZV in de lozing voldoende gevorderd is, kan deze periode met maximaal één jaar worden verlengd. Hiervoor dient een rapportageverplichting in de vergunning te worden opgenomen.

Na bovengenoemde periode (met eventuele verlenging) vervalt de verhoogde CZV-norm. Dat betekent dat de toegestane CZV-lozing terugvalt naar de huidige toegestane waarde, zijnde 125.000 kg/jaar (gemiddeld 342 kg/dag). Dit impliceert dat Attero de nieuwe activiteit enkel kan voortzetten als de bijbehorende CZV-vracht op termijn met circa 80% wordt gereduceerd.

Dit is ons inziens een haalbare doelstelling voor Attero om hiermee op termijn te voldoen. Dit in relatie tot technologische ontwikkelingen en mogelijkheden. Dit is ook met Attero afgestemd en overeengekomen. Daarnaast dient te worden gezien of de overige parameters/stoffen met geschikte technieken verder kunnen worden gezuiverd zodat de invloed op de rwzi Venlo en het ontvangende oppervlaktewater (de Maas) wordt geminimaliseerd.

Verder stellen wij voor een meetverplichting op te leggen. Attero dient 2 keer per (kalender)maand volumeproportioneel te bemonsteren en het monster te laten analyseren op de parameters/stoffen: Biologisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl Stikstof (NKj), Chemisch zuurstofverbruik (CZV), Onopgeloste bestanddelen (OB), Nitraat stikstof (NO₃-N), Chloride (Cl), Totaal fosfor (P_{tot}), Fosfaat (PO₄) en de zware metalen Arseen (As), Cadmium (Cd), Chroom (Cr), Kwik (Hg), Lood (Pb), Nikkel (Ni) en Zink (Zn). Dit in combinatie met een permanente debietmeting die het debiet van de lozing naar de riolering registreert. Met de gegevens kan het effect van de lozing op de rwzi Venlo door de beheerder van de rwzi inzichtelijk worden gemaakt. Gezien het vorenstaande adviseren wij u de onderstaande voorschriften in de revisievergunning op te nemen:

Voorschrift 1:

Vanaf het moment van in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie gelden de volgende normen op de controlevoorziening na de zuiveringsinstallatie (effluent) :

Maximale debiet	m ³ /dag	400
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	kg/dag	1.067

Biologisch zuurstofverbruik (BZV)	mg/l	50
Totaal fosfor (P _{tot})	mg/l	50
Kjeldahl stikstof (NK _j)	mg/l	200
Chloride (Cl)	mg/l	1.400
Som Metalen (chrom, lood, koper, nikkel, zink)	kg/jaar	143
Arseen (As)	µg/l	150
Onopgeloste bestanddelen (OB)	mg/l	100
Cadmium (Cd)	µg/l	3,5
Chroom (Cr)	µg/l	50
Kwik (Hg)	µg/l	0,35
Lood (Pb)	µg/l	230
Zink (Zn)	µg/l	1.000

Voorschrift 2 (meldingsplicht):

Vergunninghouder dient de in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie schriftelijk aan de waterbeheerder te melden.

Voorschrift 3 (rapportageverplichting):

Uiterlijk 2,5 jaar na de in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie dient een rapportage ter goedkeuring aan de waterbeheerder te worden voorgelegd. Deze rapportage bevat tenminste uitkomsten van onderzoeken naar reductie van de in voorschrift 1 genoemde lozingsnormen (met name chemisch zuurstofverbruik), de technologische stand van zaken en de te behalen rendementen.

Voorschrift 4:

Vanaf 3 jaar na de in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie vervalt de verhoogde CZV-norm in voorschrift 1. Vanaf dat moment geldt voor CZV de eerder toegestane lozingswaarde van gemiddeld 342 kg/dag.

Voorschrift 5 (bemonstering en analyse):

- Het afvalwater dient tweemaal per kalendermaand door of vanwege de rechthebbende door volume proportionele bemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de in voorschrift 1 of 3 genoemde parameters op de daarbij aangegeven plaats.
- Het afvalwater dient door of vanwege de rechthebbende te worden bemonsterd volgens NEN 6600-1:2009. Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctieblad van een NEN-norm met betrekking tot de monsterneming als bedoeld onder a. van dit voorschrift wordt van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte heeft plaats gevonden.
- Het afvalwater afkomstig van de zuiveringsinstallatie dient te worden onderworpen aan een continue debietmeting.
- De resultaten van de analyses en continu debietmeting, als bedoeld onder a. en c. van dit voorschrift, dienen door of vanwege de rechthebbende uiterlijk binnen twee maanden na de datum van de bemonstering te worden toegezonden aan de waterbeheerder.

Voorschrift 6 (verlenging):

Indien uit de rapportage uit voorschrift 3 blijkt dat de lagere CZV-waarde in voorschrift 4 niet haalbaar is kan de hogere CZV-norm uit voorschrift 1, maximaal nog 1 jaar gelden, na goedkeuring van de waterbeheerder.

Beoordeling

De adviezen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo van 5 februari 2016, 10 maart 2016, 3 juni 2016, 23 september 2016, 7 december 2016 en 22 december 2016 en van het Waterschap Limburg (voorheen: Waterschap Peel en Maasvallei) van 27 juli 2016 worden beoordeeld in hoofdstuk 4.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Conform hoofdstuk 3.2 van de vigerende omgevings(revisie)vergunning van 6 juni 2013 blijven van toepassing de volgende bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer);
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties);
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voer- of vaartuigen);
 - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen);
 - § 3.4.1. Opslaan van propaan;
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen (binnen Attero alleen van toepassing op inerte goederen*);
 - § 3.4.5. Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

*Inerte goederen zijn in ieder geval:

- bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Bbk die binnen het kader van dat besluit toepasbaar zijn, uitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
- grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Bbk (schone grond, voldoet aan achtergrondwaarde);
- A-hout en ongeshredderd B-hout;
- snoeihout;
- banden van voertuigen;
- autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf;
- straatmeubilair;
- tuinmeubilair;
- aluminium, ijzer, roestvrij staal;
- kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen;
- kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;
- papier en karton;
- textiel en tapijt;
- vlakglas.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Onderhavige aanvraag wordt voor zover ten aanzien van deze activiteiten veranderingen plaatsvinden beschouwd als een melding op grond van afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit.

3.2 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is het mer geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er bestaat een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit milieueffectrapportage maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Afweging

De wijzigingen en uitbreiding in de activiteiten komen noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer. De activiteiten zijn derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden:

- keerwanden;
- aanrijdbeveiligingen / scheider staal / pomptank / omkasting blower / IBC;
- reactor tank staal (Anammox) / voorbeluchtingstank;
- opslagcontainer staal / skid.

Toetsingsgronden ex. art. 2.10 Wabo

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Keerwanden

Er worden 2 keerwanden geplaatst. Eén aan de linker zijde van het terrein, ter hoogte van lozingspunt 1, tussen de James Cookweg en de bestaande eindopslagloods, 'keerwand links' en één, ter hoogte van lozingspunt 2 en 3, tussen de James Cookweg en de nieuw te plaatsen overige bouwwerken (aanrijdbeveiliging, opslagcontainer staal, scheider staal, skid, omkasting blower, pomptank HDPE, IBC, voorbeluchtingstank, reactor Tank Staal (Anammox)), 'keerwand rechts'.

Ad. 1)

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Ad. 2)

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Venlo.

Ad. 3)

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Trade Port west-oost is vastgesteld (21 december 2010). De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Keerwand rechts

De keerwanden hebben een hoogte van 2,8 meter daar waar volgens artikel 5.2.2.a een hoogte van 3 meter is toegestaan, voor zover de bouwwerken geen gebouw zijnde zijn gelegen binnen een afstand van 12 meter uit de weg waaraan het perceel is gelegen.

Keerwand links

De keerwanden hebben een hoogte van 2,8 meter daar waar volgens artikel 5.2.2.a een hoogte van 3 meter is toegestaan voor zover de bouwwerken geen gebouw zijnde zijn gelegen binnen een afstand van 12 meter uit de weg waaraan het perceel is gelegen.


In de 'aanvulling vergunningsaanvraag Attero Venlo, kenmerk: u.16.01070, d.d. 21 november 2016' wordt het volgende gesteld:

Volledigheidshalve geven we aan dat de onderhavige aanvraag enkel ziet op het plaatsen van de blokkenwanden en niet op een wijziging van de (toegestane) opslag ter plaatse van de compostfabriek. We zijn dan ook van mening dat het plaatsen van de blokkenwanden niet onlosmakelijk verbonden is met de buitenopslag. De opslag kan namelijk ook plaatsvinden zonder de blokkenwanden. De positionering van de blokkenwanden in de onderhavige aanvraag is afgestemd op de bestaande bouwwerken en bestaande rijroutes. De blokkenwand draagt onder andere bij aan de veiligheid binnen de inrichting, het voorkomen van verwaaiing binnen en buiten het terrein en de vereenvoudiging van de overslag.

In deze vergunning wordt enkel de activiteit bouwen voor onder andere de blokkenwanden vergund en niet de activiteit handelen in strijd met regel ruimtelijke ordening als gevolg van opslag van goederen en materialen voor de voorgevelrooilijn. Dit gebruik is strijdig wanneer opslag van goederen en materialen plaatsvindt voor de voorgevelrooilijn (artikel 5.5.1 sub i van de planregels). Uitdrukkelijk wordt voor de opslag in strijd met deze bepaling geen uitvoering gegeven aan hetgeen is neergelegd in artikel 2.10 lid 2 Wabo. Dit is ingegeven door zowel de aanvraag zelf als de hierboven aangehaalde reactie.

Voorgaande betekent dat er ter plaatse van de linker keerwand beperkt opslag mogelijk is en niet tot aan de keerwand. De voorgevelrooilijn c.q. de naar de weg gekeerde bouwgrens is in 'Fragment A' uit onderstaande afbeelding aangegeven met een doorgetrokken zwarte lijn.

Opslag in strijd met het bestemmingsplan is in 'Fragment A' uit onderstaande afbeelding aangegeven met de volgende arcering: 

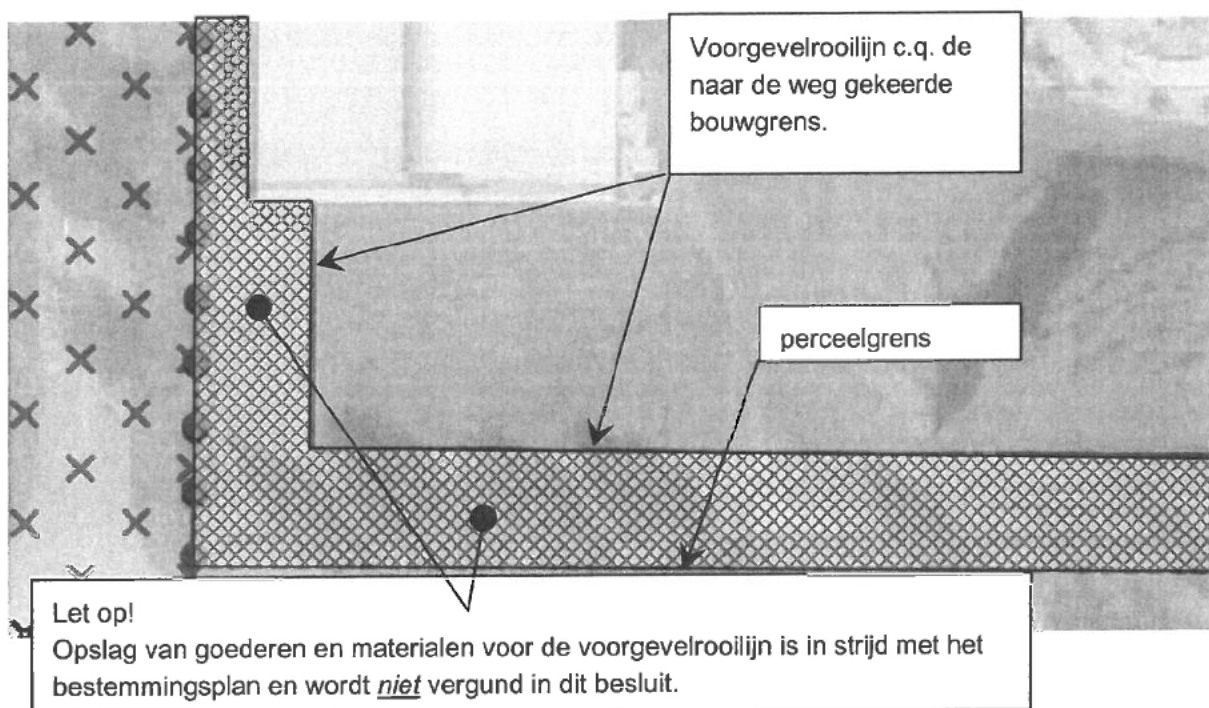

Fragment A: weergave van bestemmingsplan kaart ter plaatse van locatie linker keerwand.

Ad. 4)

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Venlo. Uit het advies van de gemeente Venlo van 7 december 2016, zie hiervoor paragraaf 2.6 van dit besluit, blijkt dat de bouwactiviteiten plaatsvinden in een welstandvrij gebied. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Ad. 5)

Advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet aan de orde.

Reactor tank staal R301 (Anammox)) / voorbeluchtingstank T301

Ad. 1)

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Ad. 2)

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Venlo.

Ad. 3)

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Trade Port west-oost is vastgesteld (21 december 2010). De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning slecht kunnen verlenen tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het bestemmingsplan Trade Port west-oost opgenomen regels inzake afwijking;
- een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- elders in algemene regels een dergelijke afwijking wordt toegestaan;
- elders in het exploitatieplan een dergelijke afwijking wordt toegestaan; of
- elders in het voorbereidingsbesluit een dergelijke afwijking wordt toegestaan.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst.

De resultaten van deze toetsing staan beschreven in paragraaf 4.2 van het besluit. Onder verwijzing naar paragraaf 4.2 van het besluit merken wij op dat de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10, lid 2 en 2.12, lid 1 van de Wabo op deze grond kan worden verleend.

Ad. 4)

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Venlo. Uit het advies van de gemeente Venlo van 5 februari 2016, zie hiervoor paragraaf 2.6 van dit besluit, blijkt dat de bouwactiviteiten plaatsvinden in een welstandvrij gebied. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Ad. 5)

Advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet aan de orde.

Aanrijdbeveiligingen / scheider staal S301 / pomptank T302 / omkasting blower K301 / IBC

Ad. 1)

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Ad. 2)

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Venlo.

Ad. 3)

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Trade Port west-oost is vastgesteld (21 december 2010). De aanrijdbeveiliging met hoogte van circa h=0,8 meter, de scheider staal S301 (mild steel tank) met een hoogte van circa h=4,2 meter, de pomptank T302 met een hoogte van circa 4,7 meter, de omkasting blower K301 met een hoogte van circa h=1,5 meter en de IBC met een hoogte van circa 1,4 meter zijn allen in overeenstemming met artikel 5.2.2.b van het bestemmingsplan.

In artikel 5.2.2.b is gesteld dat de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, voor zover gelegen op een afstand van meer dan 12 meter uit de weg waaraan het perceel is gelegen, maximaal 6 meter mag bedragen. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Ad. 4)

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Venlo. Uit het advies van de gemeente Venlo van 5 februari 2016, zie hiervoor paragraaf 2.6 van dit besluit, blijkt dat de bouwactiviteiten plaatsvinden in een welstandvrij gebied. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Ad. 5)

Advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet aan de orde.

Opslagcontainer / skidgebouw

Ad. 1)

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Ad. 2)

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Venlo.

Ad. 3)

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Trade Port west-oost is vastgesteld (21 december 2010). De opslagcontainer met een hoogte van circa 2,55 meter en het skidgebouw met een hoogte van circa 2,8 meter staan in het voorerfgebied binnen het bouwvlak. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Artikel 5.2.1 stelt dat voor het bouwen van gebouwen de volgende regels gelden:

- a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
- b. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%;
- d. de bouwhoogte van een gebouw mag tot een afstand van 5 meter achter de voorgevelrooilijn niet meer bedragen dan 10 meter; daarbuiten mag de bouwhoogte van een gebouw niet meer bedragen dan 15 meter.

Bij realisatie van de twee genoemde gebouwen wordt voldaan aan de bepalingen in artikel 5.2.1 'gebouwen'.

Ad. 4)

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Venlo. Uit het advies van de gemeente Venlo van 5 februari 2016, zie hiervoor paragraaf 2.6 van dit besluit, blijkt dat de bouwactiviteiten plaatsvinden in een welstandvrij gebied. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Ad. 5)

Advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien vergunningverlening van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo geen strijdigheid oplevert met een goede ruimtelijke ordening. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Trade Port west-oost is vastgesteld (21 december 2010). De aangevraagde activiteit bouwen is hiermee in strijd.

Ondanks dat sprake is van strijd met het bestemmingsplan kan medewerking worden verleend met een afwijkingsvergunning. Beoordeeld dient te worden of:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het plan of de verordening opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse ontheffing);
- een AMvB ontheffing het handelen in strijd met het plan mogelijk maakt (kruimellijst artikel 4, bijlage II van het Bor; of
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing (omgevingsafwijkingsbesluit).

Op de locatie waar de bouwwerken worden gerealiseerd is de enkelbestemming 'Bedrijventerrein' van toepassing is.

Reactor tank staal R301 (Anammox) / voorbeluchtingstank T301

De hoogte van de reactor tank R301 (Anammox) inclusief bordesleuning bedraagt circa 9,3 meter en de hoogte van de voorbeluchtingstank inclusief ladder bedraagt circa 7,9 meter.

In artikel 5.2.2.b is gesteld dat de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, voor zover gelegen op een afstand van meer dan 12 meter uit de weg waaraan het perceel is gelegen, maximaal 6 meter mag bedragen.

Artikel 5.4.4 stelt dat bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2.2 en worden toegestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken maximaal 30 meter bedragen. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a. de afwijking is nodig met het oog op een doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
- b. de afstand tot de zijdelingse en achterste perceelgrenzen dient ten minste 7,50 m te bedragen;
- c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het straat- en bebouwingsbeeld;
- d. er mag geen onevenredige plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Onder d. is tussen 'onevenredige' en 'plaatsvinden' het woord 'aantasting' weggefallen.

Over de relatie tussen de aangevraagde activiteit en deze uitzonderingsgrond merken wij het volgende op.

Motivatie 5.4.4.a

De aangevraagde bouwwerken zijn afgestemd op een doelmatige bedrijfsvoering en zijn qua aard en opstelling tevens afgestemd op de al bestaande bouwwerken van de vergistingsinstallatie. De hoogte van de tanks is wenselijk om zo veel als mogelijk het proces onder vrij verval dan wel waterdruk te laten plaatsvinden. De kooiladders zijn gewenst om de tank veilig te kunnen betreden voor inspectie en onderhoud.

Motivatie 5.4.4.b

Aan deze bepaling wordt voldaan.

Motivatie 5.4.4.c

De bestaande tanks op het terrein (vergistingsinstallatie) zijn 10 meter en 7 meter hoog waarmee de opbouw aansluit bij de reeds bestaande bebouwing.

Motivatie 5.4.4.d

De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden worden door de voorgenomen ontwikkeling niet onevenredig aangetast.

Op basis van de motivatie in documenten 'aanvulling vergunningaanvraag Attero Venlo, kenmerk: u.16.00788, d.d. 18 augustus 2016' en 'aanvulling vergunningaanvraag Attero Venlo, kenmerk: u.16.01070, d.d. 21 november 2016', wordt de afwijking beschouwd in overeenstemming te zijn met een goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 1 van de Wabo dan ook op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.3 Milieu

4.3.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of het veranderen van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e. De aanvraag betreft de volgende (verandering in de) activiteiten:

- Wijziging in de verwerking van (een deel van) het organisch afval tot een hoogwaardigere grondstof voor (tuinbouw)substraat;
- Het vergroten van de inrichting met het voormalige kringloopterrein;
- Wijziging c.q. toename in de acceptatie van afvalstoffen (toename Euralcodes).

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.3.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Het betreft categorie(en) 5.3 en 5.5.

Voor de installaties in de inrichting zijn de volgende BREF's beschikbaar:

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Koelsystemen;
- BREF Energie-efficiency.

De BREF's dienen als achtergronddocument ter verduidelijking van de BBT-conclusies dan wel gelden de in deze BREF's opgenomen hoofdstuk BAT als BBT-conclusies. Aan deze BREF's zijn de bestaande installaties getoetst (in de vigerende vergunningen).

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken voor de veranderingen rekening gehouden met de volgende in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Handreiking (co)vergisting van mest;
- Nederlandse emissierichtlijn (NeR);
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
- Publicatiereeks gevaarlijke afvalstoffen (PGS);
- Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen;
- Meten en bemonsteren afvalwater.

Conclusies BBT

De wijzigingen in de inrichting voldoen - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt voor zover van toepassing verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.3.2 Afvalstoffen

4.3.2.1 Algemeen

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen.

Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). Het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) bevat het afvalstoffenbeleid.

4.3.2.2 Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie en afvalscheiding

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid hiervoor uitgewerkt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding van afvalstoffen die zijn gemengd ondanks de inspanningen van de inrichting om afval zo veel mogelijk gescheiden te houden. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de vigerende vergunningen en de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de volgende afvalstoffen vrijkomen/worden geproduceerd:

- huishoudelijk afval;
- papier en karton;
- elektrische apparatuur;
- gevaarlijk afval.

Deze afvalstoffen worden gescheiden gehouden en waar mogelijk samen met de gelijke afvalstoffen van buiten de inrichting verwerkt binnen de inrichting.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval dat in de inrichting ontstaat ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen en wijzigt niet ten opzichte van de vigerende vergunningen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder wederom geen aandacht besteed aan de preventie en de scheiding van deze afvalstoffen.

4.3.2.3 Afvalverwerkende bedrijven

Het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt getoetst op basis van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- veilige verwijdering.

Bijlage 6 van het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van de betreffende afvalstoffen. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

In de inrichting worden naast de in bijlage 4 van de aanvraag voor de vigerende revisievergunning (kenmerk 2013-32850) genoemde afvalstoffen en de in voorschrift 2.7 aangehaalde afvalstoffen, de afvalstoffen genoemd in hoofdstuk 3.3 van onderhavige aanvraag geaccepteerd.

De reeds vergunde afvalstromen/-stoffen zijn getoetst aan de sectorplannen 1 t/m 9, 11, 12, 14 t/m 17, 20, 23, 24, 27 t/m 34, 36 t/m 41 en 58 in bijlage 6 van het LAP.

Voor de in onderhavige aanvraag aangevraagde afvalstoffen zijn de sectorplannen 1, 3, 4, 7, 11, 16, 36 in bijlage 6 van het LAP van toepassing. Toetsing van naar aard en samenstelling gelijksoortige afvalstromen/-stoffen in de vigerende vergunningen aan deze sectorplannen heeft reeds plaatsgevonden in de vigerende vergunning. Omdat onderhavige afvalstoffen/-stromen naar aard en samenstelling gelijk zijn aan de betrokken reeds vergunde afvalstromen/-stoffen is een verdere beoordeling niet noodzakelijk.

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel vergunning verleend kan worden. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval alsmede dierlijke bijproducten.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

De afvalstoffen worden binnen de inrichting gescheiden, gesorteerd en eventueel verdicht met behulp van een kraan, een magneet en mobiele zeef en diverse transportbanden. Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt aanvraagster over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van de afvalstoffen is een maximum in de aanvraag en in de vigerende vergunningen opgenomen. Vermeld is welke afvalstoffen in welke hoeveelheden op de diverse opslaglocaties binnen de inrichting worden opgeslagen. Tevens worden de bijbehorende bodembeschermende voorzieningen beschreven. Deze bijlagen maken deel uit van de vergunningen. Dit geldt eveneens voor de opslagen van de onderhavige afvalstoffen. Voor het uitsluitend opslaan van de uitbreiding in de vermelde afvalstoffen zijn derhalve geen extra voorschriften gesteld.

Be-/verwerking van afvalstoffen

Binnen de inrichting zijn de volgende be- en verwerkingen vergund:

- bewerken van (verontreinigde) bouwstoffen, grond en baggerspecie;
- bewerken van puin, bouw- en sloopafval;
- bewerken van hout(achtig groenafval);
- verwerken van GFT, groenafval en organische slibstromen in de compostering;
- verwerken van GFT, groenafval, vloeibaar organisch afval en organische slibstromen in de vergisting;
- Gebruik van het biogas (uit de reactor en de hydrolysetunnels) in een WKK-motor.

Een volledige toetsing van alle activiteiten aan de minimumstandaarden uit het LAP is weergegeven in de aanvraag van de vigerende vergunningen.

Gewijzigd wordt:

- Wijziging in de be- en verwerking van organisch afval;
- Uitbreiding van het terrein ten behoeve van de op- en overslag, stalling van voertuigen en materieel en een werkruimte voor onderhoud en reparatie;
- Wijziging en uitbreiding van de te accepteren afvalstoffen en als gevolg daarvan het vaststellen van een nieuw acceptatieprotocol.

In de aanvraag zijn in hoofdstuk 3 en in de daarop volgende aanvullingen deze wijzigingen in de (be- en verwerking)activiteiten kort weergegeven als volgt beschreven:

- Productie van substraatgrondstof.
Naast de be- en verwerking van organisch afval tot compost wordt een deel van het organisch afval hoogwaardiger be- en verwerkt tot grondstof voor (tuinbouw)substraat. In het bestaande hydrolyseproces wordt door spoelen met extra (schoon) water de concentratie van de hoeveelheid zouten sterk verlaagd. De hiervoor benodigde hoeveelheid grondwater neemt toe van 45.000 m³/jaar naar 150.000 m³/jaar (samen met overslag in totaal tot 170.000 m³/jaar. De hoeveelheid spuiwater neemt daarmee evenredig toe. Er wordt ook een extra zuiveringsstap (de-ammonificatie en slibscheiding) ingevoerd;
- Uitbreiding van de inrichting.
Het naast de bestaande inrichting gelegen terrein met hierop 2 bedrijfsgebouwen die tot voor kort werden gebruikt als kringlooploods en –winkel wordt bij de inrichting betrokken. Het nieuwe terrein inclusief de gebouwen wordt bestemd voor de op- en overslag van afvalstoffen en stalling en van goederen, materieel en reparatie en onderhoud aan voertuigen;
- Wijziging en uitbreiding van de Euralcodes en acceptatievoorschriften.
In de tabel van hoofdstuk 3.3 zijn de nieuwe te accepteren afvalstromen c.q. nieuwe Euralcodes beschreven. Er wordt verzocht om voorschrift 2.7 van de vigerende vergunning in te trekken. In het bij de aanvraag gevoegde acceptatieprotocol en in voorschrift 2.10 en 2.12 is geborgd dat vergunninghouder zich dient te houden aan het geldende acceptatieprotocol.

De be- en verwerkingsstappen c.q. -activiteiten binnen de inrichting zijn uitgebreide beschreven en beoordeeld in de vigerende vergunningen aan de sectorplannen van het LAP. De uitbreiding en wijzigingen vinden alleen plaats in de toevoeging van biologische reststromen aan de bestaande biologische reststromen en een uitbreiding van het bestaande hydrolyseproces. Omdat er geen nieuwe Be- en verwerkingsprocessen worden toegevoegd en er geen nieuwe of andere emissies naar de omgeving plaatsvinden is een beoordeling hiervan aan de sectorplannen van het LAP niet noodzakelijk. De milieuhygiënische beoordeling vindt in onderhavige hoofdstukken plaats.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een acceptatieprotocol (het AV-beleid en de AO/IC) gevoegd dat van toepassing is op alle locaties van Attero in de provincies Limburg en Noord-Brabant met uitzondering van de afvalenergiecentrale in Moerdijk. Dit acceptatieprotocol vervangt integraal het eerdere acceptatieprotocol van d.d. 22 oktober 2012 (kenmerk 495193). De delen 1 (acceptatie en verwerkingsvoorwaarden) en 2 (administratieve organisatie en interne controle) zijn nagenoeg gelijk gebleven. Deel 3 de locatie specifieke voorwaarden is aangepast op onderhavige aanvraag.

Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen. Het verzoek om voorschrift 2.7 in te trekken kan daarom worden ingewilligd. In Deel 3 van het acceptatieprotocol, de locatie specifieke voorwaarden wordt namelijk per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Hierbij is rekening gehouden met de locatie specifieke bedrijfssituatie. Het acceptatieprotocol waarborgt, mede op basis van voorschrift 2.10 de aard van de te accepteren afvalstoffen in de inrichting en op welke wijze deze worden op- en overgeslagen en be- of verwerkt. De hoeveelheden zijn vastgelegd in voorschrift 2.8. Het beschreven acceptatieprotocol en de beschrijving van de veranderingsvergunning Locatie Venlo worden aan deze vergunning verbonden. Ingevolge voorschrift 2.12 moeten wijzigingen voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven en moeten deze ter goedkeuring schriftelijk aan Gedeputeerde Staten van Limburg worden voorgelegd.

Registratie

De aanvraagster krijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen. In vigerende vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen. De nieuw te accepteren afvalstoffen vallen eveneens onder de meldings- en registratieverplichtingen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn daarom geen extra registratievoorschriften voor deze afvalstoffen in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

4.3.2.4 De Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst (Eural) bevat circa 800 verschillende afvalstoffen, elk voorzien van een zescijferige code. Daarbij wordt per afvalstof aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld.

In de aanvraag zijn in de tabel van hoofdstuk 3.3 van de milieurelevante beschrijving de op basis van de aanvraag de binnen de inrichting te accepteren en te verwerken nieuwe afvalstoffen/-stromen conform de Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural. In het acceptatieprotocol is in deel 3 in hoofdstuk 1.2 een overzicht van alle te accepteren afvalstoffen/-stromen vermeld, waarbij de nieuwe afvalstoffen/-stromen met de aanduiding "N" en in blauw staan aangegeven. Tevens is in deze laatste tabel de wijze van be- en verwerking (Bio) en op- en overslag (Ove) vermeld.

4.3.3 Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- Niet verontreinigd hemelwater (dakwater);
- Bedrijfsafvalwater zijnde verontreinigd hemelwater (terreinwater);
- Bedrijfsafvalwater (wasplaats, proceswater bioconversiewater, (percolaat)water in afval);
- Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard.

In hoofdstuk 4.9 van de milieurelevante beschrijving van de aanvraag en in Bijlage 4 van de aanvraag zijn de wijzigingen in de kwantitatieve en kwalitatieve waterbalans opgenomen per bedrijfsonderdeel en per lozingspunt. Het dakwater wordt geloosd op de sloot langs de James Cookweg. Op het gemeentelijk hemelwaterriool (HWA) wordt geloosd vanaf het vloeistofkerende buitenterrein, de wasplaats via een olie- en benzine afscheider (OBAS) en het vloeistofdichte buitenterrein, eveneens via een OBAS. Het water uit het afval, het proceswater vanaf bioconversie en het huishoudelijk afvalwater worden geloosd op het vuilwaterriool (DWA) van de gemeente Venlo.

Voor de indirecte lozingen is advies gevraagd bij de gemeente Venlo en het Waterschap Peel en Maasvallei.

Op 5 februari 2016, 10 maart 2016 en 23 september 2016 hebben wij een advies van de gemeente Venlo en op 2 maart 2016, 20 april 2016 en 27 juli 2016 van het Waterschap ontvangen. De adviezen zijn vermeld in hoofdstuk 2.6.

Door de veranderingen en uitbreiding van de inrichting nemen kwantitatief de afvalwaterstromen toe. In de tabel van hoofdstuk 4.9 en het overzicht van bijlage 4 van onderhavige aanvraag zijn de veranderingen (toename) in de hoeveelheden en de aard van de afvalwaterstromen vermeld. De kwalitatieve gegevens zijn vermeld in tabel 1 van hoofdstuk 3.1 van de aanvraag.

Burgemeester en Wethouders geven in hun advies van 10 maart 2016 aan dat de piekbelasting van de dwa-afvoer maximaal 17 m³/ uur mag bedragen. Door Attero was in eerste instantie aangegeven dat een piekbelasting van 23 m³/ uur mogelijk was. In de aanvulling van 21 november 2016 is door Attero aangegeven dat vanwege voortschrijdend inzicht de verwachting is dat de 17 m³/uur niet overschreden wordt. Deze maximale piekbelasting zal dan ook als zodanig in de voorschriften vastgelegd worden

Voor (de uitbreiding van) het lozen van het hemelwater op het hemelwaterriool gelden geen nadere kwaliteitseisen (de eisen hiervoor zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit). Voorwaarde is wel dat het schoon hemelwater betreft. Hetzelfde geldt voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en sanitair water op het vuilwaterriool.

Op de wijziging en uitbreiding van de lozing van het afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling zijn voorschriften opgenomen in de vigerende vergunning die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur en die eveneens gelden voor de uitbreiding en wijzigingen.

Verder moeten voorschriften opgenomen worden naar aanleiding van het herzien advies van 27 juli 2016 van Waterschap Peel en Maasvallei om de doelmatige werking van de RWZI Venlo niet te belemmeren en om de voor het ontvangende oppervlaktewater geldende milieukwaliteitseisen niet te overschrijden.

Kort weergegeven betekent dat, dat Attero voor een periode van 3 jaar op het vuilwaterriool en op de RWZI Venlo met 2/3^e (1067 kg/dag bij 440 m³/dag) van de aangevraagde vracht aan chemisch zuurstofverbruik (CZV) mag lozen. Deze periode kan met maximaal één jaar worden verlengd indien Attero kan aantonen dat de reductie van CZV in de lozing voldoende gevorderd is.

Na genoemde periode (met eventuele verlenging) vervalt de verhoogde CZV-norm. Dat betekent dat de toegestane CZV-lozing terugvalt naar de huidige toegestane waarde, zijnde 125.000 kg/jaar (gemiddeld 342 kg/dag). Attero kan de nieuwe activiteit voortzetten als de bijbehorende CZV-vracht op termijn met circa 80% wordt gereduceerd. Tevens dient Attero 2 keer per (kalender)maand het afvalwater volumeproportioneel te bemonsteren en te analyseren op diverse parameters in combinatie met een permanente debietmeting die het debiet van de lozing naar de riolering registreert.

Door Attero is in de aanvulling van 21 november 2016 aangegeven dat ze in overleg met het Waterschap op zoek gaan naar mogelijkheden om de CZV- waarden te verlagen. De vigerende vergunning geeft de mogelijkheid aan de vergunninghouder, mits vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend, bij wijze van proef andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp- of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken.

Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard

Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard (toiletten /bedrijfskeukens) wordt op de riolering geloosd. Deze lozing is in het Activiteitenbesluit gereguleerd.

Lozingen van niet verontreinigd hemelwater op de bodem/oppervlaktewater

Binnen de inrichting ontstaat niet verontreinigd hemelwater (van daken, terreindelen waarop geen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden). Dit afvalwater wordt via het gemeentelijke schoonwaterriool op het oppervlaktewater geloosd. Hiervoor mogen geen nadere eisen of voorschriften in de vergunning worden opgenomen, aangezien deze lozing in het Activiteitenbesluit is gereguleerd.

Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen alsmede voorschriften die het oppervlaktewater en de doelmatige werking van de RWZI Venlo beschermen.

4.3.4 Bodem

4.3.4.1 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden/zijn vastgelegd. De vastlegging van de bodemkwaliteit is al verricht in het kader van eerdere vergunningen.

- De nulsituatie van de kwaliteit van de bodem is voor het terreindeel vallend onder de vigerende vergunningen vastgelegd in het door Oranjewoud B.V. opgestelde onderzoeksrapport "Bodemonderzoek toekomstige composteringsinrichting" van oktober 1993 met kenmerk 7967-48379 en het door Oranjewoud B.V. opgestelde onderzoeksrapport "Verkennd bodemonderzoek terrein aan de James Cookweg in Venlo" van april 1995 met kenmerk 7967-49963.
- Voor het terreindeel vallend onder het voormalige kringloopbedrijf is in opdracht van het destijds vergunning houdende bedrijf AVL Onroerend Goed BV in april 1995 door Oranjewoud BV een bodemonderzoeksrapport opgesteld: "Verkennd bodemonderzoek terrein aan de James Cookweg te Venlo"(projectnummer 7967-49963). Dit bodemonderzoek is als nulsituatie voor de kwaliteit van de bodem opgenomen in de vergunning van het kringloopbedrijf.

Beide rapporten kunnen wederom als nulsituatie van de kwaliteit van de bodem voor het totale terrein van de inrichting worden aangemerkt. Wijzigingen in de kwaliteit van de bodem of mogelijke in de toekomst gevonden verontreinigingen zullen worden getoetst aan de resultaten van beide rapporten.

4.3.4.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembescherming beleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB zijn de vergunde bodembedreigende activiteiten beoordeeld. Wij hebben daarbij ingestemd met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten van de Bodemrisicoanalyse en de voorzieningen en maatregelen die op het terrein van de inrichting zijn getroffen.

Hierin komen voor dit terreindeel geen wijzigingen.

Op het terreindeel van het voormalige kringloopbedrijf hebben geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden op dit terreindeel zijn vloeistofkerende voorzieningen aangebracht. Het buitenterreingedeelte van dit terreindeel is bestemd voor de op- en overslag van niet-bodembedreigende afvalstoffen, goederen en materiaal. Volstaan kan worden met een vloeistofkerende verharding. Inpandig worden zowel niet-bodem verontreinigde als bodem verontreinigende materialen, goederen en afvalstoffen opgeslagen. Als maatregel hiervoor is gesteld dat uit deze materialen, goederen en afvalstoffen geen vloeistoffen of water mag lekken. Onder die voorwaarde kunnen de vloeren ook bestaan uit een vloeistofkerende verharding.

Voor het vigerende terreindeel en daarmee (inrichting Type C met IPPC) ook voor het terreindeel van de voormalige kringloopbedrijf is Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks geldig. De voorschriften hiervan geven aan dat voor alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico moet worden gerealiseerd. Verder bevat het Activiteitenbesluit voorschriften voor inspectie en onderhoud van vloeistofdichte en vloeistofkerende voorzieningen. Omdat het aspect bodem uitputtend is geregeld in het Activiteitenbesluit zijn ook voor onderhavige vergunning geen voorschriften voor bodembescherming opgenomen.

Bedrijfsriolering

Voor de gehele inrichting is sprake van een bestaande riolering die periodiek wordt geïnspecteerd en onderhouden. Paragraaf 5.1 van de NRB stelt dat voor een bestaande bedrijfsriolering vaak geen verwaarloosbaar bodemrisico kan worden behaald omdat inspectie volgens AS 6700 niet mogelijk is. Een aanvaardbaar bodemrisico via monitoring werd voor het vigerende terreindeel en wordt dus ook voor de uitbreiding niet redelijk geacht. In die gevallen wordt geadviseerd gebruik te maken van een inspectie- en onderhoudsprogramma volgens CUR 2001-3 waarmee voor bestaande riolering een aanvaardbaar bodemrisico wordt behaald. Voor inspectie en onderhoud van rioleringen zijn geen voorschriften opgenomen in deze vergunning omdat het aspect bodem uitputtend is geregeld in afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit.

4.3.4.3 Beëindiging activiteiten

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Dit geldt ook voor de onderhavige situatie na uitbreiding en wijziging van de inrichting. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vigerende vergunning opgenomen die ook gelden voor de uitbreiding van het terrein.

4.3.4.4 Lozingen op de bodem

De directe lozing van het dakwater en het hemelwater in de nabijgelegen sloot is in hoofdstuk 4.9 van de aanvraag wél vermeld maar er zijn verder geen gegevens opgenomen in de aanvraag.

De regelgeving voor lozingen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater vanuit een inrichting in de bodem is rechtstreeks geregeld in het Activiteitenbesluit en geldt voor de gehele inrichting. Een verdere beoordeling hiervan of het opnemen van beschermende maatregelen c.q. voorschriften in deze vergunning is derhalve niet aan de orde.

4.3.5 Energie

In de vigerende (revisie)vergunningen is het milieuaspect energie ge- en -verbruik beoordeeld. Bij Attero Zuid B.V. locatie Venlo is energie als relevant aangemerkt. Uit de energieverbruikstoets (BBT-toets) is gebleken dat het energieverbruik met name binnen het bedrijfsonderdeel conversie erg hoog is. In 2006 is al een energiebesparing onderzoek uitgevoerd. Van de destijds vastgestelde maatregelen is groot aantal maatregelen uitgevoerd. De resterende maatregelen worden of zijn inmiddels vanwege de terugverdientijd uitgevoerd wanneer vervanging of revisie van bestaande voorzieningen aan de orde is. Ondanks de genomen maatregelen bleek het effect op het energieverbruik minimaal. De meeste winst lijkt te behalen door het opwekken van meer groene stroom. Door uitbreiding van het hydrolyseproces zal het energieverbruik nog meer toenemen door onder andere de toename in de pompcapaciteit. Dit heeft nauwelijks effect op de productie van het biogas de energieproductie in de gasmotor zal nauwelijks veranderen. Naar verwachting zal het bedrijf er alles aan gelegen zijn om het rendement van de installatie en daarmee de energieproductie zo hoog mogelijk te laten zijn. Op basis van de toetsing zijn wij van daarom van mening dat in de inrichting adequaat zal omgaan met het energieverbruik. Daarom zijn met betrekking tot de uitbreiding geen voorschriften ten aanzien van een zuinig gebruik van energie in deze vergunning opgenomen.

4.3.6 (Externe) veiligheid

Binnen de inrichting zijn de volgende opslagen aanwezig waarvoor potentieel de (externe)veiligheid in het geding is:

- Opslag van gevaarlijke hulpstoffen in materiaalcontainer en de werkplaats;
- Opslag klein gevaarlijk afval;
- Gasflessenopslag;
- Opslag van dieselolie in bovengrondse tank met afleverinstallatie;
- Opslag van propaan;
- Opslag biogas in maximaal 66 m³ container en in installatie (10-35 mbar).

4.3.6.1 Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 in werking getreden. Het Brzo 2015 implementeert de Europese Seveso III-richtlijn. Het Brzo 2015 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken.

In het Brzo 2015 wordt rechtstreeks verwezen naar de bijlagen van Seveso III richtlijn. Met de wijzigingen wordt aangesloten bij de nieuwe systematiek voor het indelen en etiketteren van stoffen en mengsels in Europa (CLP-verordening). Alle gevaarlijke stoffen en mengsels moeten vanaf 1 juni 2015 op basis van de CLP-verordening ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt te worden.

Reikwijdte en eisen aan bedrijven

De drempelwaarden voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels uit bijlage I van Seveso III-richtlijn bepalen of een bedrijf onder het Brzo 2015 valt. Ook volgt uit de bijlage of het gaat om een lage- of hoge drempelinrichting (voorheen PBZO- of VR-plichtig).

Beoordeling en toetsing

In de vigerende vergunningen zijn de binnen de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen getoetst aan de drempelwaarden uit het BRZO. Met name de productie van het biogas is daarbij relevant. Binnen de inrichting is biogas aanwezig in de hydrolysetunnels, de vergistingstank en de gasopslag. Indien alle hydrolysetunnels tegelijk in de gasproductiefase zitten en de gasopslag vol is (worst case) betreft het ca. 3.500-4.000 m³ biogas. Hierin komt nagenoeg geen verandering door de wijzigingen.

De drempelwaarden uit het Brzo 2015 worden niet overschreden waardoor het Brzo 2015 voor de inrichting van Attero Zuid BV niet van toepassing is.

4.3.6.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. In de inrichting van Attero Zuid BV worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Bij Attero Zuid B.V. – locatie Venlo zijn slechts in beperkte mate gevaarlijke stoffen aanwezig. Gezien de aard van de inrichting en de bijbehorende opslagen aan gevaarlijke stoffen valt deze niet binnen de reikwijdte van artikel 2 van Besluit externe veiligheid inrichtingen.

4.3.6.3 PGS richtlijnen voor de opslag en handling van gevaarlijke stoffen en opslag in tanks

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd.

Voor de opslag van gevaarlijke hulpstoffen en afvalstoffen en voor de opslag van gasflessen is PGS 15 (versie 1.1, december 2012) opgesteld. Uit de aanvraag en beoordeling van de vigerende vergunningen blijkt dat de opslag voldoet aan deze PGS dan wel dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt bereikt. Dit is in de voorschriften van de vigerende vergunningen vastgelegd. Hierin worden geen veranderingen aangebracht.

Voor de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en de opslag van propaan zijn voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. Derhalve is hiervoor niets opgenomen in de voorschriften van de vigerende vergunningen. Het afleveren van diesel moet voldoen aan hetgeen hiervoor is opgenomen in PGS 30 (versie 1.0, december 2011). Dit is in de voorschriften van de vigerende vergunning vastgelegd. Hierin worden evenmin veranderingen aangebracht.

4.3.6.4 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning en in de vigerende vergunningen opgenomen.

4.3.6.5 Veiligheid opslag brandbare, niet gevaarlijke (afval)stoffen

Opslag gevaarlijke en brandbare (afval)stoffen

Uit de aanvraag blijkt dat de uitbreiding van c.q. de verandering binnen de inrichting betrekking heeft op het in pandig opslaan van grote hoeveelheden brandbare (afval)stoffen in de bestaande loodsen van het voormalige kringloopbedrijf. Voor de in pandige opslag van brandbaar (afval)stoffen is het Bouwbesluit rechtstreeks van toepassing. Hiervoor behoeven geen voorschriften in de vergunning te worden opgenomen.

Vergistingsinstallatie en gasopslag

Er vinden geen veranderingen plaats in de composterings-/vergistingsinstallatie. Er wordt enkel een waterzuiveringsinstallatie bijgeplaatst waarbij (extra) schoon water aan het proces wordt toegevoegd met de bestaande grondwaterpomp. Omdat de (bio)gasvoerende installatie niet wordt gewijzigd blijven het brandveiligheidsrapport, de hierin opgenomen maatregelen en de voorschriften in de vigerende vergunningen onverminderd en ongewijzigd van kracht.

Een verdere beoordeling, voorschrijven van extra maatregelen of het verbinden van voorschriften voor de brandveiligheid is derhalve niet aan de orde.

Brandbestrijding

De uitbreiding heeft onder andere betrekking op het opslaan van brandbare afvalstoffen in een hal en het inrichten van een werkplaats met de nodige voorzieningen in het andere gebouw. Brandveiligheid en –bestrijding zijn rechtstreeks geregeld in het Bouwbesluit. Dienaangaande hoeft derhalve geen beoordeling te worden gedaan en extra maatregelen te worden voorgeschreven.

Overige aspecten

Ten aanzien van de overige aspecten (waaronder Warenbesluit Drukapparatuur, ATEX richtlijn-Gasexplosie, bedrijfsnoodplan, ongewone voorvallen) vinden geen wijzigingen plaats. Een beoordeling is derhalve niet noodzakelijk.

4.3.7 Geluid en trillingen

Algemeen

De aanvraag om een vergunning betreft het veranderen van de inrichting zoals kortweg weergegeven in de bijlage van de aanvraag: "de milieurelevante beschrijving" (uitbreiding met de productie van grondstof voor (tuinbouw(substraat) en een uitbreiding van het terrein van de inrichting met een kantoor en 2 bedrijfsgebouwen).

De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting en de veranderingen hierin naar de omgeving zijn in kaart gebracht in een akoestisch rapport van M-tech Nederland BV, kenmerk Att.Ven.16.AO WB(vv)-01 van 25 maart 2016 dat het rapport 15.AO WB(vv)-01 van 18 december 2015 vervangt.

Inzichtelijk is gemaakt wat het akoestisch effect is van de nieuwe zuiveringsstap en het gebruik van het terrein en bouwwerken van het voormalige kringloopbedrijf.

Het rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999). Conform de vigerende vergunningen is vanwege de inzet van verschillende mobiele bronnen bij het bedrijfs onderdeel Overslag, die nooit gelijktijdig in werking zijn, bij de beschrijving/berekeningen uitgegaan van 2 representatieve en 1 incidentele bedrijfssituatie.

4.3.7.1 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. De inrichting betreft een bestaand bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Trade-Port West. De gemeente Venlo beheert de geluidszone rondom dit industrieterrein. Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen in acht, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidniveau vanwege het gehele industrieterrein op de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone is een zogenoemde hogere waarde vastgesteld. Indien de zone of een hogere waarde (cumulatief) wordt overschreden dan moet de vergunning worden geweigerd.

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone. De zonebeheerder heeft volgens opgave in het rapport reeds aangegeven dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

In het akoestisch rapport zijn de binnen de geluidzone gelegen twee woning(en) wederom beschouwd: (Geliskensdijkweg 73 en Geliskensdijkweg 71). Door de gemeente Venlo is in voornoemd advies aangegeven dat de woning Geliskensdijkweg 73 niet bewoond is en derhalve niet hoeft te worden meegenomen in de toetsing. Overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening geldt voor de woning Geliskensdijk 71 een streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A).

4.3.7.2 Normstelling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Maximale geluidniveaus bij (bedrijfs)woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Volgens deze Handreiking moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de grenswaarden in de dag- en nachtperiode met 5 dB(A) te verhogen of bepaalde activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Er dient in dat geval sprake te zijn van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

4.3.7.3 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende bijdrage van de inrichting bepaald op de in onderstaande tabel aangegeven zonepunten, woningen en controle-/vergunning immissiepunten).

Beoordelingspunt	Hoogte(m)	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)			
		dag situatie 1	dag situatie 2	avond situatie 1 en 2	nacht situatie 1 en 2
1A. zonebewakingspunt	5	33	33	25	21
2A. zonebewakingspunt	5	37	38	26	22
3A. zonebewakingspunt	5	36	38	24	19
4A. zonebewakingspunt	5	44	42	31	27
5A. zonebewakingspunt	5	45	41	30	26
6A. zonebewakingspunt	5	44	42	30	27
7A. zonebewakingspunt	5	45	43	32	29
8A. zonebewakingspunt	5	38	36	26	23
15A. Geliskensdijkweg 71	1,5	49	47	37	34
15B Geliskensdijkweg 71	5	50	48	38	36
Att 01- Verg.immissiepunt 1	5	50	51	40	37
Att 02 -Verg.immissiepunt 2	5	57	55	45	42
Att 03 -Verg.immissiepunt 3	5	60	58	45	41

Tabel 1 langtijdgemiddeld geluidniveau representatieve bedrijfssituatie

De gemeente Venlo heeft in haar advies verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, voor de 2 representatieve situaties past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein. De aangevraagde activiteiten zijn derhalve vergunbaar.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, wederom dezelfde controlewaarden als in de vigerende vergunningen vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten.

4.3.7.4 Beoordeling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Na het invoeren van de veranderingen/wijzigingen in de inrichting zijn de volgende maximale geluidniveaus berekend.

Beoordelingspunt	Maximale geluidniveau (L_{Amax})			
	dag	dag	avond	nacht
	situatie 1	situatie 2	situatie 1 en 2	situatie 1 en 2
15_A. Geliskensdijkweg 71	56	56	41	40

Tabel 2 Maximale geluidniveau representatieve bedrijfssituatie, de beoordelingshoogte is 1,5 m voor de dag en 5 m voor de avond- en nachtperiode

Ter plaatse van de woningen bedraagt het L_{Amax} ten hoogste 56 dB(A). De streefwaarde uit de circulaire industrielawaai ($L_{Aeq} + 10$ dB) wordt op de rekenpunten niet overschreden. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. Wij vergunnen derhalve de aangevraagde maximale geluidwaarden.

4.3.7.5 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer', d.d. 29 februari 1996.

Op grond van deze circulaire dient de indirecte hinder te worden berekend conform de Standaardrekenmethode wegverkeerslawaai I of II. Indien deze niet mag worden toegepast, bijvoorbeeld ten gevolge van een te lage rijsnelheid, kan hiervoor in de plaats de Handleiding meten en rekenen industrielawaai worden gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 48 dB en de grenswaarde 63 dB. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 33 dB gewaarborgd is.

Hierbij dient eerst nagegaan te worden of het verkeer van en naar de inrichting als akoestisch herkenbaar aangemerkt dient te worden. Hierbij volgt de provincie Limburg de reconstructie systematiek overeenkomstig artikel 99 uit de Wet geluidhinder. Dit komt er kort gezegd op neer dat indien het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel van een woning mét en zonder verkeer van en naar de inrichting 2 dB of meer is, er sprake is van akoestische herkenbaarheid.

Inrichting op een gezoneerd industrieterrein

Paragraaf 7 van genoemde circulaire gaat specifiek in op het verkeer van en naar een inrichting op een gezoneerd industrieterrein. Geconcludeerd wordt dat in het kader van vergunningverlening toetsing van de geluidbelasting vanwege motorvoertuigen aan de zonegrens niet in overeenstemming is met artikel 1 van de Wet geluidhinder en derhalve niet zou moeten plaatsvinden.

Meer specifiek wordt hiermee bedoeld dat niet moet worden getoetst aan hoofdstuk V van de Wet geluidhinder. Nadrukkelijk wordt in genoemde circulaire gesteld dat de beoordelingswijze voor indirecte hinder op alle Wm-inrichtingen van toepassing is, dus ook op een vergunningplichtige inrichting op een gezonde industrieterrein. Dit betekent dat ook inrichtingen gelegen op een gezonde industrieterrein op indirecte hinder getoetst dienen te worden overeenkomstig de systematiek uit hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder.

Toetsing:

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen langs dit traject niet verandert en niet meer bedraagt dan 47 dB(A). Aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

4.3.7.6 Niet representatieve c.q. incidentele bedrijfssituatie

Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

De incidentele bedrijfssituatie betreffen dezelfde activiteiten als genoemd in de vigerende vergunningen. Echter door de veranderingen in de activiteiten en door de uitbreiding van de inrichting is in het akoestisch rapport berekend wat hiervan de consequenties zijn.

De incidentele bedrijfssituatie betreft de volgende afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie:

- bij storing in de houtverkleiner bij het bedrijfsonderdeel bioconversie kan de houtverkleiner van het bedrijfsonderdeel overslag worden gebruikt. Deze houtverkleiner heeft een hoger bronvermogen;
- aankomst en vertrekken van maximaal 30 extra voertuigen ten gevolge van onvoorziene activiteiten;
- bewerkingsinstallaties zijn maximaal 12 uur in de dagperiode extra in werking.

De incidentele bedrijfssituatie kan maximaal 12 maal per jaar gedurende maximaal één etmaal optreden. Hierdoor zal een verhoogde geluidproductie plaatsvinden.

Voor de niet representatieve bedrijfssituatie geldt dat deze kan worden vergund als wordt voldaan aan het 12 dagencriterium. Voorwaarde hierbij is dat deze situatie per keer niet langer duurt dan één aaneengesloten periode van maximaal een etmaal. Conform bestendige jurisprudentie en het principe van de best beschikbare techniek vereisen dat in deze gevallen wordt nagegaan in hoeverre de hinder kan worden beperkt.

beoordelingspunt	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)		
	dag	avond	nacht
1A. zonebewakingspunt	35	25	22
2A. zonebewakingspunt	41	26	22
3A. zonebewakingspunt	40	25	20
4A. zonebewakingspunt	46	32	28
5A. zonebewakingspunt	42	30	26
6A. zonebewakingspunt	45	30	27
7A. zonebewakingspunt	46	32	30
8A. zonebewakingspunt	39	26	23
15A. Geliskensdijkweg 71	52	37	34

15B Geliskensdijkweg 71	53	39	36
Att 01- Verg.immissiepunt 1	55	40	37
Att 02 -Verg.immissiepunt 2	59	45	42
Att 03 -Verg.immissiepunt 3	60	45	41

Tabel 2 langtijdgemiddeld geluidniveau incidentele bedrijfssituatie, de beoordelingshoogte is 5 m

beoordelingspunt	maximaal geluidniveau (L_{Amax})		
	dag	avond	nacht
15A Geliskensdijkweg 71	59	41	40

Tabel 3 maximaal geluidniveau incidentele bedrijfssituatie, de beoordelingshoogte is 5 m

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen, de ligging van de inrichting en de woningen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie moeten wij ingevolge de vigerende vergunningen vooraf op de hoogte worden gesteld.

Bij de vaststelling van de geluidzone is met deze afwijkende en incidentele situaties overigens geen rekening gehouden. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden daarom niet aan de grenswaarden van de geluidzone getoetst.

4.3.7.7 Trillingen

Gezien de aard van de veranderingen in de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

4.3.8 Geur

4.3.8.1 Toetsingskader

Zoals in hoofdstuk 3.1 is aangegeven geldt voor Type C inrichtingen met IPPC installaties Afdeling 2.3 artikel 2.7 a van het Activiteitenbesluit rechtstreeks:

1. Indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden, wordt daarbij geurhinder bij geurgevoelige objecten voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is wordt de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt;
2. Het bevoegd gezag kan, indien het redelijk vermoeden bestaat dat niet wordt voldaan aan de uitgangspunten van dit artikel van het Activiteitenbesluit, besluiten dat een rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd. Een geuronderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065. Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt maatwerkvoorschriften opleggen.

Verder moet getoetst worden aan het bestaande geurhinderniveau ter plaatse. Voor de inrichting is in de vigerende vergunningen het geurhinderniveau vastgelegd in het geurrapport van SCM d.d. 2 oktober 2012 met kenmerk Att.Ven.12.GO WB-03. Uitgangspunt voor onderhavige beoordeling van de veranderingen is derhalve dit rapport.

4.3.8.2 Beoordeling geurhindersituatie

Aangevraagde geurrelevante processen en bestrijdingsmaatregelen

Binnen de inrichting vinden de volgende geurrelevante activiteiten plaats:

Bedrijfsonderdeel Overslag

- verkleinen, zeven en afvoer van hout(achtig groenafval);
- opslag verkleind hout(achtig groenafval);
- aanvoer, opslag, zeven en afvoer GFT;
- aanvoer, opslag en afvoer huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval.

Bedrijfsonderdeel Conversie

- aanvoer, opslag en afvoer diverse organische afvalstoffen;
- composteren/vergisten/drogen;
- op- en overslag en verkleinen niet houtachtig groenafval;
- opslag en mengen product met vaste dierlijke meststoffen.

De aangevraagde veranderingen hebben onder andere betrekking op de uitbreiding van de opslag- en overslagcapaciteit van de geurgevoelige (afval)stoffen. Deze opslag blijft volgens aanvraagster binnen de reeds vergunde geurcontouren zoals vastgelegd in dit rapport.

Gelet op de ligging van de inrichting:

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Trade-Port West in Venlo. Op het industrieterrein zijn geen woningen gelegen. De dichtst bijgelegen woningen liggen op ca. 350 meter ten zuidwesten van de inrichting (Geliskensdijkweg). In zuidoostelijke richting ligt op ca. 1.500 m de woonkern van Boekend en in noordelijke richting liggen op ca. 1.300 m een aantal verspreid liggende agrarische woningen;

en de in de vigerende vergunning vastgelegde geurbelasting:

De geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bedraagt ter plaatse van de dichtstbijzijnde woonomgeving of andere geurgevoelige bestemmingen 3,0 OU_E/m³ als 98-percentielwaarde.

en de mogelijkheid om bij onaanvaardbare hinder handhavend op te kunnen treden of alsnog maatregelen voor te kunnen schrijven zijn wij van mening dat de aangevraagde veranderingen en uitbreidingen van de activiteiten vergunbaar zijn.

4.3.9 Grondstoffenbeheer inclusief waterverbruik

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

In bijlage 4 heeft aanvraagster een overzicht van de gewijzigde (afval)waterbalans voor de overslag en bioconversie opgenomen.

Binnen de inrichting wordt hemelwater, leidingwater en grondwater verbruikt. Voor de opslag en de bioconversie vindt een toename van 45.000 m³ naar 170.000 m³ aan grondwater plaats. Voor het onttrekken van grondwater is een ontheffing benodigd. De grondwaterwet ziet hierop toe.

Wij mogen diensgevolge in de vergunningen geen eisen stellen aan de winning van grondwater. De Wet milieubeheer verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van afvalwater bevorderen.

In de vigerende vergunning is het gebruik van grondwater als proceswater als doelmatig en niet-bezwaarlijk aangemerkt. Om in de toekomst een grondstof voor substraat te kunnen produceren en daarmee het product op een hoogwaardigere manier te kunnen afzetten (niet alleen als compost maar ook als substraatgrondstof) is de toename van het grondwaterverbruik noodzakelijk.

Op basis van de aanvraag zijn wij van mening dat de toename in het grondwaterverbruik noodzakelijk is om een hoogwaardiger product te verkrijgen en het daarom niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het (grond)waterverbruik in de vergunning op te nemen.

4.3.10 Lucht

Binnen de inrichting treden emissies naar de omgeving op bij de WKK-installatie (NO_x en SO_2), het biofilter (NH_3), de opslag van stuifgevoelige vaste stoffen (stof) en het verkeer (PM_{10} en NO_x).

In de vigerende vergunning zijn de emissies naar de lucht beoordeeld.

De WKK-installatie is geregeld in paragraaf 3.2.1. van het Activiteitenbesluit. In het Besluit en de Regeling zijn emissie-eisen opgenomen alsmede voorschriften voor onderhoud en keuring van de installatie. Het Activiteitenbesluit is rechtstreeks werkend.

Alle PM_{10} en NO_2 -emissies zijn meegenomen in de toets aan de Wet luchtkwaliteit. De emissie van het biofilter en de diffuse emissies van de opslag van vaste stoffen zijn getoetst aan de NeR.

In het bioconversieproces is alleen de waterbehandeling gewijzigd waardoor er geen extra gasemissies naar de lucht plaatsvinden.

Door het uitbreiden van het terrein is er kans op een toename van stofemissies. De binnen de inrichting aanwezige voorzieningen en maatregelen ter voorkoming van diffuse stofemissies zijn voldoende om ook in deze uitbreiding te voorzien. Hierop zijn de vigerende voorschriften te beperking en voorkoming van stofverspreiding van toepassing. Een verdere beoordeling of het opnemen van extra voorschriften is niet noodzakelijk. Daarnaast zijn voor de op- en overslag van inerte goederen de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

4.3.10.1 Luchtkwaliteit

In de vigerende vergunning is een uitgebreide beoordeling gegeven over de luchtkwaliteit als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting.

Door de veranderingen en uitbreiding van de inrichting vindt er geen toename (met name voor concentraties van NO_2 en PM_{10}) van de emissies of wijziging van het emissiepatroon plaats. Een verdere beoordeling is niet noodzakelijk.

4.3.11 Verkeer en vervoer

Door de uitbreiding van de inrichting en de verandering is de activiteiten neemt de verkeersaantrekkende werking van de inrichting met maximaal 15% toe. Omdat het voormalige kringloopbedrijf eveneens een grote verkeersaantrekkende werking had zal de uiteindelijke verkeersaantrekkende werking nagenoeg gelijk blijven. Veder maken de verkeersbewegingen van grote aantallen voertuigen van en naar het naast de inrichting gelegen milieupark deel uit van de lokale verkeersstroom. De inrichting heeft hierop maar een geringe invloed mede als gevolg van het feit dat alle vervoer is uitbesteed; er is geen vervoer door eigen vervoerders. Er is wel sprake van overschrijding van het relevantiecriteria.

Door aanvraagster zijn de mogelijkheden om het verkeer terug te dringen beschreven in de aanvraag van de vigerende vergunning. Afvoer per trein of schip is niet mogelijk. Invloed op de aanvoer van afval is vrijwel niet mogelijk. Het betreft dan met name inzamelwagens. Voor de transporten waar Attero wel invloed op heeft wordt zoveel als mogelijk gekozen voor gecombineerde efficiënte transportbewegingen en groot volume transporten.

Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot vervoersmanagement in de vergunning op te nemen ten aanzien van de toename van de verkeersbewegingen.

4.3.12 Visuele hinder

De toename van de opslagcapaciteit heeft tot gevolg dat de op- en overslag van afvalstoffen wordt uitgebreid. Deze op- en overslag vindt zowel op het terrein als in de bedrijfshal plaats. Uitbreiding van visuele hinder is niet aan de orde gelet op het feit dat de inrichting midden op het bedrijventerrein Trade-Port West is gelegen. (niet op het bedrijventerrein gelegen) Woningen liggen op geruime afstand van de inrichting. Van onacceptabele uitbreiding van visuele hinder kan dan ook geen sprake zijn.

5 Zienswijzen

Tussen 8 februari 2017 en 21 maart 2017 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

6 Voorschriften

6.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen op het terrein aanwezig. De stukken dienen op verzoek aan een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl / of telefonisch via +31 43 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.
- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.19 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.
- 1.20 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.21 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.22 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.

2. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

- 2.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:
- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;
 - Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft.

Overige voorschriften

- 2.2 De opslag tegen de keerwanden – voor zover toegestaan – mag niet meer bedragen / hoger plaatsvinden dan 2.8 meter (horizontaal) conform geotechnisch rapport 'Beschouwing draagkracht blokkenwand t.p.v. opslagterrein Attero' met kenmerk: GC160087, R01, V1.0, d.d. 4 januari 2017.

6.2 Milieu

Verleende vergunningen

De volgende voorschriften, verbonden aan de op 6 juni 2013 afgegeven beschikking zijn van toepassing op de middels dit besluit vergunde activiteiten, als waren zij hier letterlijk weergegeven: 1.1 tot en met 1.12, 2.1 tot en met 2.6, 2.11 tot en met 2.26, 3.1 tot en met 3.3, 3.6, 4.1 tot en met 4.5, 5.1, 8.1 tot en met 8.5.

GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN

Gewijzigd worden de volgende voorschriften van de op 6 juni 2013 (kenmerk 2013/32850) verleende revisievergunning:

2. Afvalstoffen

Acceptatie

- 2.9 Op enig moment mogen niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan is vermeld in:
- Paragraaf 2.3 van bijlage 4 van de aanvraag voor de omgevingsvergunning d.d. 6 juni 2013 (kenmerk 2013/32850) verleende revisievergunning;
 - De Tabel 'maximale opslaghoeveelheden per terreindeel' zoals opgenomen in de aanvulling vergunningaanvraag van 18 augustus 2016.
- 2.10 De vergunninghouder moet altijd handelen conform het in bijlage 2 (kenmerk u.15.00986) bij onderhavige aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.12 toegezonden wijzigingen.

NIEUWE VOORSCHRIFTEN

1. AFVALWATER

- 1.1 Vanaf het moment van in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie gelden de volgende normen op de controlevoorziening na de zuiveringsinstallatie (effluent) :

Maximale debiet	m ³ /dag	400
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	kg/dag	1067
Biologisch zuurstofverbruik (BZV)	mg/l	50
Totaal fosfor (P _{tot})	mg/l	50
Kjeldahl stikstof (NK _j)	mg/l	200
Chloride (Cl)	mg/l	1.400
Som Metalen (chrom, lood, koper, nikkel, zink)	kg/jaar	143
Arseen (As)	µg/l	150
Onopgeloste bestanddelen (OB)	mg/l	100
Cadmium (Cd)	µg/l	3,5

Chroom (Cr)	µg/l	50
Kwik (Hg)	µg/l	0,35
Lood (Pb)	µg/l	230
Zink (Zn)	µg/l	1000

- 1.2 Vergunninghouder dient de in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie schriftelijk aan de waterbeheerder te melden.
- 1.3 Uiterlijk 2,5 jaar na de in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie dient een rapportage ter goedkeuring aan de waterbeheerder te worden voorgelegd. Deze rapportage bevat tenminste uitkomsten van onderzoeken naar reductie van de in voorschrift 1.1 genoemde lozingsnormen (met name chemisch zuurstofverbruik), de technologische stand van zaken en de te behalen rendementen.
- 1.4 Vanaf 3 jaar na de in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie vervalt de verhoogde CZV-norm in voorschrift 1.1. Vanaf dat moment geldt voor CZV de eerder toegestane lozingswaarde van gemiddeld 342 kg/dag.
- 1.5 Het afvalwater dient tweemaal per kalendermaand door of vanwege de rechthebbende door volume proportionele bemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de in voorschrift 1.1 of 1.3 genoemde parameters op de daarbij aangegeven plaats.
- 1.6 Het afvalwater dient door of vanwege de rechthebbende te worden bemonsterd volgens NEN 6600-1:2009. Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctieblad van een NEN-norm met betrekking tot de monsterneming als bedoeld onder 1.5 van dit voorschrift wordt van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte heeft plaats gevonden.
- 1.7 Het afvalwater afkomstig van de zuiveringsinstallatie dient te worden onderworpen aan een continue debietmeting.
- 1.8 De resultaten van de analyses en continu debietmeting, als bedoeld onder de voorschriften 1.5 en 1.7, dienen door of vanwege de rechthebbende uiterlijk binnen twee maanden na de datum van de bemonstering te worden toegezonden aan de waterbeheerder.
- 1.9 Indien uit de rapportage uit voorschrift 1.3 blijkt dat de lagere CZV-waarde in voorschrift 1.4 niet haalbaar is kan de hogere CZV-norm uit voorschrift 1.1, maximaal nog 1 jaar gelden, na goedkeuring van de waterbeheerder.
- 1.10 De piekbelasting op het dwa-riool mag maximaal 17 m³/uur bedragen.

2. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

- 2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de uitbreiding van de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag voor de representatieve bedrijfssituaties 1 en 2 op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) – situatie 1			
Beoordelingspunt*	Beoordeling hoogte in m	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)	Etmaal
Attero 1	5	50	40	37	50
Attero 2	5	57	45	42	57
Attero 3	5	60	45	41	60

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1 fig. 4 van de aanvulling vergunningaanvraag van 18 augustus 2016

		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) – situatie 2			
Beoordelingspunt*	Beoordeling hoogte in m	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)	Etmaal
Attero 1	5	51	40	37	51
Attero 2	5	55	45	42	55
Attero 3	5	58	45	41	58

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1 fig. 4 van de aanvulling vergunningaanvraag van 18 augustus 2016

Het maximale geluidsniveau L_{Amax}

- 2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de uitbreiding van de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag voor de representatieve bedrijfssituaties 1 en 2 op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

		Maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A) – situatie 1		
Beoordelingspunt	Beoordeling hoogte in m	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
15A Woning	1,5 (dag)	56	41	40
Geliskensdijkweg 71	5 (avond/nacht)			

		Maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A) – situatie 2		
Beoordelingspunt	Beoordeling hoogte in m	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
15A Woning	1,5 (dag)	56	41	40
Geliskensdijkweg 71	5 (avond/nacht)			

Incidentele situatie

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor de incidentele situatie

- 2.3 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 2.1 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de uitbreiding van de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, in de incidentele situatie op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) – incidentele situatie			Etmaal
Beoordelingspunt*	Beoordeling hoogte in m	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)	
Attero 1	5	55	40	37	55
Attero 2	5	59	45	42	59
Attero 3	5	60	45	41	60

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1 fig 4 van de aanvulling vergunningaanvraag van 18 augustus 2016

Maximale geluidniveau voor de incidentele situatie

- 2.4 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 2.2 mag het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt in de incidentele situatie op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

		Maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A) incidentele situatie		
Beoordelingspunt	Beoordeling hoogte in m	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
15A Woning	1,5 (dag)	59	41	40
Geliskensdijkweg 71	5 (avond/nacht)			

- 2.5 Binnen 4 maanden na de in bedrijf name van de zuiveringsinstallatie moet door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften 2.1 en 2.2 wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden.
- 2.6 Indien niet aan de geluidsvoorschriften wordt voldaan, mogen de activiteiten die de overschrijding veroorzaken niet eerder plaatsvinden dan nadat de overschrijding ongedaan is gemaakt. Het rapport als bedoeld in het vorige voorschrift moet daartoe een plan bevatten waarin wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn wel aan de geluidsvoorschriften zal worden voldaan. Het plan moet ten minste bevatten:
- maatregelen en te behalen reductie per maatregel;
 - geschatte uitvoeringstermijn en kosten per maatregel;
 - inzicht in mogelijke neveneffecten per maatregel, bijvoorbeeld energieverbruik of visuele hinder.
- 2.7 Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 2.3 dient een logboek te worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden;
 - de begin- en eindtijd van deze activiteit(en);
 - eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.