

Ons kenmerk

| 01/39059

Maastricht

| 15 januari 2002

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

De aanvraag.

Op 27 augustus 2001 is een aanvraag binnengekomen van Multifunctioneel reststoffencentrum Collin B.V., James Cookweg 8, 5928 LK Venlo, gedateerd 23 augustus 2001, om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 01/39059.

Zij heeft betrekking op het aanvragen van vergunning voor het veranderen en het vervolgens in werking hebben na deze verandering van de gehele inrichting. Deze revisievergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag om vergunning heeft betrekking op een inrichting, die gelegen is op het industrieterrein Trade Port West te Venlo.

Ter plaatse van de onderhavige inrichting geldt de bestemming "Bedrijfsdoeleinden III". De gebieden die onder deze bestemming vallen zijn bedoeld voor de inrichting als ecopark, waarbinnen zich bedrijven kunnen vestigen, die zich met name richten op de be- en verwerking van afvalstoffen.

De inrichting is niet gelegen binnen een waterwingebied, een stilte-, natuur-, grondwaterbeschermings- of bodembeschermingsgebied.

De inrichting is gelegen aan het adres James Cookweg 8 te Venlo, kadastraal gemeente Venlo, sectie W, nummer 129.

Op 22 december 1997 heeft de gemeente Venlo een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan de fa. Collin voor een multi-functioneel rest- en grondstoffencentrum voor de inzameling, demontage van autowrakken, opslaan, overslag, sorteren, bewerken en verwerken van de diverse deel- en eindstromen.

Multifunctioneel Reststoffencentrum Collin BV vraagt vergunning aan voor de volgende activiteiten:

- Het op- en overslaan en bewerken van bouw- en sloopafval en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen tot een maximale capaciteit van 55.000 ton per jaar.

011219-0148

- Het opslaan en overslaan van GFT, Swill tot een maximale capaciteit van 1.500 ton per jaar.
- Het op- en overslaan en bewerken van groenafval tot een maximale capaciteit van 1.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan en sorteren van grof huishoudelijk afval en bedrijfsafval (KWD en ICA) tot een maximale capaciteit van 5.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan en het toepassen van uitgerijpte compost als meng- en/of toeslagstof voor de bereiding van zwarte grond tot een maximale capaciteit van 1.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan en bewerken van (verontreinigde) grond en zand tot een maximale capaciteit van 50.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan van en bewerken van houtige materialen tot een maximale capaciteit van 10.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan, sorteren en bewerken van papier en karton tot een maximale capaciteit van 100.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan, sorteren en bewerken van textiel tot een maximale capaciteit van 1.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan, sorteren en bewerken van glas tot een maximale capaciteit van 1.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan en sorteren van kunststoffen en/of rubber materialen tot een maximale capaciteit van 25.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan, sorteren en bewerken van ferro- en non-ferrometalen tot een maximale capaciteit van 15.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan, en sorteren van klein gevaarlijk afval en klein chemisch afval tot een maximale capaciteit van 100 ton per jaar.
- Het op- en overslaan en bewerken van andere herbruikbare afvalstoffen. materialen, voorwerpen en wit- en bruingoed tot een maximale capaciteit van 10.000 ton per jaar.
- Het op- en overslaan van asbesthoudende materialen tot een maximale capaciteit van 100 ton per jaar.
- Het inzamelen, op- en overslaan en demontage van autowrakken tot een maximale capaciteit van 250 stuks per jaar.
- Het produceren van grondstoffen, bouwstoffen en halffabrikaten.
- Het handelen in grond-, zand- en steenachtige materialen.

De inrichting behoort tot de bij het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer (IVB) aangewezen categorieën van inrichtingen (1.1; 2; 5.1; 7.1; 11.1; 13; 28.4 onder a,1,3,4,6; 28.4, onder b,1,2; 28.4, onder c,1,2 en 28.4 onder d.); ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten van Limburg bevoegd gezag zijn.

Coördinatie met Wvo

Omdat voor de voorgenomen activiteiten ook een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is vereist, dient ingevolge artikel 7b, lid 2 van die wet en ingevolge artikel 8.30 en 8.31 van de Wm gecoördineerde behandeling van de aanvragen plaats te vinden. Met de bepalingen van paragraaf 8.1.3.2. van de Wet milieubeheer is rekening gehouden.

Beoordeling

1. Te accepteren afvalstoffen in verband met de Eural.

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) dient op 1 januari 2002 in alle Europese lidstaten te zijn geïmplementeerd. Hiertoe is de Regeling Europese afvalstoffenlijst opgesteld die het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) en de Nederlandse afvalstoffencodelijst zal vervangen. Verder zijn ook de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAAGA) komen te vervallen. De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of niet-gevaarlijk is ingedeeld.

Op basis van de Eural dienen de afvalstoffen die binnen de inrichting mogen worden geaccepteerd als volgt te worden benoemd (Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural) :

- **Bouw- en Sloopafval.**

- 17 01 01 t/m 17 01 03 Beton, stenen, tegels en keramische producten
- 17 01 07 c Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten niet onder 17 01 06 genoemd;
- 17 02 01 c t/m 17 02 03 c Hout, glas en kunststof;
- 17 03 02 c Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
- 17 04 01 t/m 17 04 07 metalen (koper, brons, messing, aluminium, lood, zink, ijzer en staal, tin en gemengde metalen;
- 17 05 04 c Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
- 17 06 04 Niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
- 17 06 05* Asbesthoudend bouwmaterialen
- 17 08 02 Niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal
- 17 09 04 c Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopmateriaal;

- **Afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. Sorteren, breken)**

- 19 02 10 c Niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval
- 19 02 99 c Niet elders genoemd afval
- 19 03 05 Niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval
- 19 03 07 Niet onder 19 03 06 vallend verhard afval
- 19 05 01 Niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk

- 19 10 01 en soortgelijk afval
 - 19 10 02 IJzer en staalafval
 - 19 10 06 c Non ferro afval
 - 19 12 01 Andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties
 - 19 12 02 Papier en karton
 - 19 12 03 ferrometalen
 - 19 12 03 non-ferrometalen
 - 19 12 04 kunststoffen en rubber
 - 19 12 05 glas
 - 19 12 07 c niet onder 19 12 06 vallend hout
 - 19 12 08 textiel
 - 19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen)
 - 19 12 10 Brandbaar afval (RDF)
 - 19 12 12 Overig niet onder 19 12 11 vallend afval afkomstig van mechanische afvalverwerking
- **Afval van bodem- en grondwatersanering**
 - 19 13 02 c Niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
- **Gescheiden ingezamelde fracties**
 - 20 01 01 Papier en karton
 - 20 01 02 glas
 - 20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
 - 20 01 10 kleding
 - 20 01 11 textiel
 - 20 01 35* niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat
 - 20 01 36 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 - 20 01 38 c niet onder 20 01 37 vallend hout
 - 20 01 39 kunststoffen
 - 20 01 40 metalen
 - 20 01 99 niet elders genoemde fracties
- **Tuin- en plantsoenafval**
 - 20 02 01 biologisch afbreekbaar afval
 - 20 02 02 grond en stenen
 - 20 02 03 overig niet biologisch afbreekbaar afval
- **Overig stedelijk afval**
 - 20 03 01 gemengd stedelijk afval
 - 20 03 02 marktafval
 - 20 03 03 veegvuil
 - 20 03 07 grof vuil
 - 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval

- **afgedankte voertuigen**

- 16 01 04* afgedankte voertuigen
- 16 01 06 afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten

- **afval van elektrische en elektronische apparatuur**

- 16 02 13* niet onder 16 02 09 t/m 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat
- 16 02 14 niet onder 16 02 09 t/m 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur

Met uitzondering van de afvalstoffencode 17 06 05 * (asbesthoudende bouwmaterialen), 20 01 35 * (niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat) en 16 02 13 * (niet onder 16 02 09 t/m 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat) betreft het geen gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Eural. Het betreft echter hier alleen maar op- en overslag van asbesthoudende bouwmaterialen en afval van elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat (wit- en bruingoed), zodat een inzamelvergunning niet vereist is. De afvalstoffencode 16 01 04*c betreft weliswaar het bewerken van gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Eural, doch in het Besluit autowrakken is opgenomen dat autowrakken niet als gevaarlijk afval beschouwd hoeven te worden, zodat een inzamelvergunning niet vereist is.

2. Overwegingen ten aanzien van doelmatigheid.

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1., tweede lid, onder a van de Wet milieubeheer (Wm), dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van de verwijdering van afvalstoffen te worden betrokken. Deze beoordeling vindt onder meer plaats op basis van het beleid, dat is neergelegd in het Provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1998. Het milieubeleidsplan is vastgesteld door Provinciale Staten op 17 februari 1995 en gewijzigd op 23 mei 1997. Bij besluit van 11 december 1998 hebben Provinciale Staten de werking van het MBP verlengd tot 2001. Het milieubeleidsplan 1995/98, inclusief wijziging en verlenging wordt hieronder kortheidshalve omschreven als MBP.

De aanvraag heeft betrekking op navolgende verwijderingsactiviteiten waarvoor de doelmatigheidstoets dient te worden uitgevoerd:

- Het sorteren en/of bewerken van bouw- en sloofafval en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, houtige materialen en groenafval, (verontreinigde) grond en zand, andere herbruikbare afvalstoffen, materialen, voorwerpen en wit- en bruingoed, kunststoffen en/of rubber materialen, papier en karton, textiel, glas, ferro- en non-ferrometalen.
- Het opslaan en overslaan van GFT, Swill en asbesthoudende materialen.
- Het op- en overslaan en sorteren van grof huishoudelijk afval en bedrijfsafval (KWD en ICA), klein gevaarlijk afval en klein chemisch afval.

- Het op- en overslaan en het toepassen van uitgerijpte compost als meng- en/of toeslagstof voor de bereiding van zwarte grond.
- Het inzamelen, op- en overslaan en demontage van autowrakken.

Onderstaand wordt per bedrijfsactiviteit, al dan niet geclusterd, ingegaan op de doelmatigheids aspecten:

Op- en overslag en sorteren van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen, klein gevaarlijk afval.

Het opbulken van partijen en afvalstoffen met het oog op het realiseren van zo een efficiënt mogelijk transport naar vervolgbewerker kan als doelmatig worden beschouwd. Ook het sorteren en verkleinen van genoemde afvalstoffen moet in dit perspectief gezien worden.

Het bewerken van bouw en sloopafval

Het aanvaarden van een zelfregulerende werking van de markt voor het bewerken van bouw- en sloopafval betekent dat de te vergunnen capaciteit en spreiding niet meer vooraf wordt vastgelegd. Wel wordt bij elke vergunningsaanvraag bekeken hoe de structuur op dat moment functioneert en of er redenen zijn aan te nemen dat die structuur door het nieuwe bedrijf dreigt te worden aangetast. Verder staat bij deze beoordeling centraal het bewerken van een hoogwaardig milieuvoorzieningsniveau. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die de nadelige effecten van de inrichting zo veel als mogelijk te niet doen. Op de verschillende milieucompartimenten van deze beschikking wordt hierop nader ingegaan. Het Bouwstoffenbesluit waarborgt verder de kwaliteit van het granulaat bij de toepassing ervan.

Verder zijn er naar onze mening geen redenen aan te nemen dat de geplande activiteiten van de inrichting voor het bewerken van bouw- en sloopafval tot gevolg zal hebben dat binnen de regio of elders in de provincie bestaande capaciteit blijvend gaat verdwijnen. Weliswaar neemt de concurrentie in het marktsegment door de geplande activiteiten toe, maar dat is gebruikelijk in normale marktverhoudingen. Voor verstoring van de markt hoeft dan ook niet te worden gevreesd.

Het bewerken van groenafval

Alvorens groenafval wordt afgevoerd kan om logistieke redenen (volumereductie) dit afval worden verkleind. Om deze reden kan deze bewerking als doelmatig worden aangemerkt.

Het zeven van grond

Het zeven van grond dient om de grond beter civieltechnische eigenschappen te geven, waardoor de afzetmogelijkheden worden vergroot. Derhalve kan deze vorm van bewerking als doelmatig worden aangemerkt.

Het vervaardigen van zwarte grond.

Schone grond/zand wordt gebruikt om zwarte grond, bomenzand en diverse overige organische meststoffen te vervaardigen, met in acht name van de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Door middel van het mengen van de schone grond/zand met additieven zoals uitgerijpte compost, veen, turf e.d. in bepaalde verhoudingen, kan men diverse mengsels produceren die aangewend kunnen worden als bijvoorbeeld bodem- en/of structuurverbeteraar in de land- en tuinbouw. Derhalve kan de voorgenomen activiteit als doelmatig worden aangemerkt.

Het bewerken van ferro- en non-ferrometalen.

Metaalafval hebben meestal een potentiële positieve waarde. De metaalbranche zorgt voor het opbulken van metaalstoffen en het bewerken ten dienste van transportoptimalisatie en het vinden van die nuttige toepassing die het meeste geld oplevert. Op de weg van primaire ontdoener naar het bedrijf waar de afvalstoffen nuttig worden toegepast wordt het afval veelal meerdere malen (in kort tijdsbestek) doorverkocht zonder dat fysieke levering plaatsvindt. In deze sector resulteert materiaalhergebruik uiteindelijk in een secundaire grondstof die gelijkwaardig is aan de betreffende primaire grondstoffen. Derhalve kan de voorgenomen activiteit als doelmatig worden aangemerkt. Aangezien metaalafval soms als gevaarlijk afval kan worden aangemerkt is in het Meerjarenplan Gevaarlijk Afval II aangegeven dat vergunningen kunnen worden verleend indien in de inrichting een verantwoord opslag en transport aanwezig is. Onderhavige inrichting voldoet aan deze uitgangspunten.

Het bewerken van autowrakken.

De huidige verwijderingstructuur functioneert goed en geeft voldoende waarborg voor het verwijderen van autowrakken. Mede gelet op het algemeen beleid dat gericht is op het bevorderen van hergebruik en nuttige toepassing waaraan het demonteren van autowrakken voldoet kan deze activiteit als doelmatig worden aangemerkt.

3. Overwegingen ten aanzien van het milieu.

Ingevolge artikel 8.11, 3^e lid van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Voor onderhavige inrichting zijn als relevante milieuaspecten aan te merken: bodem, lucht, geluid, energie, afvalstoffen en externe veiligheid.

Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

De bodemkwaliteit van de inrichting is onderzocht en vastgelegd in een bodem-onderzoeken en goedkeuringsbesluit, te weten:

- evaluatierapport bodemsanering terrein Collin, voormalig Euroveen, uitgevoerd door Arcadis Heidemij, d.d. 1 november 1999, nummer 110501/ZF9/104/5000010

- goedkeuring saneringsplan en evaluatierapport sanering voor de locatie James Cookweg 8 te Venlo, Provincie Limburg, d.d. 18 januari 2000, kenmerk 2000/729W

Herhalingsonderzoek bodem.

In juli 1997 is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) uitgegeven. De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende activiteiten in inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het gewijzigd beleid met betrekking tot voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het accepteren van een verwaarloosbaar risico. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisico-categorie te worden ondergebracht. De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen en de in de vergunning opgenomen bodembeschermende voorzieningen, alsmede de inspectievoorschriften, is sprake van een verwaarloosbaar risico. Periodiek herhalingsonderzoek wordt, met uitzondering van een bodemonderzoek bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, niet zinvol geacht.

Beëindiging activiteiten.

Na beëindiging van de activiteiten in de inrichting dient binnen 4 maanden de bodem van de inrichting te worden onderzocht om mogelijke bodemverontreinigingen te kunnen verwijderen. Daarom blijven de voorschriften E.3 en E.4 gelden tot een jaar, nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.

Lucht

De belangrijkste emissie betreffen de aspecten stof en geur. De activiteiten, die geurhinder kunnen veroorzaken, betreft de op- en overslag en be-/verwerken van GFT, swill en groenafval. Stof daarentegen komt vrij bij de opslag-, verladings- en bewerkingsactiviteiten op het buitenterrein.

Stof

Uitgaande van de stofgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse Emissierichtlijnen (NeR) voor niet giftige en/of reactieve stoffen een stuifklasse indeling gehanteerd. Deze indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot en met S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet bevochtigbaar zijn.

Binnen de inrichting kan stofoverlast vrij diffuus plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het terrein van de inrichting, de op- en overslag alsmede het bewerken (breken en zeven) van de verschillende stuifgevoelige afvalstoffen. Alle binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen vallen volgens de NeR onder de klassen S3 (licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar), S4 (licht stuifgevoelig,

bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig).

Aanvrager heeft met betrekking tot de op- en overslag en het bewerken van deze (afval)stoffen overeenkomstig de NeR zodanige voorzieningen getroffen, zoals sproeien, afgedekt transport, afgedekte opslag van e.d., zodat verwacht mag worden dat stofoverlast niet zal optreden.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om stofoverlast buiten de inrichting zoveel mogelijk te voorkomen, zodat uit oogpunt van het milieu adequate bescherming wordt gegarandeerd.

Geur

De activiteiten, die geurhinder kunnen veroorzaken, betreffen de op- en overslag en be-/verwerken van GFT, swill en groenafval. Met betrekking tot deze activiteiten is een geuronderzoek uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerd onderzoeksbureau. Uit dit geuronderzoek is gebleken dat de relevante geuremissies worden veroorzaakt door de op- en overslag van groenafval, GFT en swill. De geurcontouren van 6 en 3 ge/m³ als 98-percentielwaarden, welke respectievelijk gelden als grens- en richtwaarde, reiken respectievelijk maximaal tot 300 en 550 meter buiten de inrichting. Binnen deze contouren is geen woonbebouwing aanwezig, wat betekent dat wordt voldaan aan zowel de grens- als de richtwaarde.

De op- en overslag alsmede het bewerken van uitgerijpte gemengde compost binnen de inrichting veroorzaakt geen geurhinder en is derhalve niet nader beschouwd in het geuronderzoek.

Verder worden binnen de inrichting de nodige maatregelen getroffen, zoals het afdekken van containers en afvoer van containers binnen 48 uur, ter voorkoming van geurhinder.

Gezien het bovenstaande is het naar onze mening dan ook niet zinvol om in de voorschriften te komen tot een normstelling en een onderzoeksverplichting.

Geluid

De akoestische situatie van Collin BV staat beschreven in rapport "Collin BV te Venlo – Onderzoek naar de geluidemissie" van 14 mei 2001. De activiteiten vinden gedurende het gehele etmaal plaats.

In het akoestisch onderzoek is de bijdrage bepaald van Collin BV op de zone (8 rekenpunten) en een viertal referentiepunten op 25 meter uit de erfgrans. Uit de rekenresultaten wordt geconcludeerd dat de deelbijdrage van Collin BV in de zonepunten maximaal 39, 33 en 29 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit een indicatieve zonetoets uitgevoerd door de zonebeheerder (Gemeente Venlo) blijkt dat de inrichting akoestisch inpasbaar is binnen de zone.

Binnen de zone liggen geen woningen. Het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) ter plaatse van de zone bedraagt ten hoogste 39 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald door de rupskraan. Hieruit volgt dat de inrichting ter plaatse van de zone, en daarmee tevens bij woningen buiten de zone, ten aanzien van maximale geluidemissie (L_{Amax}) voldoet aan de streefwaarde. De maximale grenswaarde wordt niet overschreden.

Bronmaatregelen die genomen kunnen worden om de geluidimmissie ten aanzien van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T,LT}$) te reduceren kunnen in algemene zin gevonden worden in geluidsisolatie, omkastingen en dempingsvoorzieningen. De bij Collin BV in gebruik zijnde stationaire machines e.d. in de aanwezige hallen geven geen aanleiding te veronderstellen dat deze niet voldoende zijn geïsoleerd dan wel omkast. Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat deze niet relevant bijdragen tot de geluidimmissie vanwege de gehele inrichting. In het kader van ALARA kunnen derhalve geen aanvullende maatregelen van de aanvrager worden verlangd.

De shredder(s), shovel(s) en de kranen zijn vrij recentelijk nieuw aangekocht (< 2 jaar oud) of worden op korte termijn nieuw aangekocht. Binnen redelijkheid kan worden gesteld dat deze machines en materieel voldoen aan de laatste stand der techniek. In dit kader kunnen enkel aanvullende bronmaatregelen genomen worden om de bronvermogens van de shredder, shovel en rupskraan verder terug te dringen. Een mogelijke optie is om een aanvullende geluidsdempingsset te installeren op de mobiele bronnen. De geluidsreductie hierdoor op het bronvermogen betreft circa 3 dB(A). De bronvermogens van de shredder, shovel en rupskraan zullen maximaal teruggebracht kunnen worden tot respectievelijk 106 dB(A), 105 dB(A) en 105 dB(A). De kosten voor de voornoemde aanvullende maatregelen, liggen op circa f 20.000,-- per set. De invloed op de geluidsbelasting ter plaatse van de zonepunten 5 tot en met 7 zal alleen bij toepassing van de maatregelpakketten op alle drie de bronnen enig effect (<1 dB(A)) kunnen hebben. Betreffende maatregelen kunnen mede door navolgend opgenomen maatregelen in het kader van ALARA niet van de aanvrager worden verlangd.

Binnen de inrichting worden een aantal investeringen gedaan die door middel van afscherming de geluidimmissie reduceren. Deze maatregelen hebben invloed op de geluidsbelasting ter plaatse van de zonepunten.

Door de nu reeds aanwezige afscherming zal de aanvullende afscherming geen effect hebben ter plaatse van de referentiepunten. De investeringen c.q. overdrachtsmaatregelen betreft de volgende:

- Het vergroten van het beoogde nieuw gebouw (gebouw A) op het noordelijk deel van de inrichting. Als dit gebouw (totaal L x B x H = 90 x 25 x 6) gerealiseerd is, zal de geluidsbelasting ter plaatse van de zonepunten 3, 4 en 5 afnemen. Een reductie van 1 dB(A) ter plaatse van zonepunt 4 wordt mogelijk geacht. De totale investeringskosten die met de realisatie van de nieuwbouw gemoeid zijn, bedragen circa f 1.500.000,--.
- Oprichten van een keerwand c.q. geluidsscherm met een hoogte van 4 meter aan de oost- en noordzijde van de inrichting (zie tekening bijlage 14). Door de plaatsing van de keerwanden c.q. geluidsschermen zal de geluidsbelasting ter plaatse van de zonepunten 2 tot en met 6 afnemen. De reductie ten gevolge van deze afscherming is reeds in de berekeningen opgenomen. De investeringskosten die gemoeid zijn met de plaatsing van de keerwanden c.q. geluidsschermen, worden geschat op circa f 250.000,--.

Investeringen die eventueel aanvullend gedaan kunnen worden om de geluidsbelasting ter plaatse van de zonepunten (5, 6 en 7) te reduceren zijn:

- Plaatsen van een (geïsoleerde) overkapping ter plaatse van (een gedeelte van) het noordoostelijk terreindeel waar de shredder, shovel e.d. worden gebruikt. Hierdoor wordt de geluidsuitstraling naar de zonepunten 5, 6 en 7 gereduceerd. Een reductie van maximaal 1 dB(A) wordt mogelijk geacht. De overkapping brengt grote investeringen met zich mee, daar deze hoog genoeg gebouwd dient te worden omdat het anders nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering kan hebben (o.a. giek van de kraan, vullen shredder e.d.). De kosten van een overkapping, afhankelijk van de grootte en de materialen die gebruikt worden, kunnen uiteenlopen van circa f 400.000,-- tot circa f 750.000,-- uitgaande van een oppervlakte van de overkapping van circa 800 m².
- Door plaatsen van een geluidsscherm op de zuidelijke inrichtingsgrens wordt de geluidbelasting ter plaatse van zonepunt 6 en 7 gereduceerd. De hoogte van dit scherm mag ten hoogste 3 meter bedragen, conform het vigerende bestemmingsplan. Vanwege de bronhoogte en ontvangerhoogte van de maatgevende bronnen zal een afscherming op de zuidelijke inrichtingsgrens geen relevant effect (<0.5 dB(A)) hebben. De investeringen die het bedrijf hiervoor moet doen, bedragen f 135.000,-- tot f 205.000,--, waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd zijn:
 - geluidsscherm bestaande uit damwand, uitgevoerd in staal;
 - lengte geluidsscherm gelijk aan zuidelijke inrichtingsgrens m.u.v. ingang naar terrein. De lengte is circa 180 meter;
 - hoogte geluidsscherm van 3 meter;
 - prijs van f 250,-- tot f 350,-- per m².

De kosten van deze laatstgenoemde aanvullende maatregelen staan in geen enkele verhouding tot de te behalen geluidreductie van maximaal 1 dB(A). Resumerend kan gesteld worden dat het onderhavig bedrijf reeds een aantal forse investeringen doet om de geluidsbelasting ter plaatse van de zonepunten te reduceren.

Door de nog te nemen maatregelen wordt de inrichting nagenoeg geheel omgeven c.q. afgeschermd door gebouwen en keerwanden met uitzondering van de zuidelijk deel van de inrichting. De geluidimmissie vanwege de inrichting voldoet derhalve aan de ALARA-principes.

Het verkeer van en naar de inrichting van Janssen Recycling maakt gebruik van de James Cookweg. Aan deze openbare ontsluitingsweg voor het industrieterrein liggen geen woningen. Door de aanwezigheid van omliggende bedrijven is het verkeer ten behoeve van Collin BV ter plaatse van woningen (op meer dan 500 meter van de inrichting) niet akoestisch herkenbaar als komende van of gaande naar de inrichting. Conform de "Schrikkelcircular" is dan geen sprake van indirecte hinder.

Energie

De inrichting is niet toegetreden tot een meerjarenafpraak (MJA). Volgens de aanvraag is het energieverbruik in de inrichting minder dan 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalent) maar meer dan 50.000 kWh elektriciteit, als bedoeld in de Circulaire Energie in de milieuvergunning VROM/EZ van oktober 1999.

Derhalve is het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek/energiegebruiksanalyse volgens de circulaire “Energie in de milieuvergunning” verplicht.

Als bijlage 13 is een exemplaar van het rapport van de energiegebruiksanalyse toegevoegd bij de aanvraag.

Uit dit onderzoek is gebleken dat in de inrichting reeds diverse energiebesparende maatregelen zijn getroffen, namelijk:

- aanbrengen van spaarstandschakelaars op alle persen
- regeling buitenverlichting middels schemerschakelingen
- instructie personeel op energiegebruik.

In de toekomst kan nog gespaard worden op investeringen in bepaalde energiebesparende maatregelen, zoals besparingssysteem voor de verlichting, debietregeling voor de ventilatoren en zonnecollectorsysteem.

Afvalstoffen

De diverse activiteiten genereren geen eigen afvalstromen, het betreft steeds residuen van be- of verwerkte afvalstoffen. Een uitzondering daarop vormen afgewerkte olie, oliehoudend afval, olie-/ water-/ slib-mengsels, slib uit de zandvangsers, lekwater opvangput, en met huishoudelijk afval vergelijkbaar afval.

Externe Veiligheid

Een aantal algemene veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk I. Door de brandweer Venlo is op 31 juli 2001 een brandveiligheidsplan goedgekeurd, waarin nadere aandacht is besteed aan de consequenties van de in de inrichting uitgevoerde activiteiten ten aanzien van brandveiligheid. Deze is opgenomen in bijlage 10 van de aanvraag.

Overige (hinder)aspecten

Aan de overige aspecten van gevaar, schade of hinder van de inrichting kan door het verbinden van voorschriften aan de vergunning tegemoet worden gekomen.

Advies en/of bedenkingen.

Van 15 november 2001 tot en met 12 december 2001 heeft de aanvraag om Wm-vergunning, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken ter inzagegelegen. Tot en 13 december 2001 heeft de mogelijkheid bestaan om adviezen en/of bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit in te brengen.

Op 13 november 2001 is een advies ingekomen van het Zuiveringschap Limburg te Roermond. Het advies komt erop neer dat voor de door de fa. Collin aangevraagde activiteit geen aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wvo hoeft te worden ingediend. Er is derhalve geen reden om de aanvraag op grond van artikel 8.30, tweede lid, van de Wet milieubeheer buiten behandeling te laten.

Door aanvraager zijn bij brief van 10 december 2001 (ingekomen 14 december 2001) bedenkingen ingebracht. De bedenkingen komen op het volgende neer:
In de aanvraag is in de paragraaf 1.7, 2.2., 4.6 en bijlage 10 grond genoemd verontreinigd tot gevaarlijk afval.

In voorschrift L.2 is abusievelijk de bovengrens beperkt tot categorie 2 van het Bouwstoffenbesluit. Aanvrager verzoekt het voorschrift te wijzigen tot gevaarlijk afval zoals dit wordt bepaald door de Eural.
Omdat het verzoek zich slechts beperkt tot het innemen van grond tot gevaarlijk afval zoals dit wordt bepaald door de Eural is voorschrift L.2 hierop aangepast.

Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- I aan Multifunctioneel reststoffencentrum Collin B.V. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste van de Wet milieubeheer te verlenen voor een periode van 10 jaar;
- II de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning;
- III aan deze vergunning navolgende voorschriften te verbinden; een en ander met dien verstande dat de voorschriften E.3 en E.4. blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren;
- IV aan de vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen wordt verklaard, die in de vergunning gebruikt worden.

II VOORSCHRIFTEN

A. ALGEMEEN

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De vergunning of een afschrift van de vergunning met bijbehorende bescheiden moet te allen tijde in de inrichting aanwezig zijn en aan een met het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer belaste ambtenaar overgelegd kunnen worden.
3. Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
4. Verlichting
 - a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.
 - b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/ of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.
5. Installaties
 - a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan veroorzaken, alsmede dient elke lekkage zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
 - b. Gebouwen/ installaties en opslagvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en te allen tijde verzekerd zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
 - c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
6. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien ruimten aanwezig zijn met ontploffingsgevaar moet de aldaar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.
7. De elektrische installatie mag geen storingen in radio- en/of televisieontvangst veroorzaken.

8. Personeel

- a. De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
- b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

9. Metingen, keuringen en controles

In de gevallen waarin deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

- 10. In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand.

B. PROCESVOERING

1. Ingangscontrole

- a. De binnenkomende afvalstoffen dienen gewogen te worden. De weegbrug dient overeenkomstig de daarvoor geëigende voorschriften van het IJkwezen geijkt te zijn.
- b. De controle op de kwaliteit van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen dient zowel visueel als administratief plaats te vinden.

2. Laad- en losplaatsen en stalling container/ voertuigen met afvalstoffen

- a. Het afleveren van vloeibare afvalstoffen is slechts toegestaan indien de transportmiddelen en afleverinstallaties geschikt zijn voor de te verladen vloeibare afvalstoffen.
- b. Het laden en lossen en de stalling van containers/ voertuigen met de onderstaande afvalstoffen moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer/ -verharding:
 - zwarte grond
 - hout-, snoei- en groenafval;
 - bouw- en sloopafval (BSA);
 - verontreinigde grond (cat. 2 Bouwstoffenbesluit);
 - granulaten;
 - overige secundaire bouwstoffen (cat. 2 Bouwstoffenbesluit);
 - partijen met onbekende samenstelling;
 - calamiteitenpartijen;
 - bodemvreemde stoffen;
 - zeefzand;
 - uitgerijpte groen- en GFT-compost;
 - SWILL;
 - ferro en nonferrometalen;

- Kca/kg van particuliere huishoudens en bedrijven;
 - Autowrakken/auto-onderdelen;
 - c. De vloeistofdichte vloer/ -verharding moet afwaterend zijn gelegd naar één of meerdere schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering die voorzien moet zijn van een slibvangput en een olie-afscheider
3. Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen
- a. Gemorste gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Voor het opruimen van vloeibare gevaarlijke stoffen moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn. Voor het opruimen van gemorste vloeibare gevaarlijke stoffen moet een duidelijke leesbare instructie in de opslagloodsen zijn aangebracht.
 - b. Ten behoeve van eventuele lekkende vaten moeten in de inrichting voldoende deugdelijke overmaatse vaten aanwezig zijn.
4. Anti mengbepaling niet gevaarlijke afvalstoffen
- Partijen niet gevaarlijke afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij de partijen tot dezelfde afvalcategorie behoren en de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigings-parameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is.
5. Bewerking autowrakken
- Onbewerkte autowrakken dienen in de werk- en opslagloods boven een vloeistofdichte vloer/ verharding te worden ontdaan van:
- brandstofrestanten;
 - smeer- en systeemoliën;
 - rem- en koelvloeistof;
 - ruitensproeivloeistof;
 - airconditioningsvloeistoffen;
 - accu's, inclusief accuzuren;
 - oliefilter;
 - PCB/PCT-houdende condensatoren;
 - Batterijen;
6. Restanten van vloeistoffen worden zo goed mogelijk uit leidingen afgetapt. De aftappunten worden na het aftappen weer afgesloten.
7. Indien dat noodzakelijk is voor het producthergebruik van gedemonteerde onderdelen worden de oliën niet uit de betrokken onderdelen afgetapt of wordt het oliefilter teruggeplaatst.
8. Het aftappen van airconditioningvloeistof geschiedt door een daartoe bevoegd persoon.
9. Autowrakken worden binnen de inrichting ontdaan van de volgende stoffen, preparaten of andere producten:
- banden;
 - binnenbanden;

- grotere kunststofonderdelen die als materiaal hergebruikt kunnen worden, zoals bumpers, grilles, wioldoppen, achter- en knipperlichten, instrumentenborden of delen daarvan en vloeistoftanks, indien voor deze kunststof-onderdelen een mogelijkheid voor materiaalhergebruik bestaat en indien deze kunststofonderdelen bij het shredderen niet zodanig worden gescheiden dat ze als materiaal hergebruikt kunnen worden;
- metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten indien deze metalen niet in de shredderinstallatie worden gescheiden;
- glas, inclusief koplampenglas;
- katalysatoren;
- ontplofbare onderdelen, zoals airbags en gordelspanners;
- onderdelen die lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten en als zodanig zijn gecodeerd;
- andere materialen waarvoor economisch haalbare mogelijkheden voor materiaalhergebruik zijn, zoals rubberstrips, veiligheidsgordels, kokoshaar, polyurethaanschuim, indien deze bij het shredderen niet zodanig worden gescheiden dat ze als materiaal hergebruikt kunnen worden.

10. Werkplaats

- a. De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
- b. Oliën, vetten, water of overige milieugevaarlijke stoffen mogen niet van de vloer van de werkplaats opslagloods naar buiten worden geveegd of geschrobd.
- c. Tijdens het schoonmaken van remvoeringen moeten maatregelen worden genomen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
- d. Het is verboden in de werkplaats te roken en open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden. Het verbod moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven door middel van tekst of een symbool.
- e. In de werkplaats moet duidelijk zichtbaar en te allen tijde bereikbaar een draagbaar poederblustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg.

11. Bij de vervanging van (een gedeelte van) de installatie dient een afweging te worden gemaakt met betrekking tot de energie-efficiëntie. Het bevoegde gezag dient op de hoogte te worden gesteld van deze afweging en van de apparatuur/intallaties die worden aangeschaft.
12. Een verbrandingsmotor van een heftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn. De verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat.
13. Het verwisselen van het brandstofreservoir van een heftruck met een LPG-gestookte verbrandingsmotor mag alleen in de buitenlucht geschieden. Het is verboden een LPG-reservoir in de inrichting te vullen.
14. Indien het LPG-brandstofreservoir verwisselbaar is, moet het deugdelijk aan de heftruck zijn bevestigd. Er moeten voldoende en in elk geval twee passende klemmen of beugels permanent aan de heftruck zijn bevestigd.

15. De klemmen en beugels waarmee het LPG-brandstofreservoir is bevestigd, moeten evenals de delen van de heftruck, die als ondersteuning dienen van het LPG-brandstofreservoir, zodanig met vilt, leer of kunststof zijn bekleed, dat het LPG-brandstofreservoir de heftruck niet metallisch raakt. De juiste stand van het LPG-brandstofreservoir moet op het LPG-brandstofreservoir door middel van een onuitwisbaar merkteken zijn aangegeven.
16. Het LPG-brandstofreservoir, de daarop bevestigde appendages en de bijbehorende leidingen moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze zo goed mogelijk tegen aanrijding zijn beschermd en niet door het laden of het verschuiven van de lading kunnen worden beschadigd.
17. De op het LPG-brandstofreservoir bevestigde appendages en de daarbij behorende leidingen moeten onder alle omstandigheden gemakkelijk bereikbaar zijn, eventueel na het openen van het deksel van een appendagekast of na het wegnemen van een beschermkap.
18. Het LPG-brandstofreservoir moet zijn goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of door een namens die dienst erkende deskundige. Ten bewijs daarvan moet het LPG-brandstofreservoir zijn voorzien van een stempelplaat, waarin de volgende gegevens duidelijk leesbaar zijn ingeslagen:
het nummer van het LPG-brandstofreservoir;
de waterinhoud in liters;
de werk en persdruk;
de vullingsgraad en de keuringsdatum met het bijbehorende stempel.
19. Een LPG-brandstofreservoir waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen B.V. of een door die dienst erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in de inrichting aanwezig zijn.
20. Het LPG-brandstofreservoir mag voor ten hoogste 80% met vloeistof zijn gevuld.
21. Een beschadigd en/of lek LPG-brandstofreservoir moet onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord DEFECT , onderscheidenlijk LEK . Voorts dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om brand- en ontplofingsgevaar te voorkomen. Van een en ander moet de plaatselijke brandweer terstond in kennis worden gesteld. Het personeel moet hieromtrent zijn geïnstrueerd. Een beschadigd of lek LPG-brandstofreservoir moet ten spoedigste aan de leverancier worden teruggezonden.
22. De appendages moeten zijn gekeurd door het Stoomwezen B.V. In verband hiermee dienen de verdamper/- drukregelaar, onderscheidenlijk de drukregelaar, van de volgende, duidelijk zichtbare, aanduidingen zijn voorzien:
het keur- of inschrijvingsmerk van het Stoomwezen B.V.;;
de hoogst toegestane druk in kPa;
de naam van de fabrikant of fabrieksmerk.

23. De verdamper/drukregelaar, onderscheidenlijk de drukregelaar, moet op een veilige plaats en trillingvrij zijn bevestigd.
24. LPG-wisselreservoirs waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen B.V., een door die dienst erkende deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76-167-EEG aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen die zijn aangegeven in het VLG.

C. OPSLAGFACILITEITEN

1. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.
2. Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) moet duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten" (d.d. 14 oktober 1987, Stb. 516, zoals dat geldt op het moment van het van kracht worden van de vergunning) zijn aangegeven welke producten zij bevatten.
3. Op- en overslag, handling en bewerking van grond-, bouw- en afvalstoffen in bulk
 - a. De op- en overslag, handling en bewerken van de onderstaande afvalstoffen moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer/ -verharding:
 - zwarte grond
 - hout-, snoei- en groenafval;
 - bouw- en sloopafval (BSA);
 - verontreinigde grond (cat. 2 Bouwstoffenbesluit);
 - granulaten;
 - overige secundaire bouwstoffen (cat. 2 Bouwstoffenbesluit);
 - partijen met onbekende samenstelling;
 - calamiteitenpartijen;
 - bodemvreemde stoffen;
 - zeefzand;
 - uitgerijpte groen- en GFT-compost;
 - SWILL;
 - ferro en nonferrometalen;
 - Kca/kg van particuliere huishoudens en bedrijven;
 - b. De vloeistofdichte vloer/ -verharding moet afwaterend zijn gelegd naar één of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering die zowel in depot 1 als depot 2 voorzien moet zijn van een slibvangput en een vloeistofdichte waterbuffer.

—

- c. Indien geen keerwanden aanwezig zijn, dient de afstand van de opslag tot de erfafscheiding ten minste 1 meter te bedragen
4. Opslag van autowrakken, autobanden, vloeistofbevattende onderdelen en – materialen
- a. Onbewerkte autowrakken en schade auto's, waarbij gelet op de aard van de schade bodemverontreiniging kan ontstaan, moeten worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer/ verharding.
 - b. (Onder)delen van autowrakken die milieugevaarlijke stoffen bevatten, moeten worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer/ verharding.
 - c. Het stapelen van twee bewerkte autowrakken of twee bewerkte grote samengestelde delen van autowrakken welke gelijkgesteld worden aan autowrakken is op de daartoe aangewezen locaties toegestaan tot een maximale hoogte van 3 meter. Het stapelen van onbewerkte wrakken of daarmee gelijkgestelde (delen van) auto's is niet toegestaan.
 - d. Binnen de inrichting mogen op enig moment maximaal 50 stuks autowrakken worden opgeslagen.
 - e. De doorzet van autowrakken mag maximaal 250 stuks per jaar bedragen.
 - f. De opslag van autobanden in een container mag op enig moment maximaal 250 stuks bedragen.
 - g. De opslag van autobanden in containers dient op ten minste 3 meter van de erfafscheiding en van enig brandbare schutting, gebouw en/ of bewaarplaats van brandbare (vloeistof)stoffen te worden geplaatst. Genoemde afstanden kunnen tot 0 meter worden teruggebracht indien:
 - de erfafscheiding, schutting of de wanden het gebouw/ de bewaarplaats is/ zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten;
 - tussen de bewaarplaats van de autobanden en de erfafscheiding, de schutting, of het gebouw/ de bewaarplaats zoals hierboven bedoeld een wand is geplaatst van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten, welke wand minstens 1 meter hoger dient te zijn dan de opslaghoogte van de banden;
 - h. Het terrein moet binnen de onder g. genoemde afstanden vrij worden gehouden van brandbare materialen en begroeiing.
5. Opslag oliehoudend afval in bakken en bedrijfsafval in containers
- a. Oliehoudend afval (o.a. oliefilters, oliehoudende doeken en -slangen) en overige bodembedreigende afvalstoffen (o.a. verfblikken en spuitbussen) moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht vaatwerk dat bestand is tegen de opgeslagen stoffen. Indien het vaatwerk buiten wordt opgeslagen moet de opslagplaats tegen inregenen zijn beschermd.
 - b. Alle bedrijfsafvalstoffen (zoals banden, glas, PUR-schuim, rubber enz.) en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in containers of emballagemateriaal (zoals bigbags).

–

6. Opslag van oliefilters, accu's en PCB/PCT-houdende condensatoren moeten worden opgeslagen in vloeistofdichte containers die bestand zijn tegen het aanwezige stoffen. Indien de containers buiten zijn opgesteld moeten deze tegen inregenen zijn beschermd.
7. Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift B5, worden voorzover dat nodig is voor product- of materiaalhergebruik of voor nuttige toepassing afzonderlijk bewaard.
8. Gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift B9, worden op een afdoende tegen het inregenen beschermde plaats in daartoe geschikte opslagmiddelen, zoals stellingen, containers of zakken, opgeslagen, en op een zodanige wijze dat de mogelijkheden voor product- of materiaalhergebruik of nuttige toepassing niet worden geschaad. Banden worden zodanig opgeslagen dat brandrisico's worden geminimaliseerd.
9. Niet voor producthergebruik geschikte stoffen, preparaten of andere producten, waarvoor wel een mogelijkheid van materiaalhergebruik of nuttige toepassing bestaat, worden gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd naar een inrichting met een milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige verwerkingsmogelijkheid.
10. Volle opslagvoorzieningen worden terstond afgevoerd en vervangen door lege opslagvoorzieningen.
11. Opslag van diesel in een bestaande bovengrondse tanks
De opslag in een bovengrondse tank van dieselolie of andere brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55 en 100 °C(bijv. dieselolie), moet voldoen aan de richtlijn CPR 9-6.
De artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 van de richtlijn CPR 9-6 zijn niet van toepassing op een bovengrondse tank die reeds was opgericht voor 1 januari 2000.
12. Een elektrische pomp voor het afleveren van motorbrandstoffen is:
 - a. zo geplaatst dat aflevering aan een voertuig niet kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een ondergrondse tank, en
 - b. zodanig ingericht dat onbedoeld uitstromen van brandstof wordt voorkomen.
13. De elektrische installatie van de pomp moet zowel aan de pomp als bij een hoofdschakelaar kunnen worden uitgeschakeld. De schakel-standen moeten duidelijk zichtbaar zijn.
14. De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

15. Aflevering van motorbrandstof vindt niet plaats indien:
 - a. de motor van het voertuig waaraan de motorbrandstof wordt afgeleverd, in werking is, of
 - b. daarbij gerookt wordt of open vuur of open kunstlicht aanwezig is.

16. Het afleveren van motorbrandstoffen met een pomp vindt plaats boven een daartoe bestemde tankplaats. Deze tankplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer of voorziening die zich vanaf het aflevertoeistel uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1 meter, met een minimum van 5 meter. Tot dit vloeistofdichte gedeelte wordt tevens gerekend dat deel waarop het aflevertoeistel is geplaatst tot op een afstand van 1 meter vanaf het aflevertoeistel aan de zijde waar zich geen tankende motorvoertuigen kunnen opstellen.

17. Opslag van oliën, afgewerkte olie in vaatwerk
 - a. Voornoemde stoffen moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht, doelmatig en goed gesloten vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin opgeslagen vloeistoffen.
 - b. Het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vloeistofdichte opvangbak met tenminste een inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10 % van de gezamenlijke inhoud van de overige vaten.
 - c. Indien de opslag buiten plaatsvindt dient deze tegen inregenen zijn beschermd.
 - d. Producten, die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten zodanig gescheiden worden opgeslagen, dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.
 - e. De vloeistofdichte opvangbak dient regelmatig visueel te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van (vloeibare) afvalstoffen en, indien aanwezig, dienen deze op een milieuhygiënische verantwoorde wijze te worden afgevoerd.

18. Opslag van KCA/KGA in depot
 - a. Het KCA-depot moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Leidraad bij de interpretatie van de richtlijn "opslag gevaarlijke stoffen in emballage" (CPR 15-1) ten behoeve van overheidsdepots voor klein chemisch afval":
 - paragraaf 4;
 - paragraaf 9;
 - paragraaf 10, voorschriften 10.1, 10.2 en 10.3.
 - b. In het KCA-depot mogen geen overtap- en ompak-activiteiten plaatsvinden. Deze activiteiten zijn uitsluitend toegestaan in een aparte sorteerruimte. De sorteerruimte moet zijn ingericht overeenkomstig paragraaf 5 van de voornoemde "Leidraad".

19. Gebruik van gasflessen
 - a. In de inrichting mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn die zijn goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel een door een dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingeponste datum.

- b. Gasflessen moeten zodanig zijn opgesteld dat zij niet gemakkelijk kunnen omvallen, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen staan.
- c. Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd op een vaste plaats zijn ondergebracht.

20. Open opslag van gasflessen

- a. De vloer van de open opslag- of opstelplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- b. Om de open opslag- of opstelplaats moet een doelmatig hekwerk zijn geplaatst van ten minste 2 meter hoog. In het hekwerk moet zich een deur bevinden die naar buiten opent en die alleen van buitenaf kan worden afgesloten.
- c. Indien boven de open opslag- of opstelplaats een dak aanwezig is, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
- d. De open opslag- of opstelplaats moet zijn gelegen op ten minste 5 meter van de erfscheiding en op ten minste 10 meter van een tot de inrichting behorend gebouw. De afstanden van 5 en 10 meter kunnen worden teruggebracht tot 3 meter indien:
 - tussen de opslag en de erfafscheiding een wand aanwezig is met een hoogte van 2 meter, die is vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van tenminste 60 minuten; de wand moet aan weerszijden van de open opslag- of opstelplaats een lengte hebben van 2 m., horizontaal gemeten van de open opslag- of opstelplaats;
 - de wanden van het gebouw dat tot de inrichting behoort een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van de open opslag- of opstelplaats op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van tenminste 2 m. horizontaal en tenminste 4 m. verticaal.
- e. Het terrein moet binnen de open opslag- of opstelplaats vrij worden gehouden van brandbare materialen en begroeiing.
- f. De open opslag- of opstelplaats moet zijn gelegen op ten minste 5 meter van kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering, en op ten minste 7,5 meter van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.
- g. Binnen een afstand van 2 m van de open opslag- of opstelplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn en mogen geen afsluiters van de gasflessen worden geopend.
- h. Aan de buitenzijde van de opslag- of opstelplaats moeten op de daartoe geschikte plaatsen de betreffende gevarensymbolen zijn aangebracht overeenkomstig het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 530).
- i. In of nabij de opslag- of opstelplaats voor gasflessen moet duidelijk zichtbaar en te allen tijde bereikbaar, een draagbaar poederblustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg.

- j. Gasflessen gevuld met een brandbaar gas moeten zodanig zijn opgeslagen dat zij zijn afgescheiden van flessen met zuurstof door middel van een scheidingswand met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten of door middel van het aanhouden van een afstand van ten minste 3 m tussen de gasflessen en de zuurstofflessen.
21. Opslag van accu's
Accu's moeten worden opgeslagen in vloeistofdichte containers die bestand zijn tegen het aanwezige elektrolyt. Indien de containers buiten zijn opgesteld moeten deze tegen inregenen zijn beschermd.
22. Opslag asbesthoudende afvalstoffen
- a. Asbesthoudende afvalstoffen mogen uitsluitend in afgesloten niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal, voorzien van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Etiketteringsbesluit asbestbevattende artikelen (Warenwet, Stcrt. 1984, 145), worden opgeslagen in de daartoe bestemde afgesloten container of afgesloten opslagplaats.
 - b. Indien asbesthoudende afvalstoffen door vorm of formaat niet in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal kunnen worden opgeslagen moeten deze in een afgesloten container worden opgeslagen; de container dient te zijn voorzien van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Etiketteringsbesluit asbestbevattende artikelen (Warenwet).
 - c. Niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal of containers, waarin asbesthoudende afvalstoffen zijn opgeslagen, moeten zodanig worden afgevoerd dat verontreiniging van het milieu met asbest wordt voorkomen.

D. UTILITIES

- 1. Gasgestookte installatie
 - a. Een (aard)gas-gestookte installatie en bijbehorende appendages moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996.
 - b. Een installatie voor propaan of butaan moet voldoen aan NEN 3324 "Voorschriften voor de aanleg van vloeibaargasinstallaties".
 - c. Een (aard)gas-gestookte installatie met een nominale belasting van 130 kW tot ten hoogste 660 kW op bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens na 4 jaar aan de hand van de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996, op het goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een deskundige instantie.
- 2. Wasplaats
 - a. Het wassen van voertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats.
 - b. De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en afwaterend zijn gelegd naar één of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering die voorzien moet zijn van een slibvangput en een olie-afscheider.

E. BODEM EN GRONDWATER

1. Bodemverontreiniging
 - a. Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op de bodem te brengen.
 - b. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.
2. Bodemnulonderzoek
 - a. Indien op enig moment de verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen - dienen deze wijzigingen middels een evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.
 - b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
 - de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:
 - de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
 - c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd; ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
3. Bedrijfsbeëindiging
 - a. Binnen 4 maanden na het beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die plaatsen van de inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.
 - b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
 - de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:
 - de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
 - c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd; ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4. Saneringsvoorschrift

Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de vergunninghouder deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is ontstaan ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting - in overleg met het afdelingshoofd te verwijderen of te behandelen.

5. Vloeistofdichte vloeren/ verhardingen

Voor vloeistofdichte vloeren/verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:

- de vloer/verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in de inrichting worden uitgevoerd;
- de vloer/verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking kan komen; de eventueel aanwezige coating mag geen gebreken vertonen waardoor de vloeistofdichtheid wordt aangetast;
- de vloer/verharding moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vloer/verharding worden voorkomen;
- de vloer/verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn gelegd, dat geen vloeistof buiten de vloer/verharding kan treden; de op de vloer/verharding opgevangen vloeistof moet naar een bedrijfsriolering worden afgevoerd;
- eventuele dilatatievoegen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt met daartoe geschikt voegvullingsmateriaal;
- doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt;
- de vloer/verharding dient binnen een termijn van 1 jaar na het van kracht worden van de vergunning overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 tweede herziene uitgave (Beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen) te worden beoordeeld op vloeistofdichtheid; vervolgens dient een bedrijfsinterne controle plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 4.5.2 van de CUR/PBV-aanbeveling 44 tweede herziene uitgave (Beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen).

6. Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering

- a. Elk nieuw aan te leggen stelsel van de bedrijfsriolering dient voor het in gebruik nemen te worden afgeperst conform het gestelde in de standaard RAW-bepalingen
- b. Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het gestelde in de standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik worden genomen.
- c. Vergunninghouder dient een verslag te maken van het afpersen van de bedrijfsriolering; dit verslag dient binnen 1 maand na de datum van het afpersen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

7. Bedrijfsriolering

De bedrijfsriolering, het leidingstelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel opgenomen voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand zijn tegen de invloed van het te transporteren afvalwater.

8. Controle bedrijfsriolering

- a. De bedrijfsriolering dient ten minste binnen 6 jaar na datum van ingebruikname of laatste controle te worden gecontroleerd op de technische toestand en de vloeistofdichtheid. De controle dient plaats te vinden overeenkomstig NPR 3398. De beschrijving van de toestandgegevens dient plaats te vinden overeenkomstig NEN 3399.
- b. Van de controle dient een rapport te worden gemaakt, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
 - de datum en de plaats van inspectie;
 - de wijze van uitvoering;
 - profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
 - afmetingen, opbouw en materiaal van de put(ten);
 - gebreken aan het riool en vervuiling van het riool;
 - een eenduidige plaatsaanduiding van de rapportagegegevens.
- c. Het controlerapport dient binnen 2 maanden na de controle ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Indien uit de controle blijkt dat de bedrijfsriolering niet vloeistofdicht is dient binnen 3 maanden na de controle de bedrijfsriolering te zijn hersteld.

F. LUCHT

1. Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.
2. Indien zich een lekkage van giftige, brandbare en/of stankverwekkende stoffen voordoet, moet de ontstane vloeistofplas onmiddellijk met een daarvoor geschikt middel worden afgedekt om verdamping zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken dan wel dient op gelijkwaardige wijze verdamping te worden voorkomen/beperkt. Het afdekmiddel moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en in voldoende mate op het terrein van de inrichting aanwezig zijn.
3. Reparaties en/of wijzigingen aan installaties, die kunnen leiden tot het ontsnappen van brandbare, giftige en/of stankverwekkende stoffen waardoor gevaar, schade en/of hinder buiten de inrichting kan optreden, mogen niet worden uitgevoerd.
4. Stofhinder
 - a. Indien verstuiwing of stofverspreiding ten gevolge van opslagen, activiteiten en/of processen kan ontstaan of ontstaat, dient dit middels besproeien en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.
 - b. Het laden en lossen van verwaaibare fijnkorrelig materiaal is niet toegestaan bij windsnelheden, welke hoger zijn dan vermeld in onderstaande tabel:

Klasse*	Windsnelheden
S3	14 m/s, windkracht 6/krachtige wind
S4 en S5	20 m/s, windkracht 8/stormachtige wind

*klasse-indeling stuifgevoelige stoffen overeenkomstig bijlage 4.6 van de Nederlandse emissie Richtlijn.

- c. Indien sproeien met water wegens de weeromstandigheden (bijv. vorst) niet mogelijk is mogen geen handelingen (waaronder overslag van stuifgevoelige stoffen) die stofvorming kunnen veroorzaken niet worden uitgevoerd.
- d. Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of andere fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.
- e. Eigen transportmiddelen naar de inrichting alsmede alle transportmiddelen die de inrichting verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig beladen en/of afgedekt dat buiten de inrichting geen verontreiniging vanwege die transporten kan plaatsvinden.

G. GELUID [EN TRILLINGEN]

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 1, op een hoogte van 5 meter exclusief gevelreflectie, zonder extra uitbreiding hal A, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Referentiepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)		
	Dag	Avond	Nacht
4	30	25	20
9	63	57	53
10	63	58	53
11	63	57	53
12	49	44	40

2. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de inrichting mag, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van het immissiepunten zoals aangegeven in figuur 1, op een hoogte van 5 meter exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Referentiepunt	Maximaal geluidniveau (L_{Amax})		
	Dag	Avond	Nacht
9	67	67	67
10	59	59	59
11	57	57	57
12	47	47	47

3. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 1, op een hoogte van 5 meter exclusief gevelreflectie, inclusief extra uitbreiding hal A, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Referentiepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)		
	Dag	Avond	Nacht
4	29	24	19
9	63	57	53
10	63	58	53
11	63	57	53
12	49	44	40

4. Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999) van het Ministerie van VROM.
5. Binnen 6 maanden na het realiseren van de nieuwe loods (inclusief extra uitbreiding) moet in overleg met en onder goedkeuring van het afdelingshoofd een rapport worden overgelegd waaruit blijkt dat aan voorschrift 3 wordt voldaan.

H. AFVALWATER

1. Afvalwater
 - a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet wordt belemmerd.
 - b. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
 - waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
 - met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
 - met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.
2. Slibvangput en olie-afscheider
Een slibvangput en olie-afscheider moeten:
 - voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN 7089;
 - te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
 - zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van olie-afzetting.

I. EXTERNE VEILIGHEID

1. Beveiliging tegen blikseminslag
Gebouwen en procesinstallaties met ontploffings- en brandgevaar moeten tegen blikseminslag zijn beveiligd met een afleiderinstallatie overeenkomstig de norm NEN 1014. De aarding moet jaarlijks op deugdelijkheid worden geïnspecteerd.

2. Statische elektriciteit
Procesinstallaties en delen daarvan, die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding. Isolerende verbindingsgedeelten dienen met aarddraden te worden overbrugd. De statische aarding en overbruggingen moeten voldoen aan de richtlijn gegeven door de RiVeProl "Gevaren voor statische elektriciteit in de procesindustrie".
3. Brandblusmiddelen
 - a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
 - b. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
4. Werkplaatsen
 - a. De vloeren van de werkplaatsen moeten vloestofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
 - b. Het is verboden in de werkplaatsen te roken en open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden. Het verbod moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven door middel van tekst of een symbool.
5. Accu-oplaadinstallatie
 - a. De ruimten waar een accu-oplaadinstallatie is opgesteld moeten op de buitenlucht zijn geventileerd.
 - b. Een opplaadinstallatie moet zodanig ten opzichte van de accumulatorenbatterij zijn geplaatst dat zich in de opplaadinstallatie geen waterstofgas kan verzamelen. Alle opplaadinstallaties moeten zijn geaard.
6. Brandblusmiddelen
 - a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
 - b. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
7. Het is binnen de installaties verboden vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste vlammpunt lager is dan 294°K (K1-vloeistof) te gebruiken voor uitwendige reinigingsdoeleinden.

J. INDIRECTE HINDER

1. Schoonmaken voertuigen
Voertuigen (eigen voertuigen en voertuigen, die de inrichting verlaten) moeten bij het verlaten van de inrichting zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de openbare weg kan plaatsvinden.

2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval, zover afkomstig van de inrichting, binnen een straal van 100 meter buiten de inrichting dient dagelijks te worden verzameld en opgeruimd.
3. Ongediertebestrijding
Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.
4. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken

L. ACCEPTATIE EN REGISTRATIE

1. Acceptatie bouw- en sloopafval
 - a. In de inrichting mag uitsluitend worden geaccepteerd:
 - de breekbare fractie uit bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval
 - primaire- en secundaire grondstoffen ter verwerking tot bouwstof, waarbij de secundaire moeten voldoen aan de normen gesteld in het Bouwstoffenbesluit.
 - b. Tenzij uit de sloopvergunning blijkt dat het om niet-verontreinigd, na selectieve sloop verkregen bouw- en sloopafval gaat, mag aangeboden bouw- en sloopafval niet worden geaccepteerd indien dit afkomstig is van verdachte locaties (bijvoorbeeld procesinstallaties of schoorsteenkanalen) of anderszins zodanig is verontreinigd dat bewerking met de hoofdstroom niet milieuhygiënisch verantwoord kan worden.
 - c. Asfaltpuin mag niet meer dan 5% andere materialen bevatten. Teerhoudend (PAK-rijk) en niet teerhoudend (PAK-arm) asfalt mag uitsluitend gescheiden worden geaccepteerd en dient gedurende het opslaan en het bewerkingsproces gescheiden te worden behandeld.
 - d. Het aangeboden bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval mag niet worden geaccepteerd indien zich hierin asbesthoudende bestanddelen of andere materialen bevinden die volgens het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) of daarop volgende regelgeving zijn aangemerkt.
2. Acceptatie (verontreinigde) grond
In de inrichting mag buiten schone grond tevens worden geaccepteerd verontreinigde grond behorende tot categorie 1- en categorie 2-bouwstof als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit en grond tot gevaarlijk afval zoals dit wordt bepaald door de Eural.

3. Acceptatieprocedure
 - a. Vergunninghouder is verplicht zich ervan te overtuigen dat de aard, samenstelling en eigenschappen van elke in ontvangst te nemen partij afvalstoffen overeenkomen met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn verstrekt. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een schriftelijk vastgelegde acceptatieprocedure.
 - b. Vergunninghouder dient, binnen één maand na het onherroepelijk worden van deze vergunning, een beschrijving van de acceptatieprocedure aan het afdelingshoofd te overleggen; deze beschrijving dient te voldoen aan de randvoorwaarden als genoemd in bijlage 2.
 - c. Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat deze worden doorgevoerd, eveneens schriftelijk worden overgelegd aan het afdelingshoofd; wijzigingen in de acceptatieprocedure dienen eveneens te voldoen aan de randvoorwaarden als genoemd in bijlage 2.
 - d. Ter zake van de inhoud van de acceptatieprocedure kunnen - binnen drie maanden nadat de beschrijving, dan wel wijziging, van de acceptatieprocedure is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, indien naar haar oordeel gebleken is dat de beschreven acceptatieprocedure onvoldoende waarborgen biedt voor een goede acceptatie van afvalstoffen.
4. Registratie
 - a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:
 - geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, ontdoener, plaats van herkomst, transporteur, omschrijving aard en samenstelling, afvalstofcode, hoeveelheid in tonnen/jaar en eventueel analyserapport);
 - aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, ontdoener, plaats van herkomst, transporteur, omschrijving aard en samenstelling, afvalstofcode, hoeveelheid in tonnen/ jaar, eventueel analyserapport en reden van weigering);
 - afgevoerde partijen afvalstoffen, reststoffen en residuen (datum, geadresseerde, afleveradres, transporteur, omschrijving aard en samenstelling, afvalstofcode, hoeveelheid in tonnen/ jaar en eventueel analyserapport of productspecificaties);
 - b. Vergunninghouder dient de registratie gedurende ten minste drie jaar te bewaren en moet ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar.
5. Rapportage

Vergunninghouder dient binnen drie maanden na afsluiting van het kalenderjaar aan het afdelingshoofd een opgave te doen van de getotaliseerde gegevens van de in voorschrift 6 geregistreerde afvalstromen over het afgelopen boekjaar.

III Beroep.

Op grond van artikel 20.1 juncto 20.6 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State kan beroep tegen deze beschikking worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- a. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- b. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een dergelijk beroep dient te zijn gemotiveerd.

Het moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum van de terinzagelegging van het besluit.

Het moet worden gericht, en in tweevoud worden gezonden, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Voor de indiening van een beroepschrift is € 109,-- griffierecht verschuldigd (te storten op girorekeningnummer 507590 ten name van de secretaris van de Raad van State) indien door een natuurlijk persoon beroep is ingesteld, en € 218,-- griffierecht indien door een rechtspersoon beroep is ingesteld. De secretaris van de Raad van State bericht de indiener vóór welke datum het verschuldigde griffierecht dient te zijn bijgeschreven. Het griffierecht wordt terugbetaald als de beroepszaak gunstig voor de indiener afloopt.

Indien tegen het besluit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep is ingesteld, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzitter van voornoemde Afdeling worden gedaan.

Indien men naast het beroep een dergelijk verzoek indient, kost dat € 109,-- extra indien een natuurlijk persoon dit verzoek doet, en € 218,-- extra indien een rechtspersoon dit verzoek doet.

Van kracht worden besluit

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien tegen het besluit bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Nu voor de inrichting ook een bouwvergunning nodig is, wordt de vergunning pas van kracht nadat de bouwvergunning is verleend.

—

IV BEGRIPPENLIJST

AFGEWERKTE OLIE:

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 1993, 617);

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

BEVOEGD GEZAG:

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BODEM:

het vaste deel van de aarde met zich daarin bevindende vloeibare (onder andere grondwater) en gasvormige bestanddelen en organismen;

BODEMBEDREIGENDE STOF:

stofgroepen I t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van juli 1997;

BOUWSTOF:

materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat materiaal bedragen;

CATEGORIE 1-BOUWSTOF:

bouwstof die:

1. geen van de samenstellingwaarden voor organische stoffen en, in geval het grond betreft, tevens geen van de samenstellingwaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt, en
2. op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, wordt overschreden;

CATEGORIE 2-BOUWSTOF:

bouwstof die:

1. geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en, in geval het grond betreft, tevens geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt, en

2. op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, wordt overschreden;

CPR:

richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553);

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57 en die bij 37,8°C een dampspanning heeft van tenminste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN 12, of een verfproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21°C;

K2-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 21°C en 55°C, bepaald volgens NEN-EN 57, of een verfproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen 21°C en 55°C;

K3-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55°C en 100°C, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55°C en 100°C;

KIWA:

KIWA NV, Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

de beoordelingsgrootte die gebaseerd is op het equivalent ($L_{Aeq,T}$) waarbij tevens rekening gehouden wordt met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede met het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdsconstante van 125 ms;

NEN:

door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN:

door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-ISO:

door de International Organization for Standardization opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NRB:

Nederlandse Richtlijn bodembescherming, uitgave juli 1997

ONTVLAMBARE STOF:

een stof die in vloeibare toestand een vlampunt heeft van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C; [K2-vloeistof]

(LICHT) ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

- 1 bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan stijgen en tenslotte kan ontbranden;
- 2 in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;
- 3 in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21°C heeft; [K1-vloeistof]
- 4 in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of
- 5 bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt;

OPSLAAN:

het tijdelijk aanwezig hebben in min of meer statische toestand van afvalstoffen, waaronder mede bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken van gelijksoortige afvalstoffen, het opbulken en samenvoegen - door overschenken, verpompen e.d. - van gelijksoortige afvalstoffen, het sorteren, scheiden en demonteren van onderdelen;

OVERSLAAN:

het (be)laden, lossen, overladen, hevelen e.d.;

PARTIJ:

een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces van oorsprong en uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd;

REINIGBARE GROND:

verontreinigde grond die op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering (Stcrt. 251, 1994) als reinigbaar is aangemerkt;

RESTSTOFFEN:

afvalstoffen die door een volgende verwijderingshandeling geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik of nuttige toepassing;

RESIDUEN:

afvalstoffen, niet zijnde reststoffen, die vrijkomen bij de be- of verwerking van afvalstoffen en nog slechts geschikt zijn voor eindverwijdering (verbranden of storten);

RIOLERING:

een gesloten leidingsysteem voor het transport van afvalwater, percolatiewater en al dan niet verontreinigd hemelwater;

SCHADELIJKE STOFFEN:

stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen" zijn aangewezen;

SCHONE GROND:

grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlakte-waterenbescherming, overschrijdt;

STANDAARD RAW-BEPALINGEN:

een stelsel van moderne administratieve en technische bepalingen voor RAW-bestekken in de grond-, water- en wegenbouw, uitgegeven door de Stichting Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, Postbus 37, 6710 BA Ede;

WONING:

een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of CPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.


—

Slotbepaling


Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

1. Aanvrager, als beschikking op zijn verzoek;
2. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo;
3. Degenen, die bedenkingen hebben ingebracht;
4. Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg, Postbus 314,
6040 AH Roermond;
5. Bibliotheek Provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten van Limburg,



FIGUUR 1

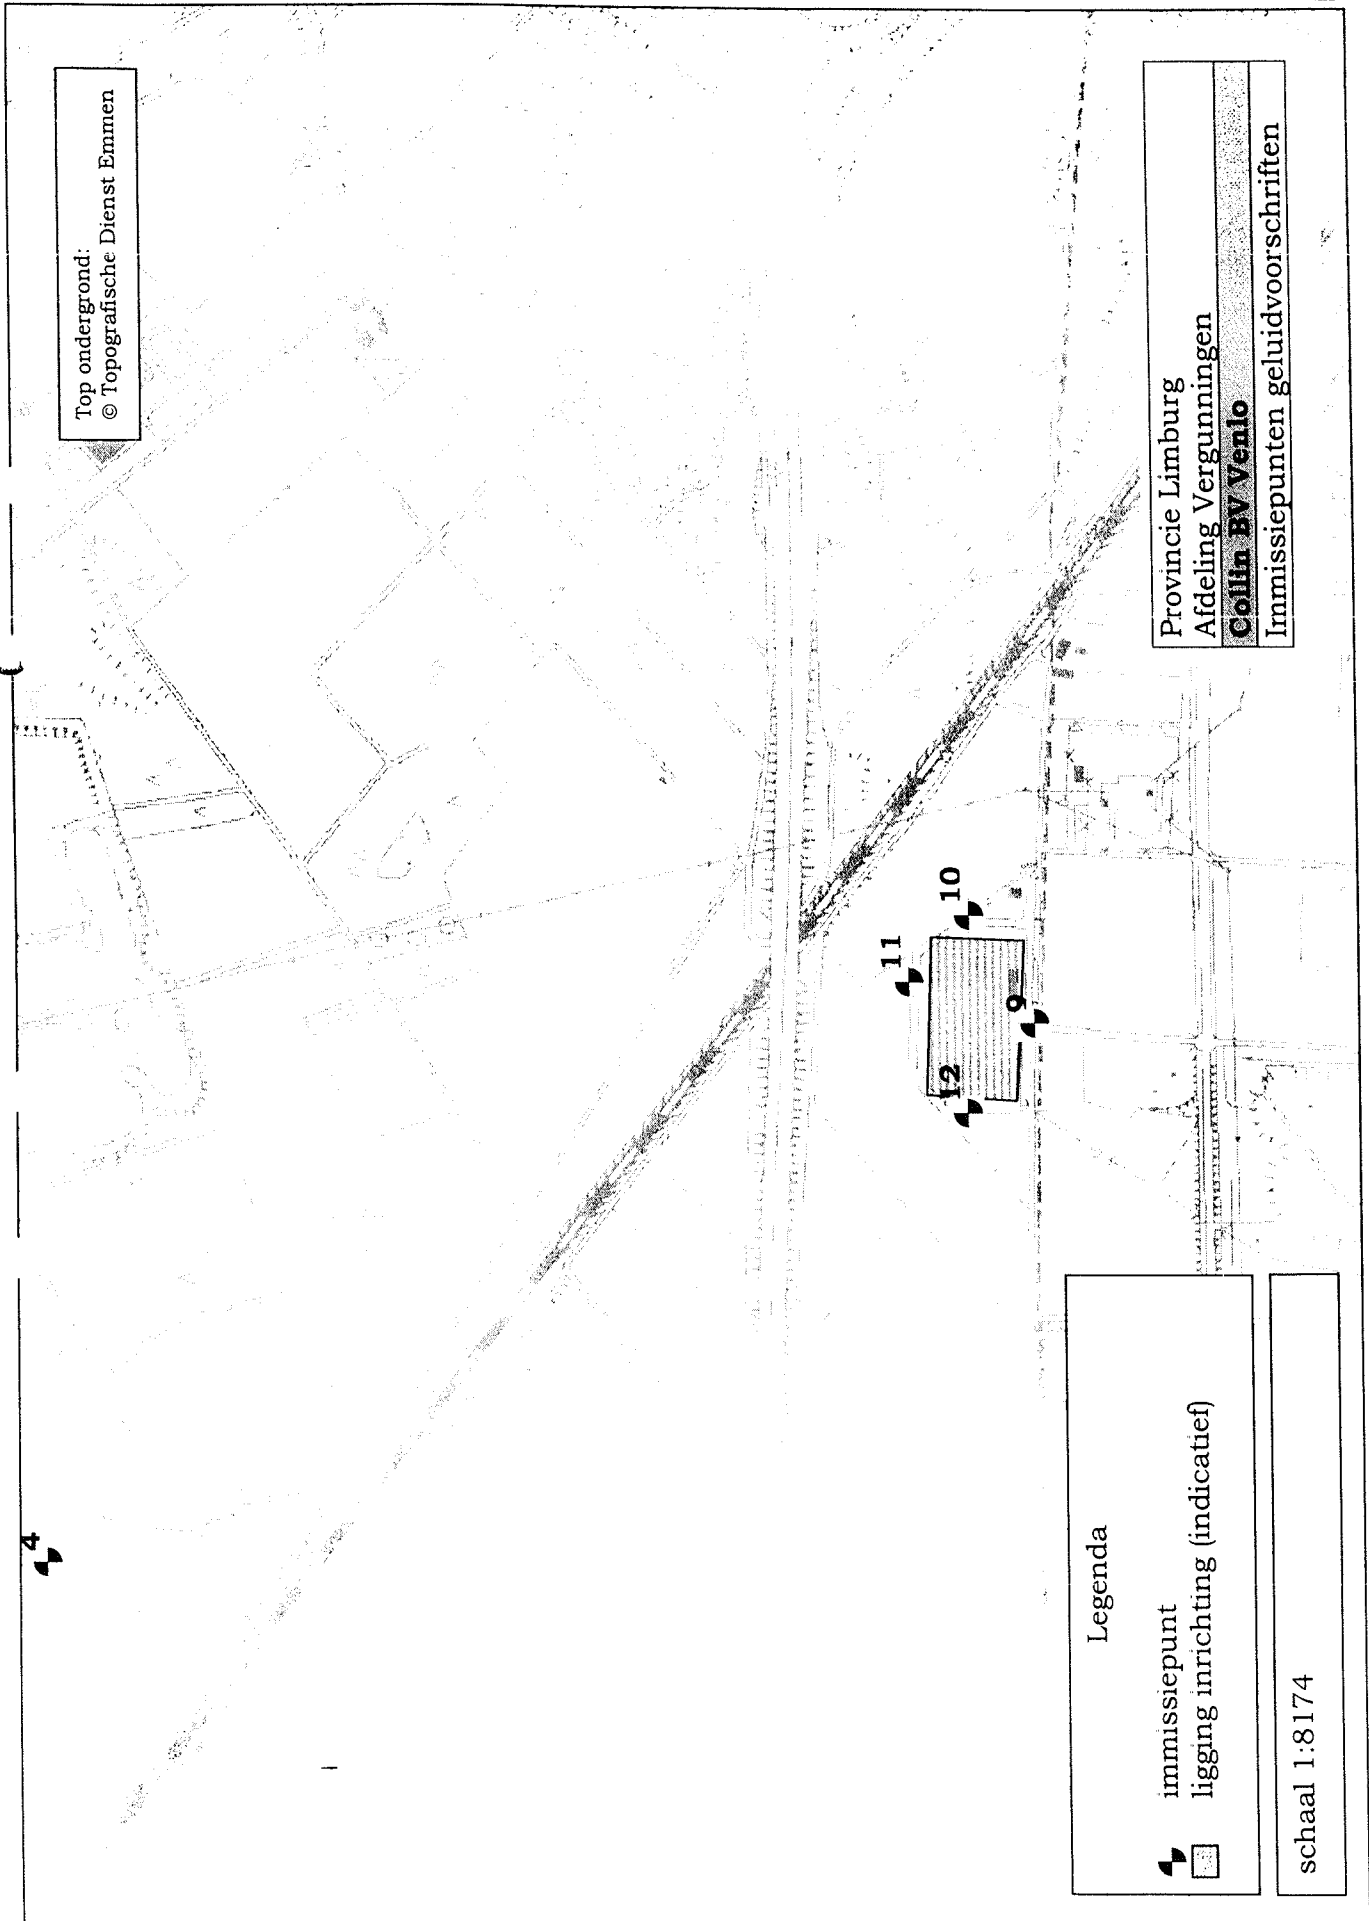

BIJLAGE 2

ACCEPTATIEPROCEDURE.

De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel zijn be-/verwerkt. Tevens moet beschreven worden hoe de procedure verloopt, indien de afvalstoffen niet worden geaccepteerd. De beschrijving van de acceptatieprocedure dient in ieder geval aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:

- A. Welke gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom moet de primaire ontdoener ten minste leveren bij vooraanmelding? Wordt er bij de primaire ontdoener een monster genomen, dat op bepaalde parameters wordt geanalyseerd?
- B. Op welk moment vindt de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaats (bij primaire ontdoener, bij de poort van het bedrijf of nog later)? Indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het vervoerscontract.
- C. Wat zijn de aanleveringscondities?
 - Wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm)?
 - Wijze van verpakking?
 - De minimale en/of maximale partijgrootte?
 - beschikt uw bedrijf over standaard aanleveringscontracten? Zo ja, een kopie insluiten.
- D. Wordt er gebruik gemaakt van ontvangstvoorzieningen? Zo ja, waar bestaan die uit? In welke gevallen wordt de afvalstof direct in het proces ingebracht?
- E. Hoe luiden de acceptatievoorwaarden?
 - Wat zijn de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstof in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken?
 - Welke fysische eisen worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt, dampspanning, toxiciteit enz.)?
 - Welke afvalstoffen worden alleen al op basis van herkomst niet geaccepteerd?
 - Zijn er nog verdere bepalingen met betrekking tot het accepteren van afvalstoffen?
- F. Wat is de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorschriften wordt voldaan?
 - Op welke wijze vindt de visuele inspectie plaats?
 - Worden bepaalde partijen afvalstoffen afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener(s) op een andere wijze beoordeeld? Zo ja, hoe vindt dit dan plaats?

- G. Op welke wijze is het verband gelegd tussen de financiële registratie, de meldingen, die gedaan moeten worden in het kader van de provinciale milieuverordening, en de acceptatieprocedure, die wordt gevolgd?
- omschrijving afwijkende delen;
 - ondernomen acties.

—